湖北千里目检测技术有限公司

检 测 报 告

QJQZ210527031F

项目名称：华新水泥（秭归）有限公司委托检测

委托单位：华新水泥（秭归）有限公司

检测类别：委托性检测

2021年07月06日

专 检测 用章

二、检测结果

类别	点位名称	采样时间	点位编号	点位坐标	检测项目	
废水	污水	2021.03.25	W1#	30°55'39"N，110°42'47"E	pH值、色度、浊度、氨氮、总铁、总锰、溶解性固体、总汞、五日生化需氧量、挥发酚类、溶解氧、阴离子表面活性剂	
	生活废水		W2#	30°55'38"N，110°42'45"E	氨氮、粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、色度、pH值、总氮、总磷、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂	
	生产废水		W3#	30°55'38"N，110°42'45"E	pH值、色度、浊度、石油类、溶解性固体、总锰、硫酸盐、总铁、悬浮物、粪大肠菌群、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、氯化物、总溴度、阴离子表面活性剂	
	1号水泥磨废气排放口		--	30°55'19"N，110°42'34"E		
	2号水泥磨废气排放口		--	30°55'19"N，110°42'34"E		
	烘磨废气排放口		--	30°55'25"N，110°42'34"E		
	1#袋包机废气排放口		--	30°55'22"N，110°42'33"E		
	2#袋包机废气排放口		--	30°55'22"N，110°42'33"E		
	3#袋包机废气排放口		--	30°55'22"N，110°42'33"E		
	4#袋包机废气排放口		--	30°55'22"N，110°42'33"E		
	窑头废气排放口		--	30°55'14"N，110°42'34"E		
	窑尾及余热发电废气排放口		A1	30°55'16"N，110°42'34"E	颗粒物、氮	

类别	点位名称	频次	点位编号	点位坐标
土壤	厂界东侧外	2021.05.28	S2	30°55'39"N，110°48'56"E
	厂界北侧外		S3	30°55'18"N，110°48'59"E
	厂界南侧外		S4	30°54'57"N，110°48'56"E

注：土壤中的汞、砷、铜、铅、镍、镉、锌、铬、钴、锑、钒、铊分别具有

资质认

分析方法及编	分析仪器设备及编号
水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-86	PHS-3C 型 精密 pH 计 （F92308103/5）
水质 氨氮的测	

重量

重量法
量的测定 通

量			
量			
量			

pH 值	[illegible]	B2407036	[illegible]（无量纲）	合格
氨氮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
总磷	[illegible]	32101146	0.211±0.013mg/L	合格
阴离子表面活性剂	[illegible]	B2309252	0.21±0.03mg/L	合格
总氮	[illegible]	B2311053	[illegible]	合格
化学需氧量	[illegible]	B1929135	[illegible]	合格
五日生化需氧量	[illegible]	B2305308	[illegible]	合格
浊度	[illegible]	B2132139	[illegible]	合格
总硬度	[illegible]	350747	[illegible]	合格
石油类	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合格
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0.851mg/L	0.019mg/L	B2304894	[illegible]

	质控样编号		分析结果	质对浓度	评价
铬	B19120176		0.998mg/L	1.018mg/L	合格
氰化物	B20604211	12.2±0.6mg/L	12.2mg/L	0.[illegible]mg/L	合格
	B20[illegible]1036		5.[illegible]mg/L	0.[illegible]mg/L	合格

氨氮

[illegible]

氨氮

[illegible]

学需氧量

需氧量

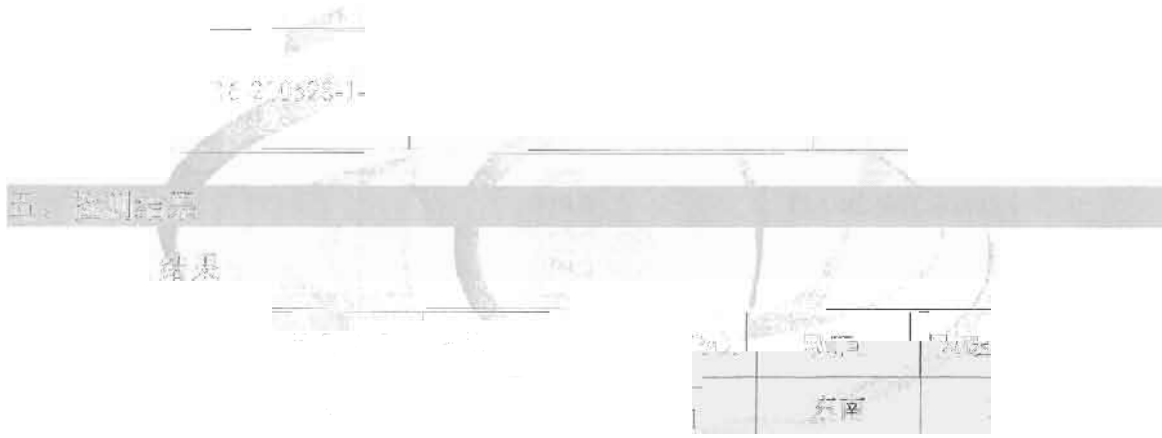

			氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)		总氮 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	
农水	W14-210528-1-D	6.8	0.366	--	0.05L	1.046	-	34
生活废水	W15-210528-1-D	6.8	0.349	0.403	0.05L	--	6	-
工产废水	W16-210528-1-D	8.0	0.053	0.019	0.05L	--	4	7

		溶解氧 (mg/L)	总磷 (mg/L)			浊度 (NTU)	色度 (倍)	
杂水	W14-210528-1-D	3.6	--	--	1.4	0.7	2	--
生活废水	W15-210528-1-D	--	5.04	10	9.0	--	2	--
[illegible]	W16-210528-1-D	[illegible]	--	5	[illegible]	0.8	2	[illegible]

		石油类 (mg/L)	动植物油类 (mg/L)		总磷 (mg/L)	色度 (倍)		
杂水	W14-210528-1-D	--	--	1.3×10⁴	[illegible]	[illegible]	--	--
生活废水	W15-210528-1-D	0.06L	<0.06	4.6×10³	--	--	--	--
[illegible]	W16-210528-1-D	0.06L	<0.06	2.0×10³	0.03	0.01L	30	0.30

测结果以二次检测
类-动类-石油类，阳

气检测结果

	检测 (临	
		测定值
二		
一		
三		

量

量

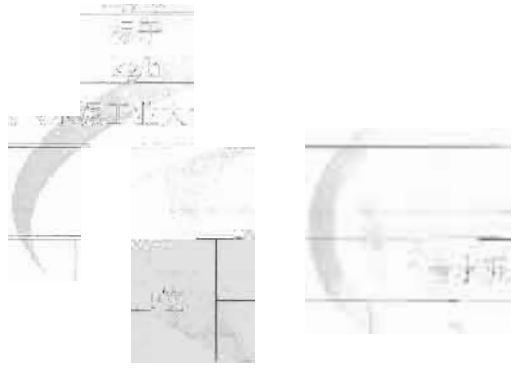

量

量

量

量

量

流量

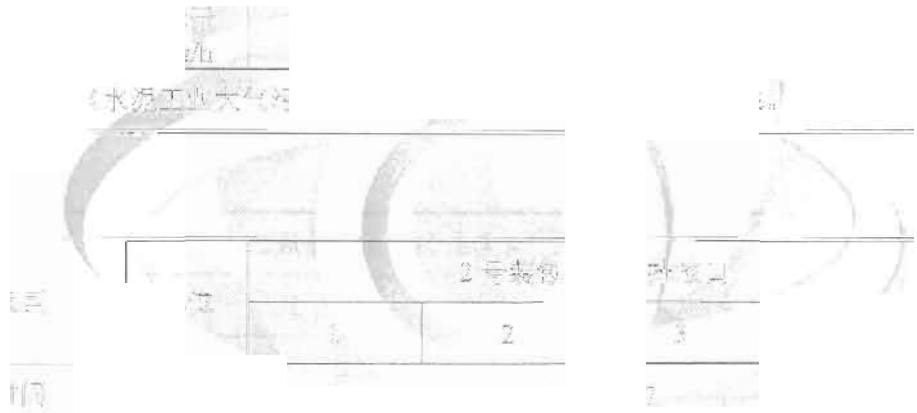

高度

量

流量

量

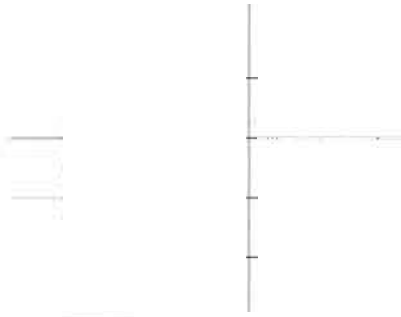

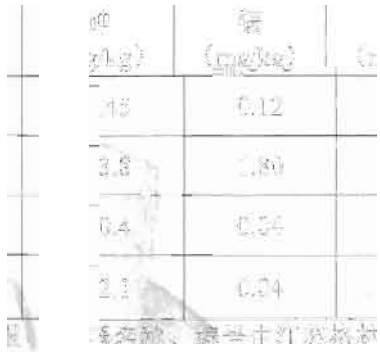



◎An ■Sn

一、基本情况

二、检测结果

三、[illegible]

二氧化硫			
氮氧化物	氮		

四、检测结果

管道					3	均值	标准限值
					306		--
标量						8	
气流量					249388	254672	
实测含氧量					9.1	9.1	
二氧化硫	测定浓度	标干 mg/m³	MDL	MDL	ND	ND	
	折算浓度	标干 mg/m³	--	--	--	--	
	排放速率	标干 kg/h	--	--	--	--	
氮氧化物	测定浓度	标干 mg/m³	33		221	206	
	折算浓度	标干 mg/m³	47		251	233	
		标干 kg/h	8.24	12.749	67.594	77.502	--

注：1.[illegible]

签发人：[illegible]

千里[illegible]检测[illegible]有限公司

2021 年 07 月 18 日

北京千里达检测技术有限公司 检测专用章