华新水泥（富民）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

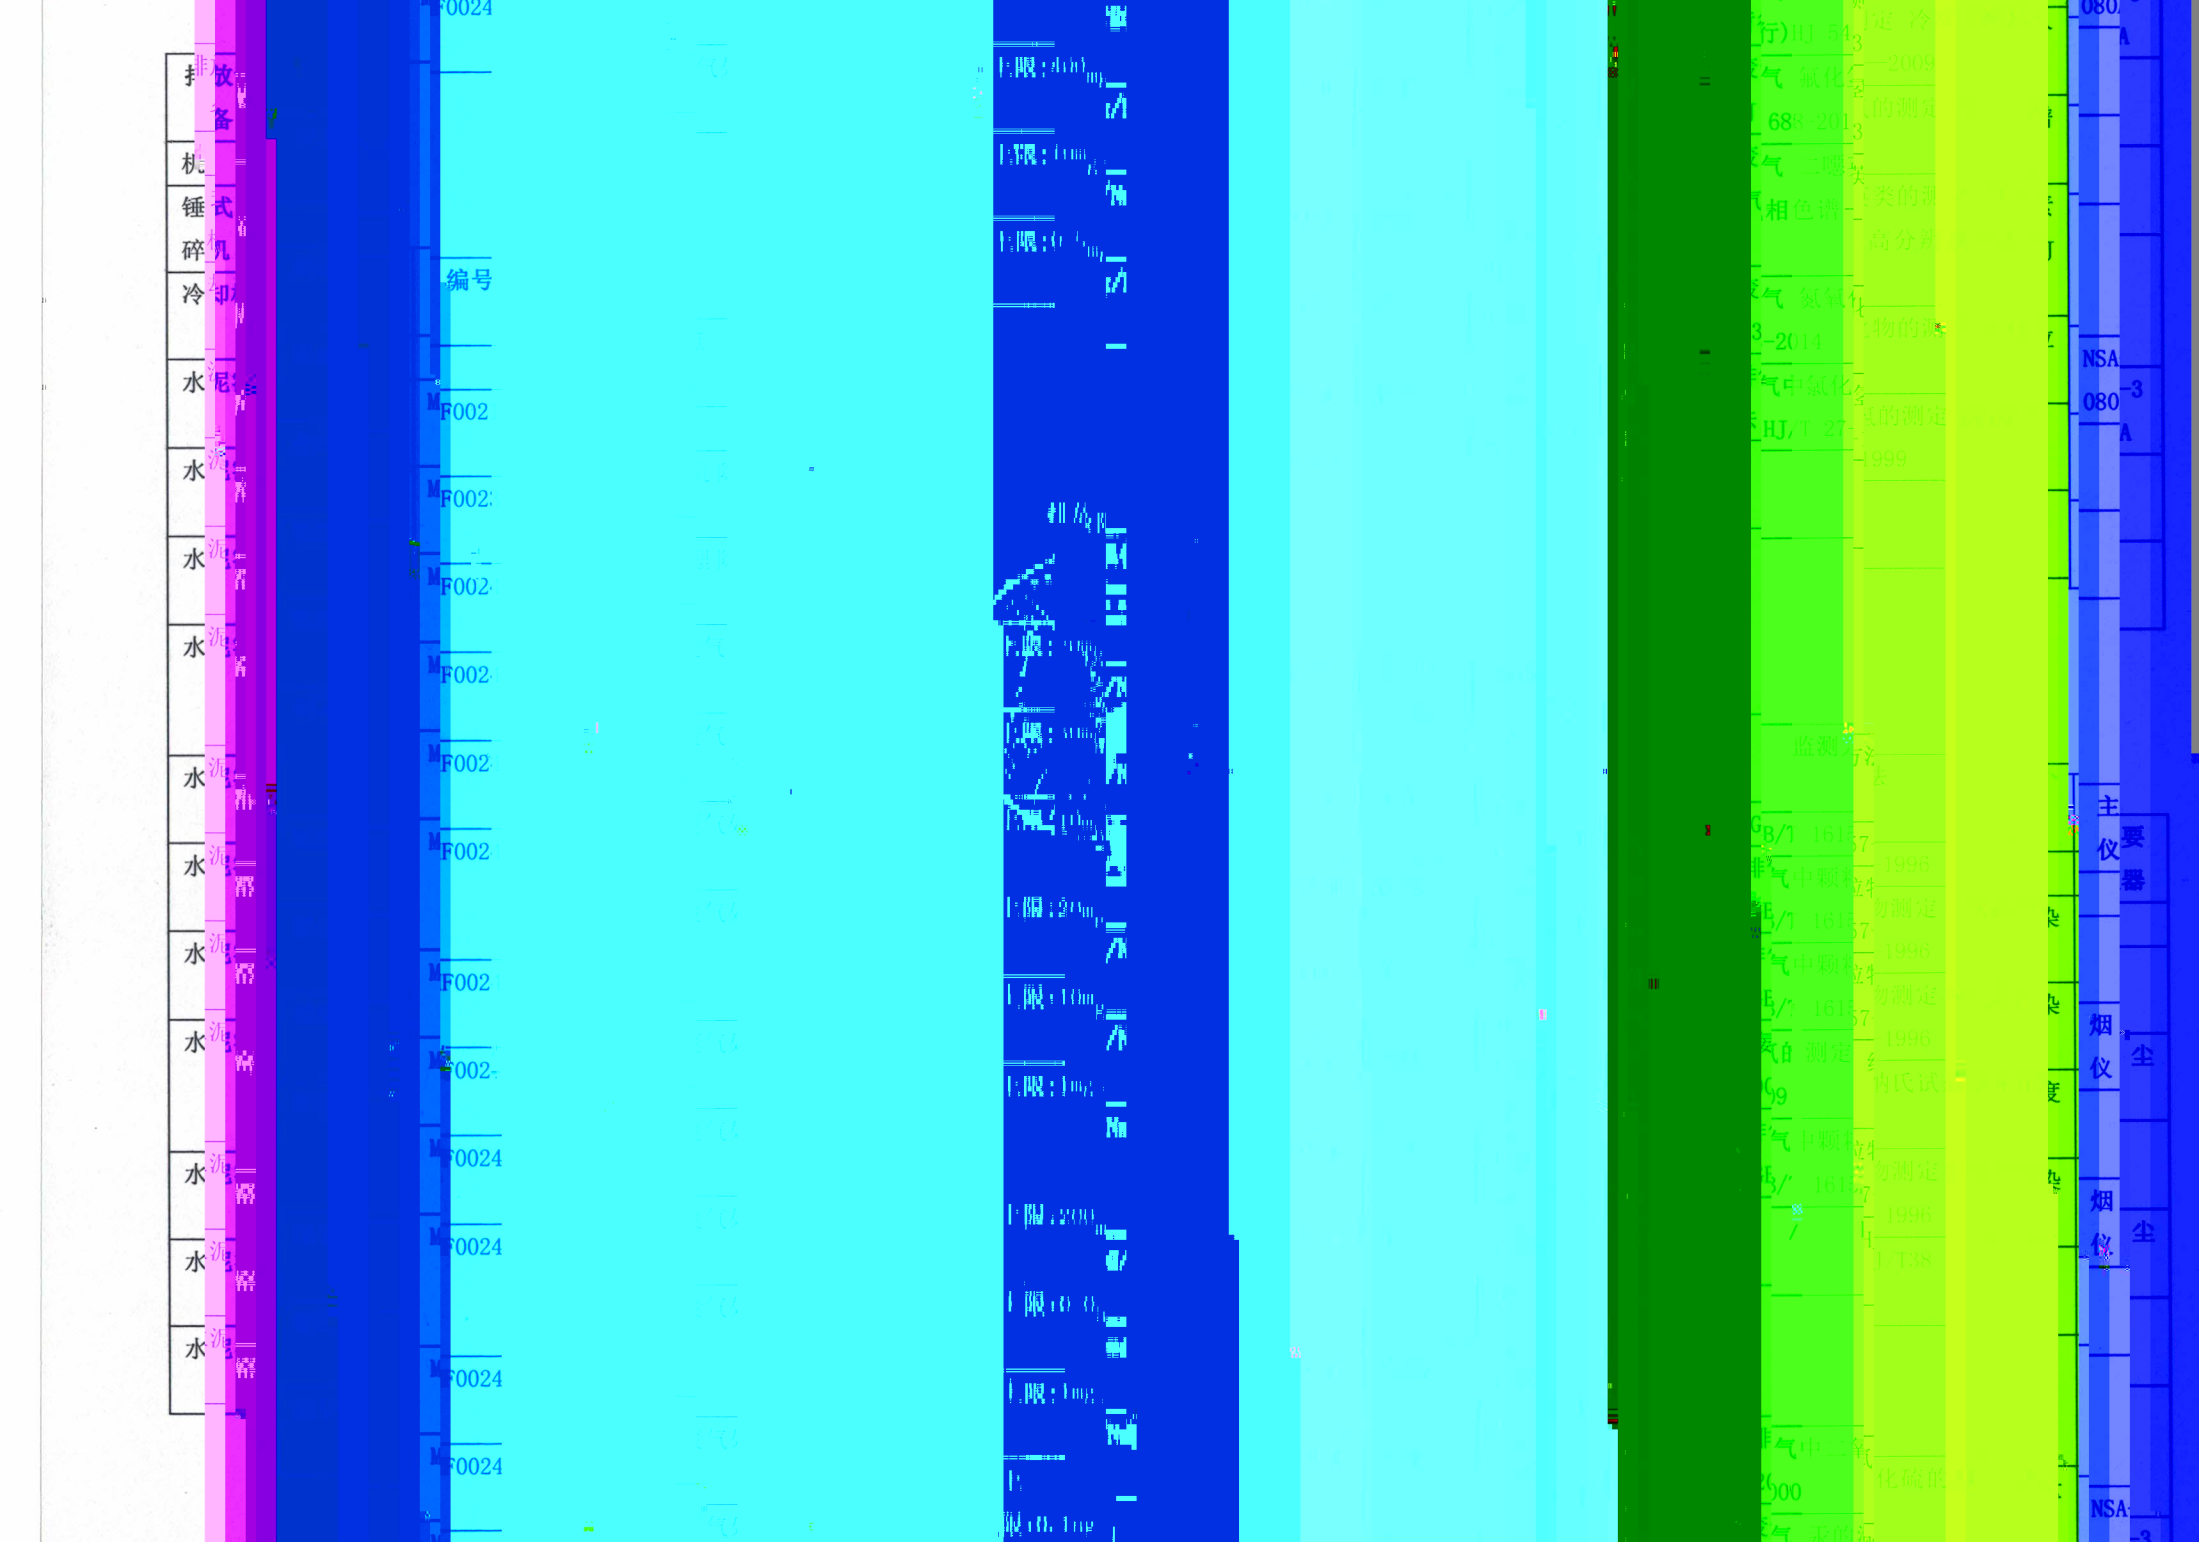
1.法定代表人	杜平
2.单用名	云南国资水泥（富民）有限公司、拉法基瑞安（富民）水泥有限公司、拉法基（富民）水泥有限公司
3.组织机构代码	
4.社会信用代码	91530[illegible]
9.登记注册类型	
10.行业类别	
11.行业类别	
12.[illegible]	

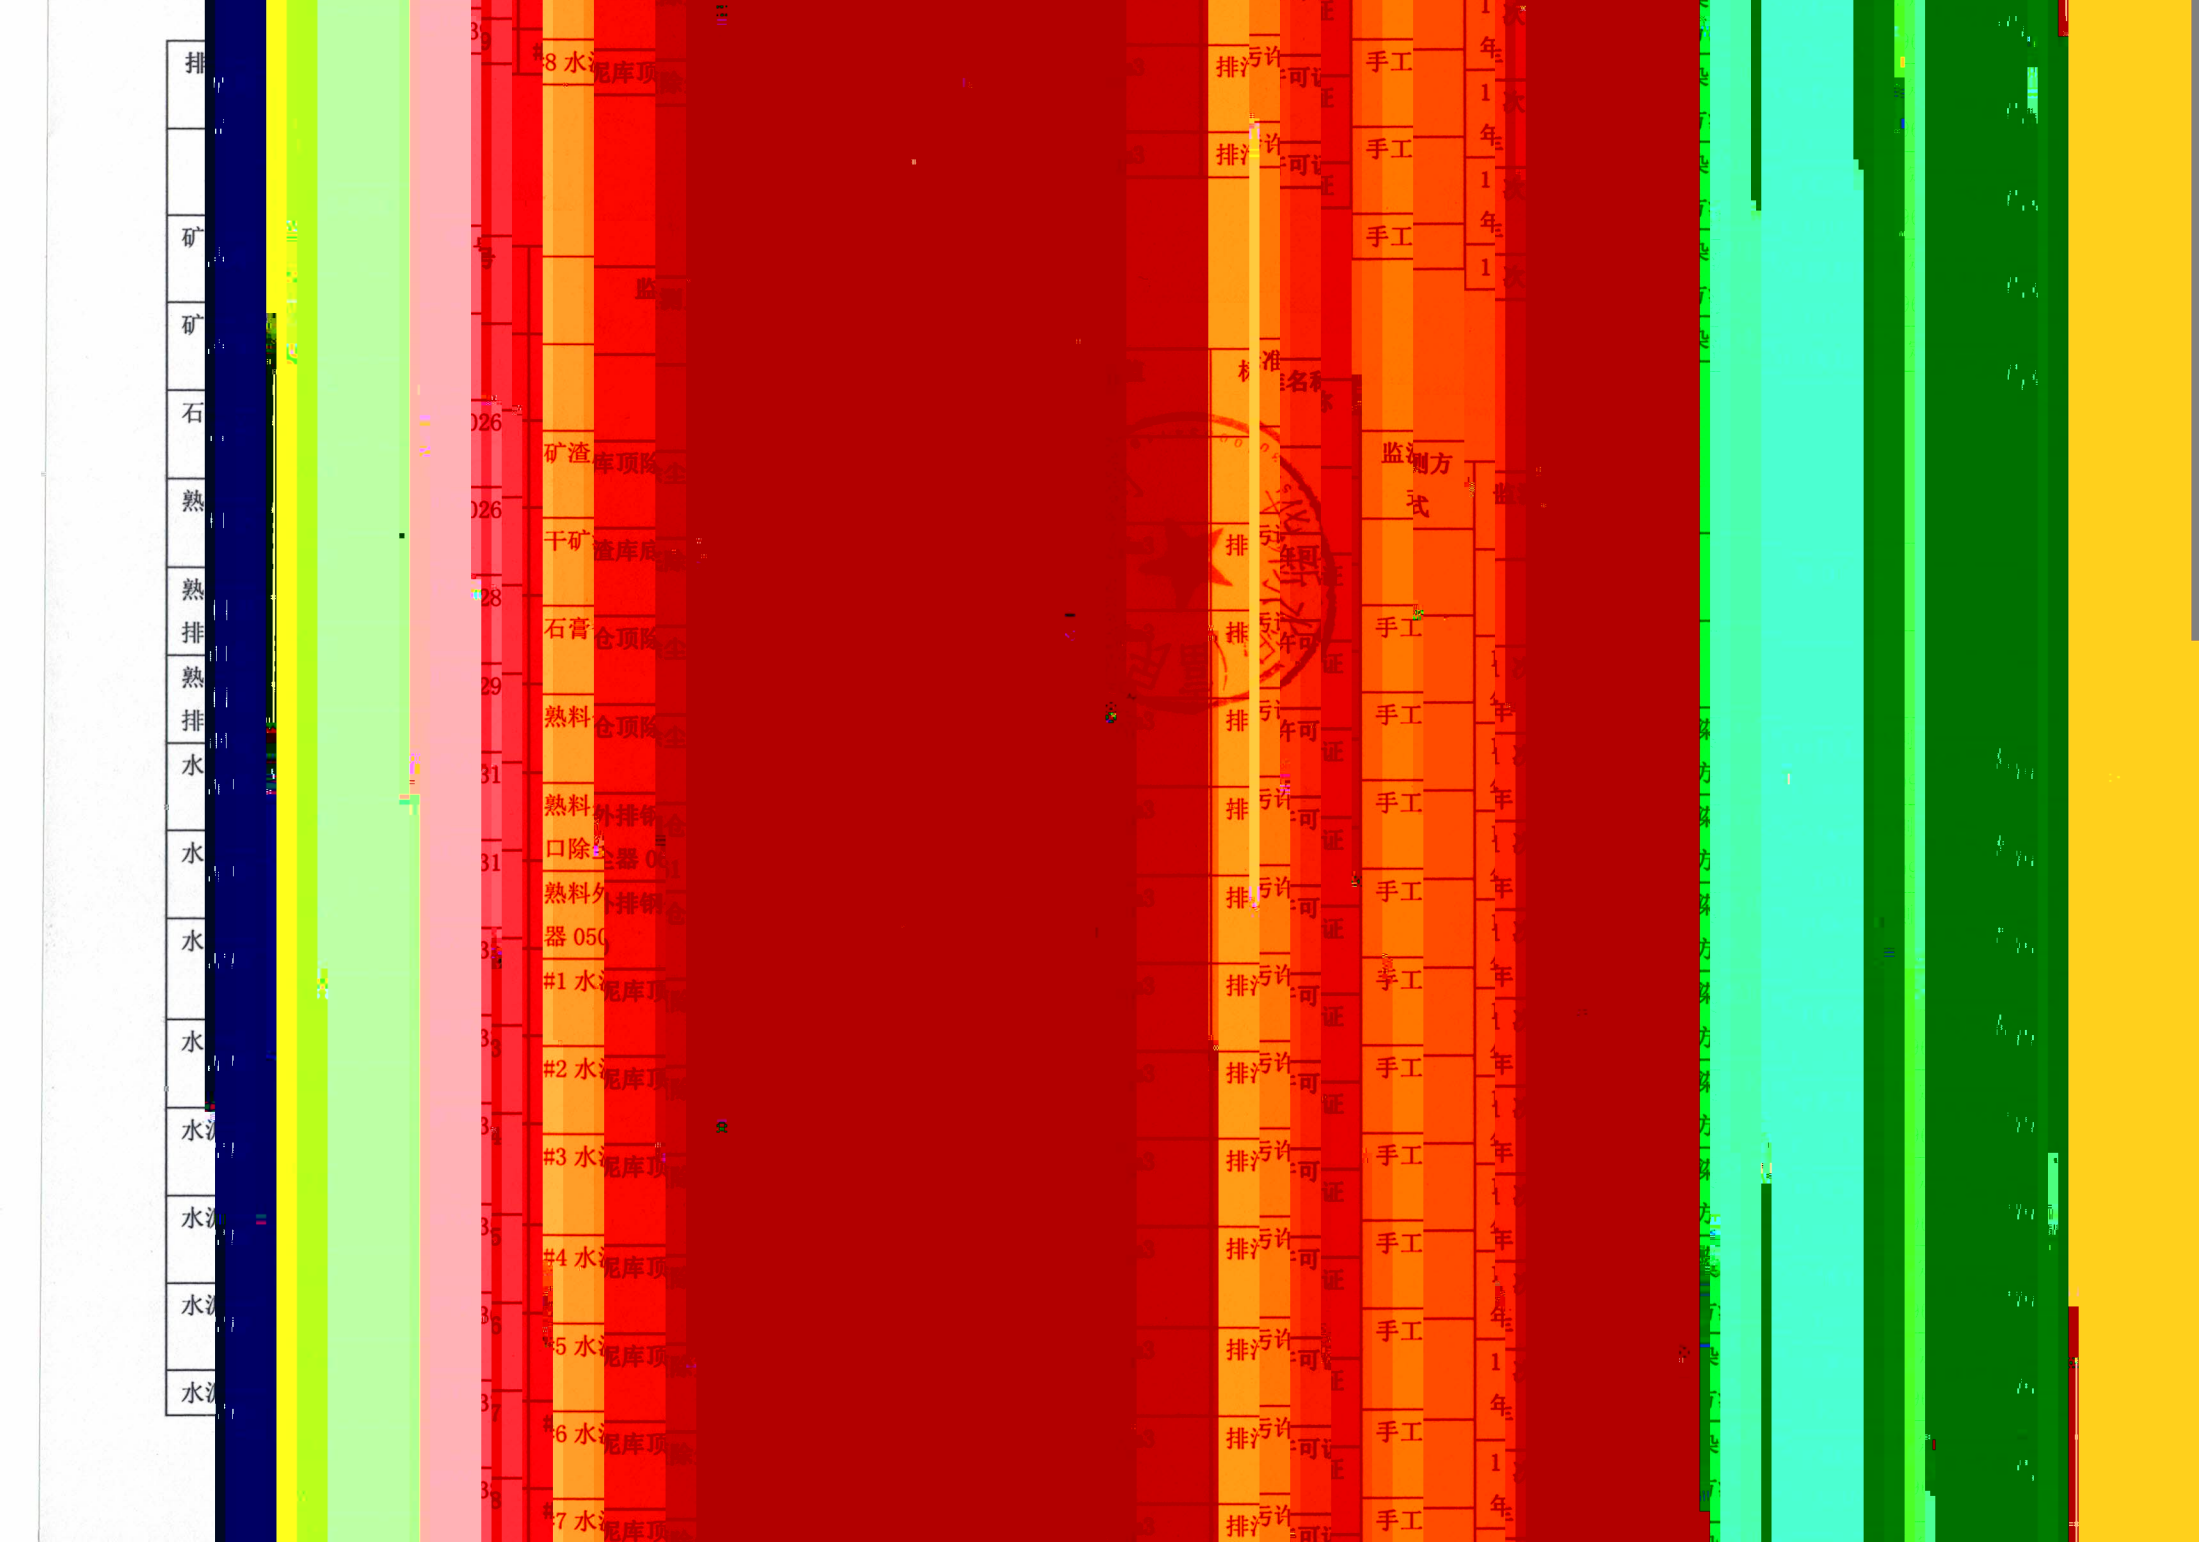
二、

方案

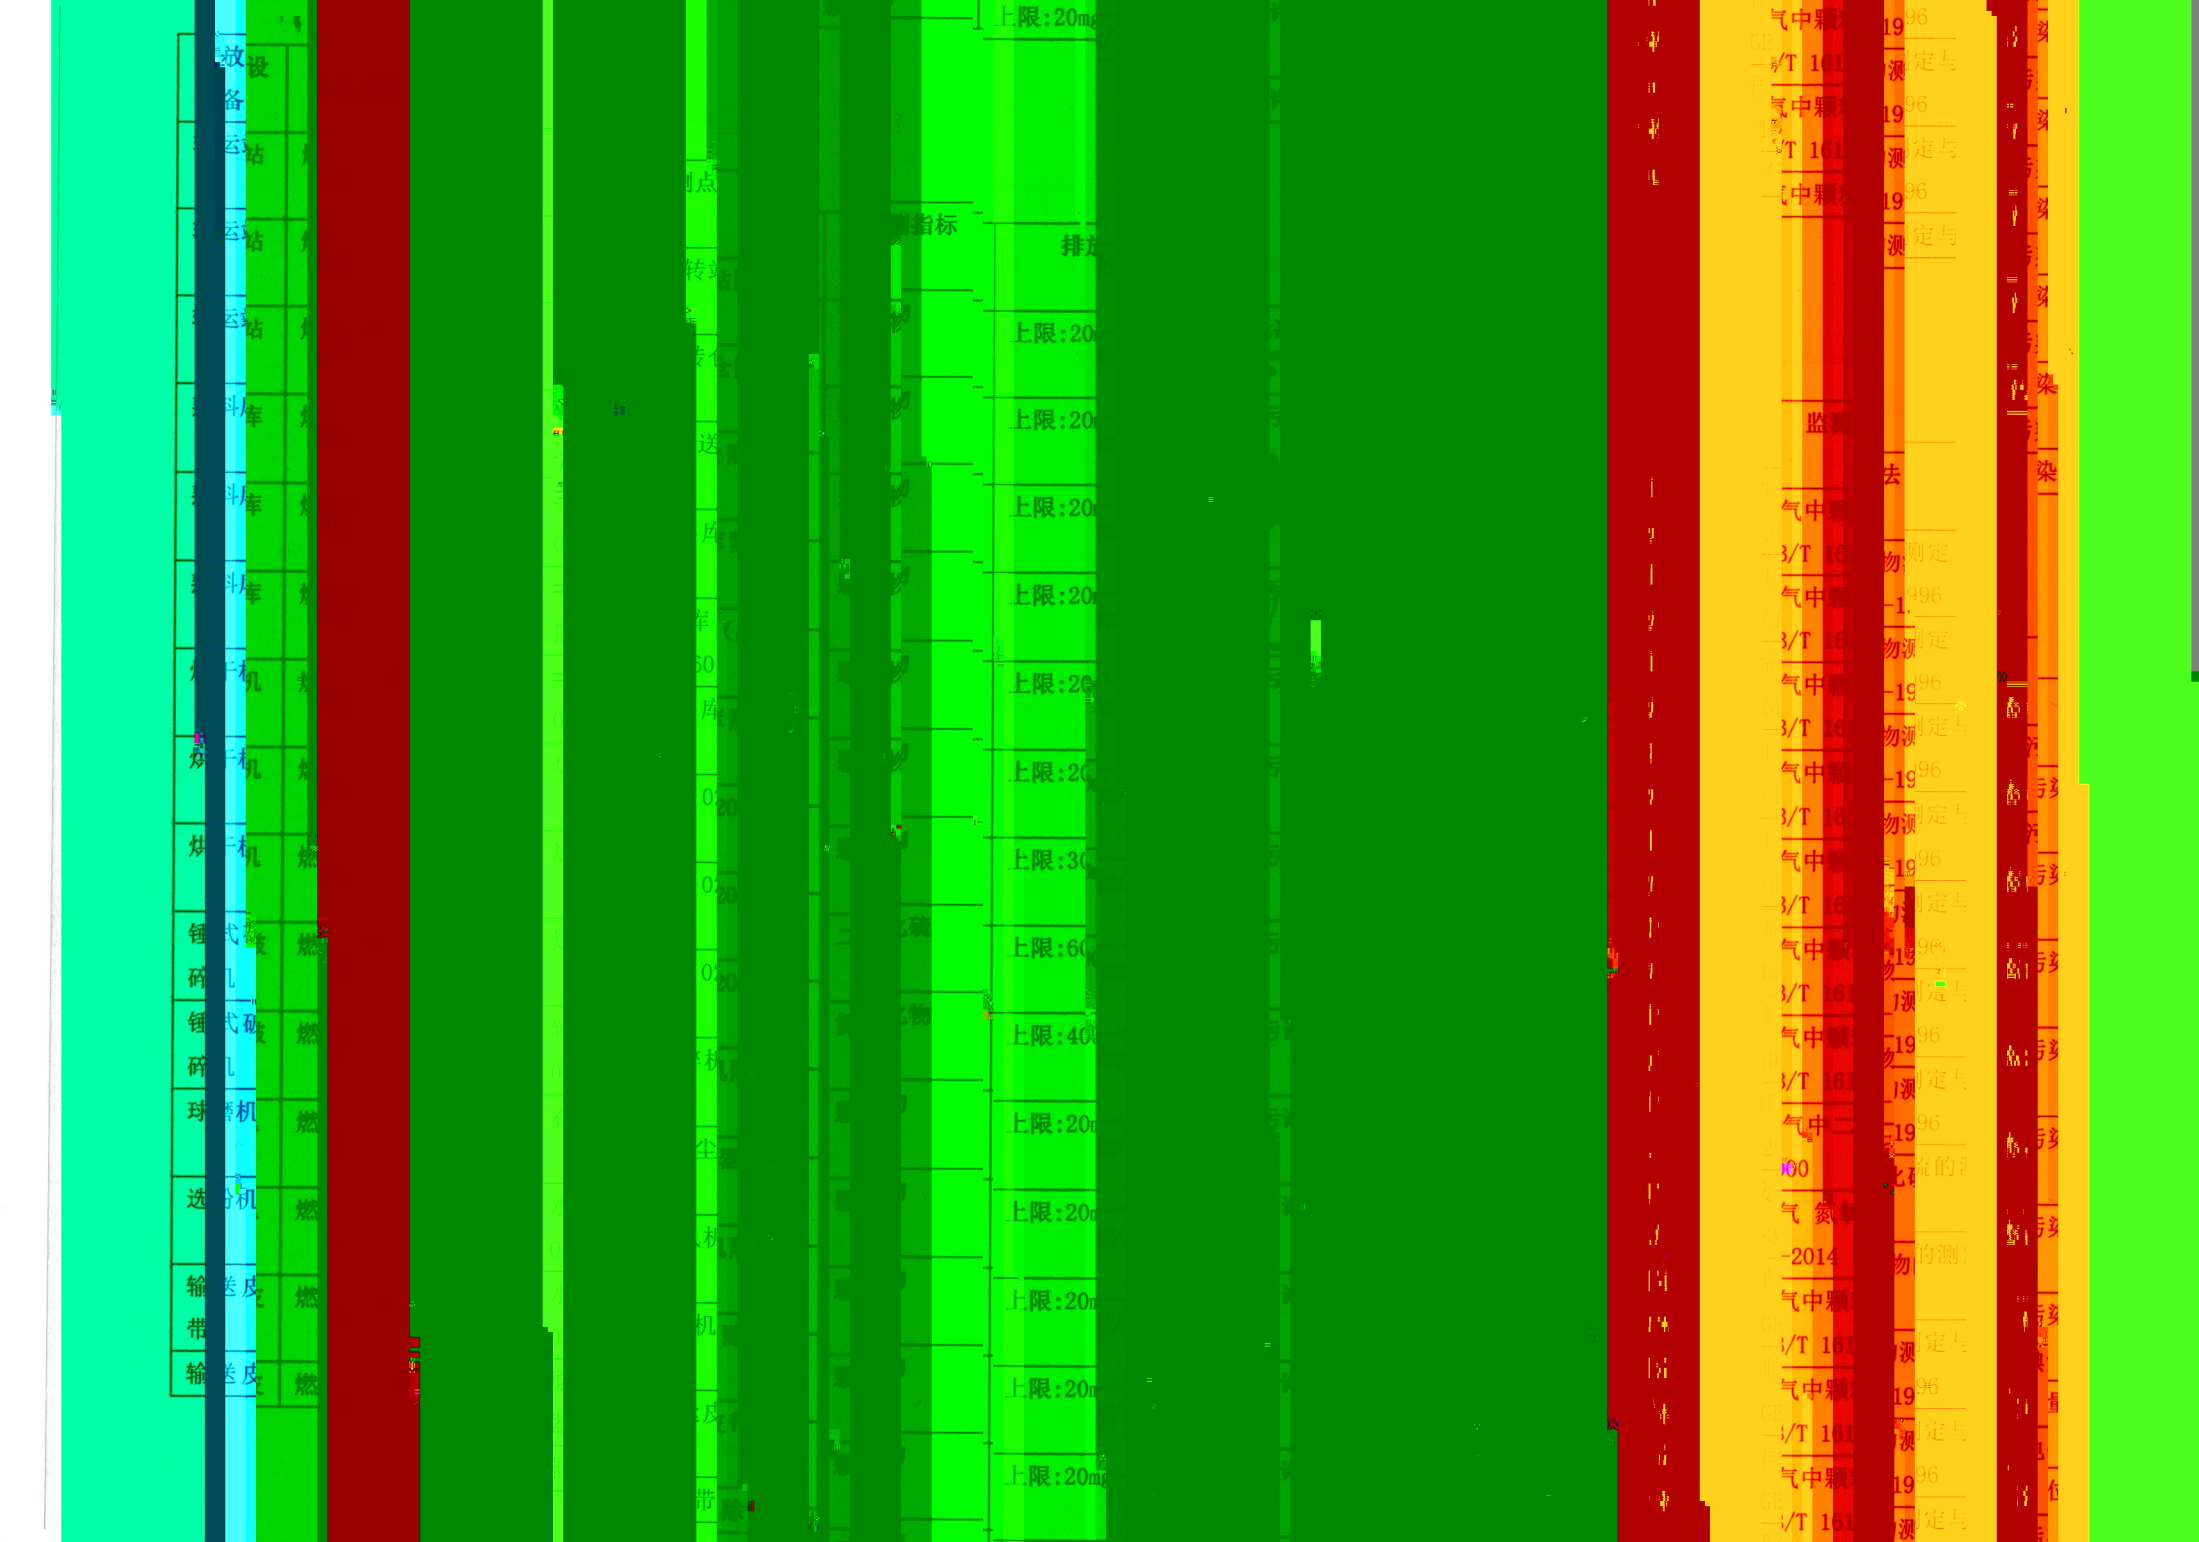
设备类型	编号	
斗提	MF0001	生
输带	MF0003	原
输带	MF0004	石
转运	MF0005	石
转运	MF0006	原
转运	MF0007	原
转运	MF0008	石
生料	MF0009	石
石灰	MF0013	生
库立式	MF0015	原
立式	MF0019	煤

测频次
次/1 两
次/1 两
次/1 两
次/1 两
次/1 半
次/1 半
次/1 两
次/1 两
次/1 两
次/1 两
次/1 两
次/1 两


编号
F0024
F002
F002
F002
F002
F002
F002
F002
F002
F002
F0024
F0024
F0024
F0024
主要排放设备
锤式破碎机
冷却水
水泥
水泥
水泥



排放口
水泥仓
包装机
移动车
斗提机
带输送机
带输送机
带输送


上限:20mg
指标
排放
上限:20
上限:20
上限:20
上限:20
上限:20
上限:2
上限:3
上限:60
上限:40
上限:20
上限:20
上限:20
上限:20
上限:20mg
监测
去
-2014


排
带
输
带
输
带
粉
库
固
物
库
固
物
库
固
物
库
固
物
库
熟
棚
燃
燃
燃

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
下方向 2#	氨（氨气）	上限:1.5mg/m³	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
下方向 2#	臭气浓度	上限:20 无量纲	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年	
环境噪声		放标准		1 次/1 季度		
环境噪声		放标准		1 次/1 季度		

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东 5#	工业企业厂界	上限:65dB	工业企业厂界环境噪声排	手工	1 次/1 季度	

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备