


序		排放口		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	DA003	[illegible]废气	颗粒物
[illegible]	[illegible]	DA004	[illegible]废气	颗粒物
[illegible]	厂界			[illegible]、颗粒物

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目竣工环境保护验收监测时点位布设情况一致。厂区北面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门，厂区南面设置一个监测点位，共5个监测点位。

（二） 监测点位示意图：

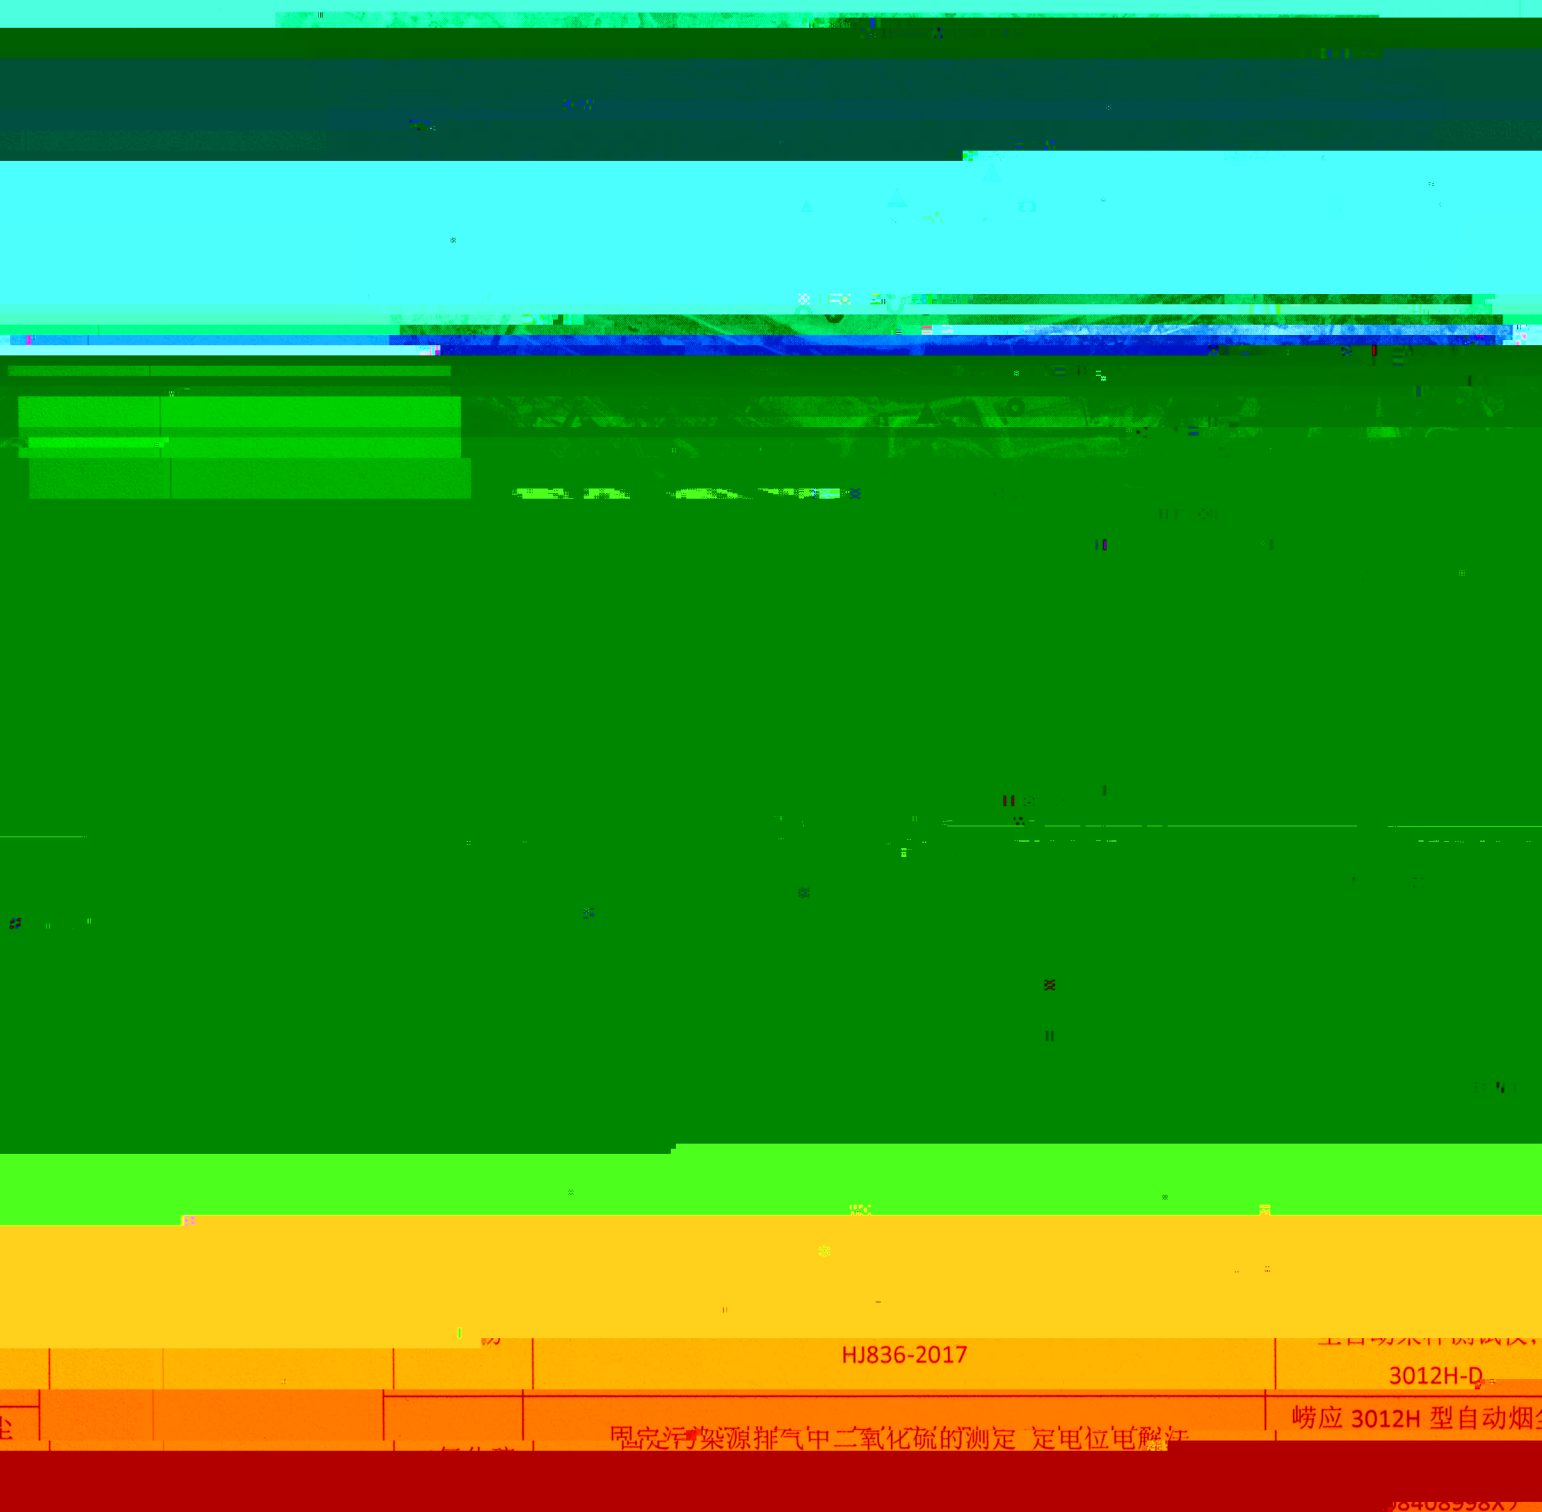

	HJ836-2017	3012H-D
尘	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法	崂应 3012H 型自动烟尘

氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ 693-2014)	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪（A08408998X）

表 8 废气污染物监测频次

序号	监测点位	排放口编号	监测项目	监测频次
1	窑尾	DA002	氮氧化物	1 次/1 半年
5	窑尾	DA002	氮氧化物	1 次/1 季度（手工比对）
6	窑尾	DA002	二氧化硫	连续监测（自动）
8	窑尾	DA002	颗粒物	连续监测（自动）
9	窑尾	DA002	颗粒物	1 次/1 季度（手工比对）
10	窑头	DA006	颗粒物	连续监测（自动）
11	窑头	DA006	颗粒物	1 次/1 季度（手工比对）
13	煤磨	DA013	颗粒物	1 次/1 季度
14	均化库顶	DA003	颗粒物	1 次/2 年
15	堆棚	DA004	颗粒物	1 次/1 季度
17	1#装包机	DA011	颗粒物	1 次/1 季度
18	2#装包机	DA012	颗粒物	1 次/1 季度
19	熟料库顶	DA014	颗粒物	1 次/2 年

表 9 座气污染物监测[illegible]

机	颗粒物	准》（GB4915-2013）	放标准	≤20mg/m3
2#袋包机	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）	季度，表 2 水泥窑排放标准	≤20mg/m3

…mol/mol（SO_2/15 mg/m³, NOx: 513 mg/m³）时，相对准确度≤15%。

	当参比方法测定烟气中其它气态污染物排放浓度： 相对准确度≤15%。			
相对准确度	≤15%			氧量

烟气流速	相对误差	流速＞10m/s时，不超过±10%；流速≤10m/s时，不超过±12%。
烟气温度	绝对误差	不超过±3℃

3、 废水污染物监测结果评价标准

表 11 废水污染物监测结果评价标准

监测	评价标准			
	监测项目	标准代号	时段、级别	限值

4、固定源废气监测方法依照《固定源废气监测

[illegible]

[illegible]检定合格[illegible]

[illegible]方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

5、废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟气排放连续监测[illegible]》（试行）HJ75-2017 对自动监测设备进行校准与维护。

6、[illegible]

[illegible]

电子显示屏对外公示监测结果。

[illegible]

[illegible]监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等