



1-877-2050372




IMA 2014-2015 年 度 会 員 登 録 申 請 書



IMA 2014-2015 年 度 会 員 登 録 申 請 書

IMA 2014-2015 年 度 会 員 登 録 申 請 書

IMA 2014-2015 年 度 会 員 登 録 申 請 書




说 明



1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加

盖本公司

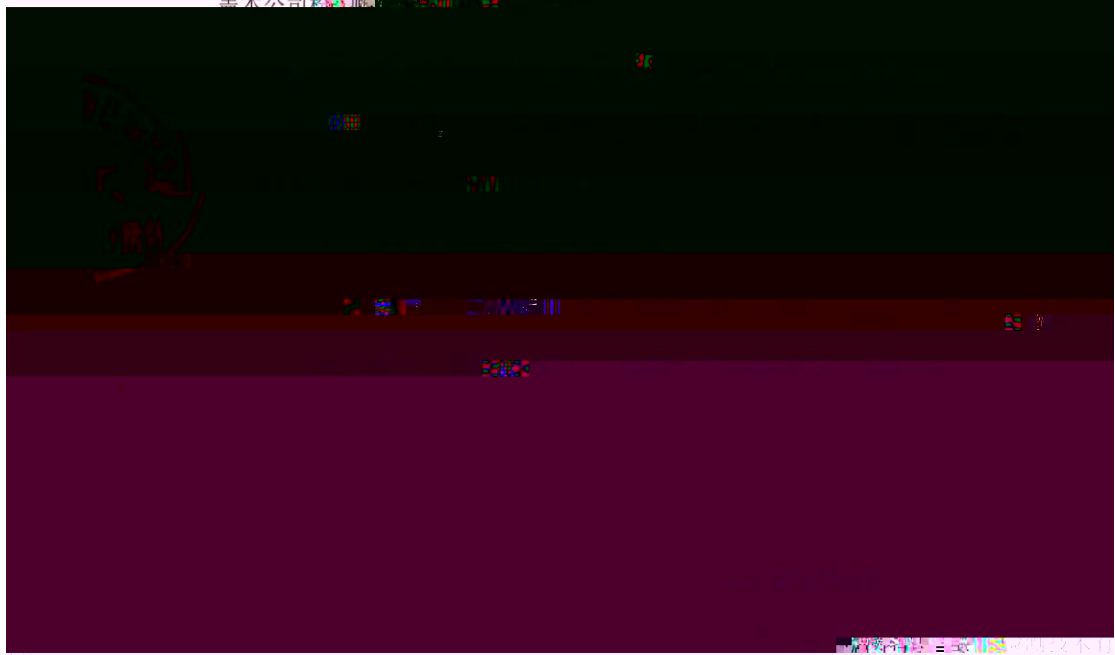

公司

地址：南昌高新

邮编：443000

电话：0717-6229369



一、基本情况

华新水泥（秭归）有限公司位于秭归县茅坪镇茅坪路防风废气排放口配套安装了固定污染源废气排放连续监测系统一套，由武汉天虹环保产业股份有限公司运营维护。该系统安装位置符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）的要求。

本公司受华新水泥（秭归）有限公司委托，于 2021 年 11 月 16 日对该公司窑头

防风废气排放连续监测系统进行了现场核查，核查内容如下：


序号	点位名称	点位坐标	检测项目	备注
1	窑头防风排放口	110°42'34"E	烟气流速、烟气温度、二氧化硫、氮氧化物	

三、检测依据及评价标准

检测项目	检测依据	评价标准
颗粒物	准确度	50mg/m ³ <排放浓度≤100mg/m ³ 时，相对误差不超过±5%； 20mg/m ³ <排放浓度≤50mg/m ³ 时，相对误差不超过±10%； 10mg/m ³ <排放浓度≤20mg/m ³ 时，绝对误差不超过±6%。

续表:


检测项目		考核指标
氮氧化物	准Ⅱ类	排放浓度 $\geq 250\mu\text{mol/mol}$ (513mg/m^3) 时, 相对准确度 $\leq 15\%$ 。
		$50\mu\text{mol/mol}$ (103mg/m^3) $\leq$ 排放浓度 $< 250\mu\text{mol/mol}$ (513mg/m^3) 时, 绝对误差不超过 $\pm 10\mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3)。
		$20\mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3) $\leq$ 排放浓度 $< 50\mu\text{mol/mol}$ (103mg/m^3) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$ 。
		排放浓度 $\leq 20\mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$ 。

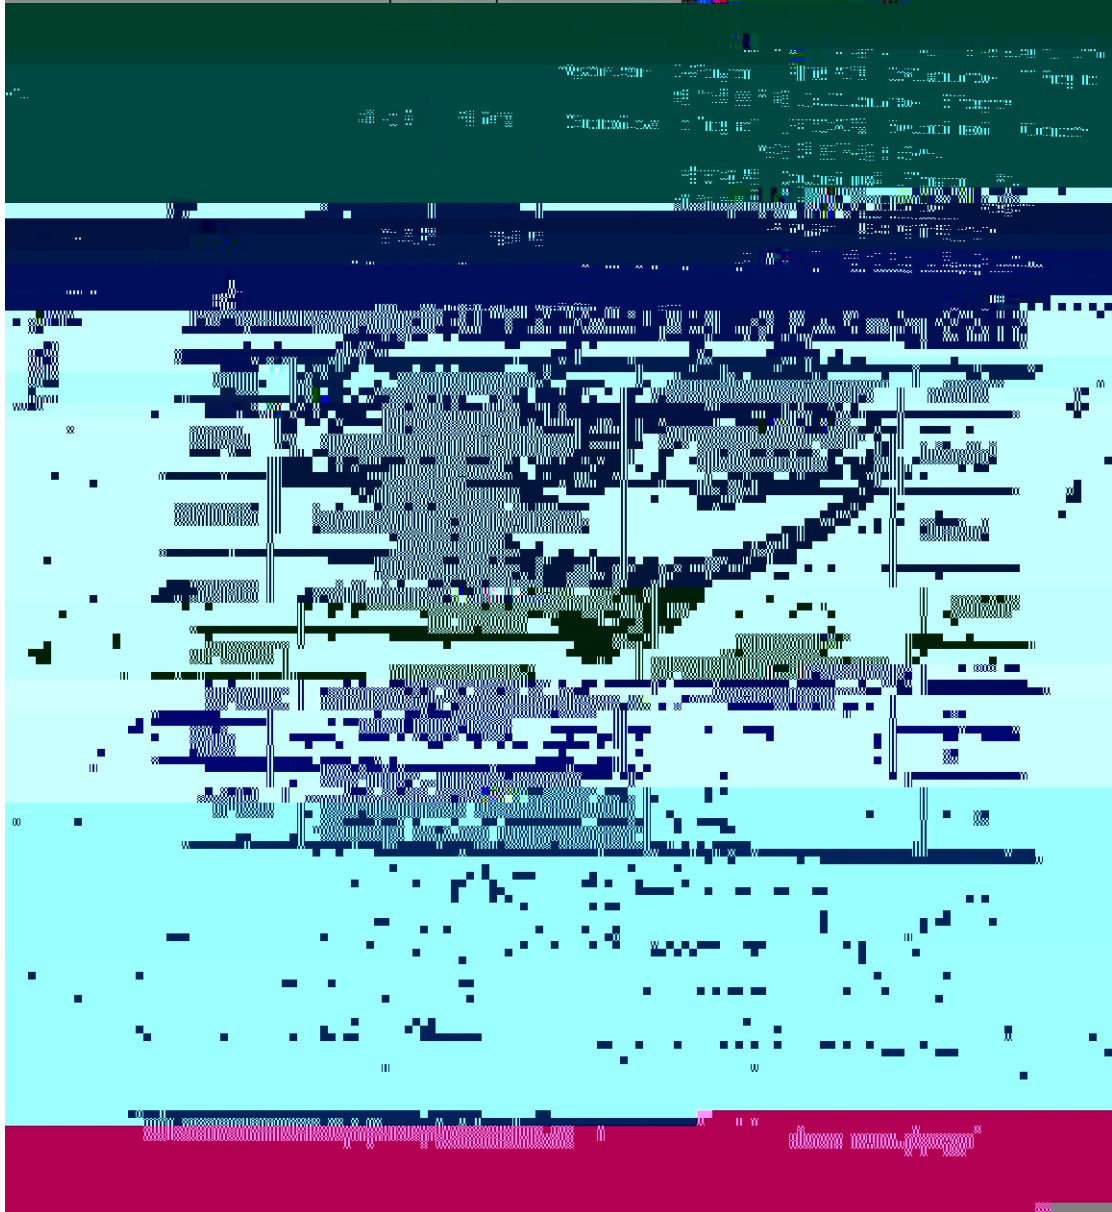

五、在线监测主要仪器、型号及编号

窑头排放口:

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备名称
------	------	------	------	------

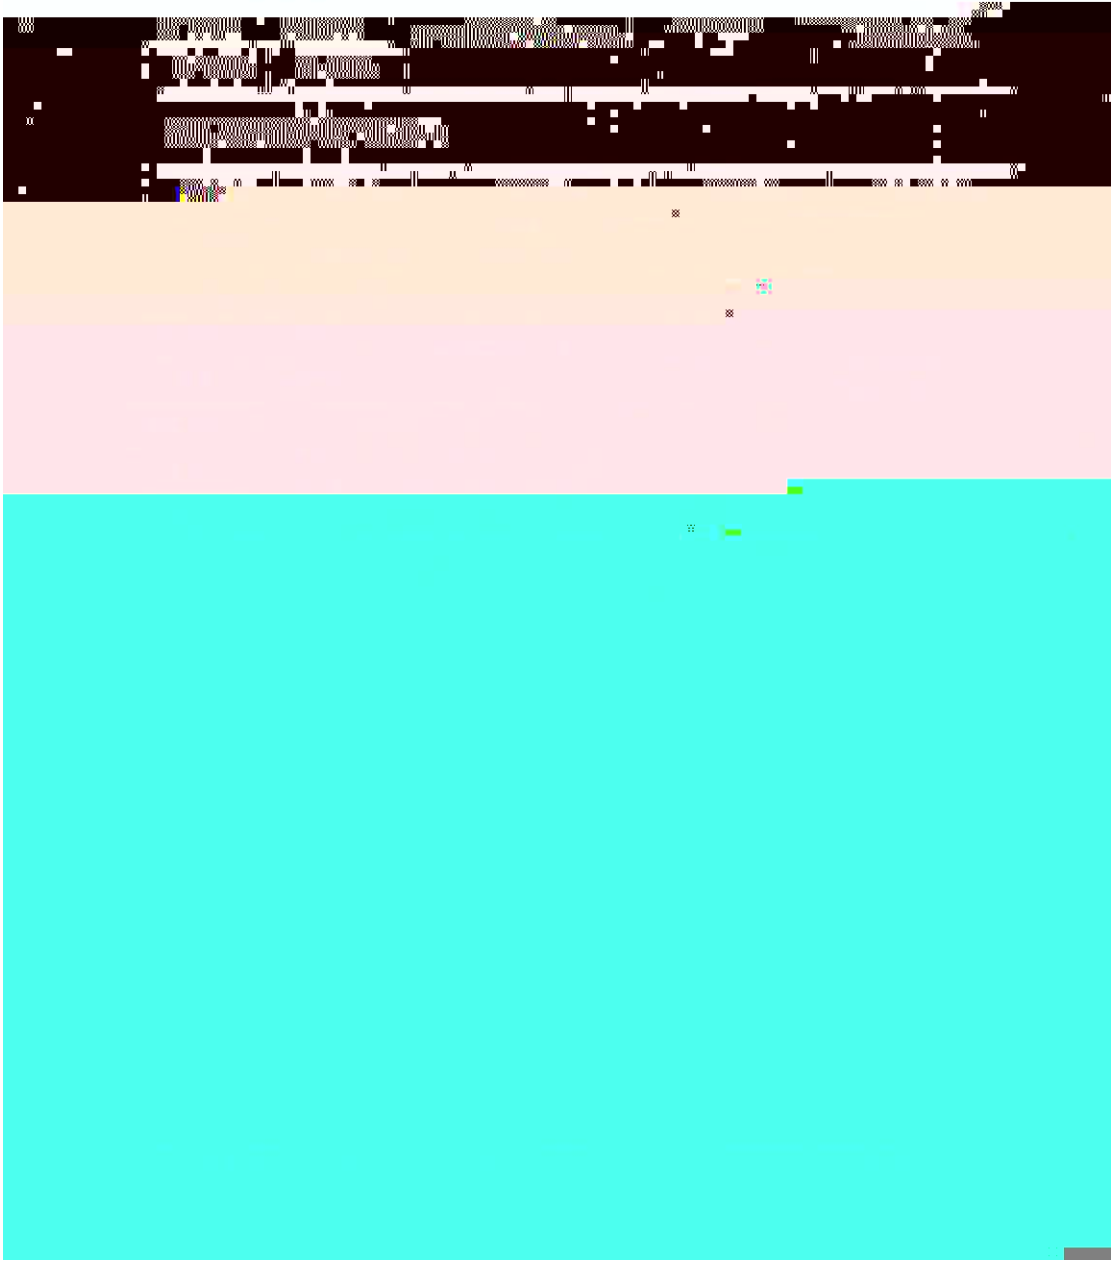

QJBA211116014

续表:

项目			项目		
			时间	时间	
湿度 (%)	对比法	测量值	11:35-11:49	11:50-12:04	12:05-12:27
	在线系统	时间	11:35-11:49	11:50-12:04	12:05-12:27
	在线系统	测量值	19.6	18.5	18.0

湖北省宜昌市高新区兰台路13号

易联科技园5栋

东

Q1BA211116014

续表:

项目			
二氧化硫 (mg/m ³)	参比方法	时间	13:41
		测量值	7.1
	在线系统	时间	13:41
氮氧化物 (mg/m ³)		测量值	20.1
	参比方法	时间	13:41
		测量值	7.1
含氧量 (%)	在线系统	时间	13:41
		测量值	10.4
	参比方法	时间	13:41
		测量值	10.4

湖北省宜昌市高新区兰台路13号易

兴泰和

QJBA21
续表:

1114

项目

颗粒物
(mg/m³)

在系

烟气流速
(m/s)

在系

烟气温度
(°C)

在系

湖北省
宜昌市
高新区
兰台路1号

