检 测 报

目名称：

托单位：

检测类别：

告日期：

云南

扫一扫，查询报告真伪

报告编号

1、报

2、报

3、本

负

4、委

检

误

5、复

6、委

逾

7、若

检

8、未

9、未

公司名

地

电

传

E-mai

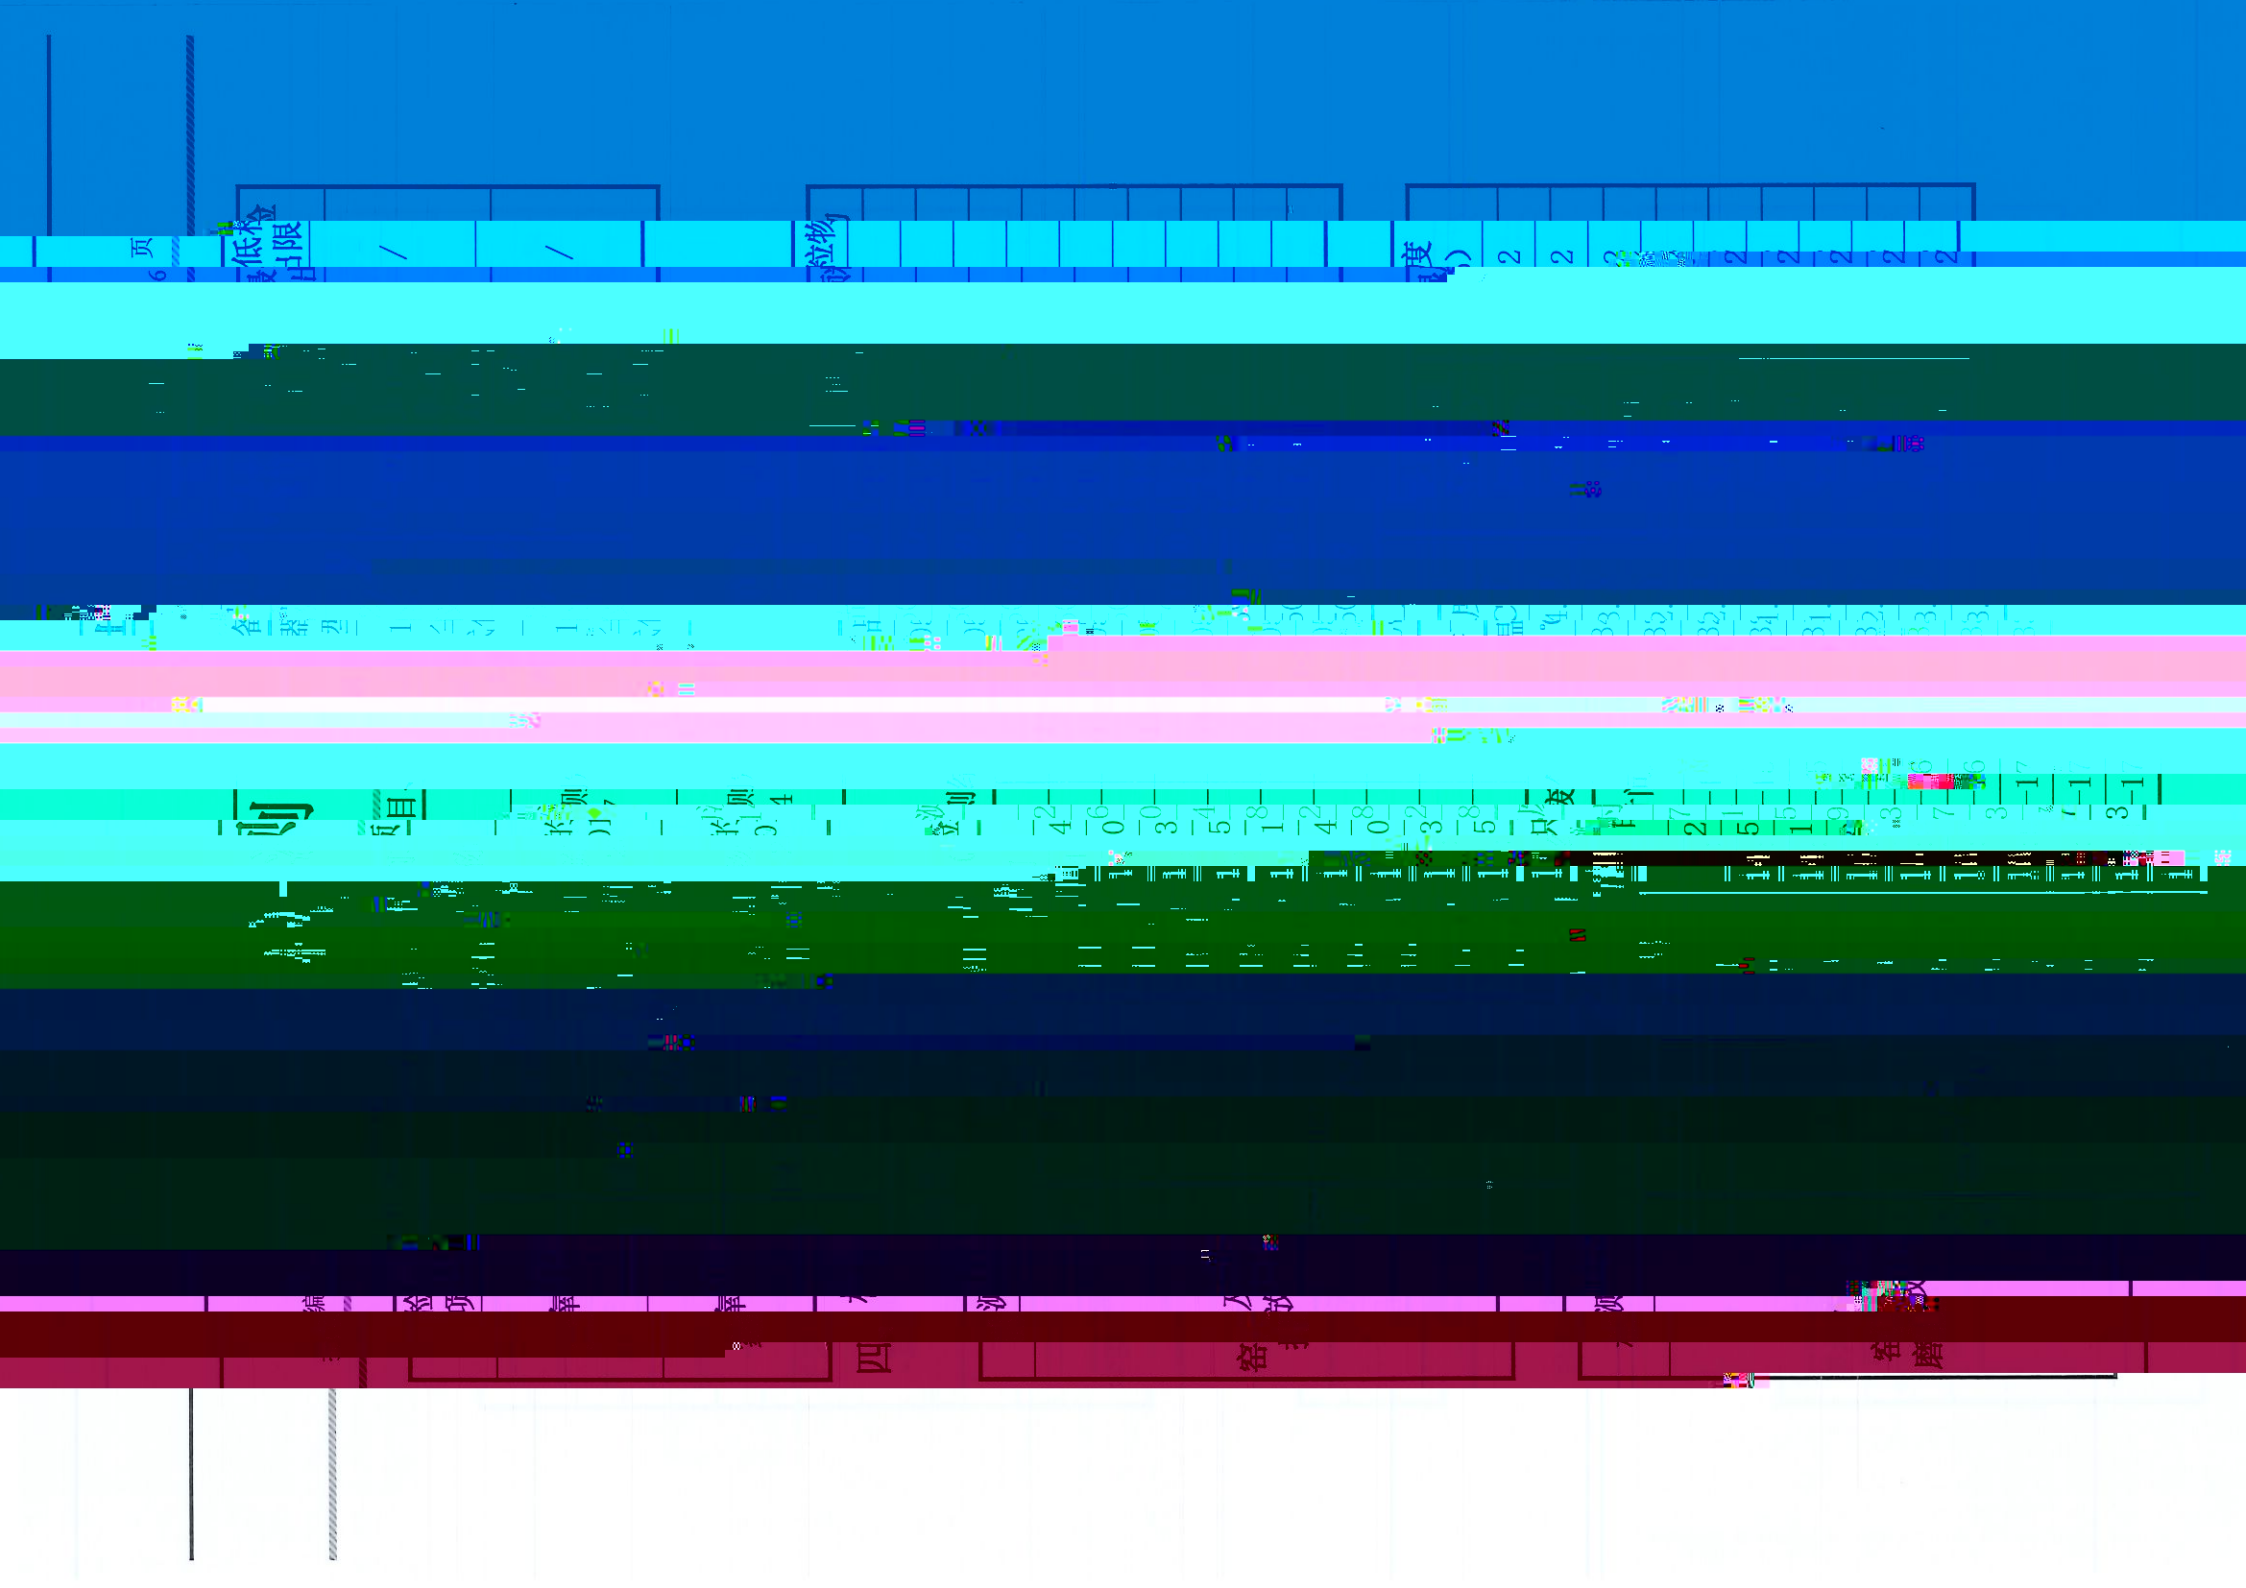



表 3-5

序号
1
2
3
4
5
6
7


报告编号

附件 1：检


附件 2：工

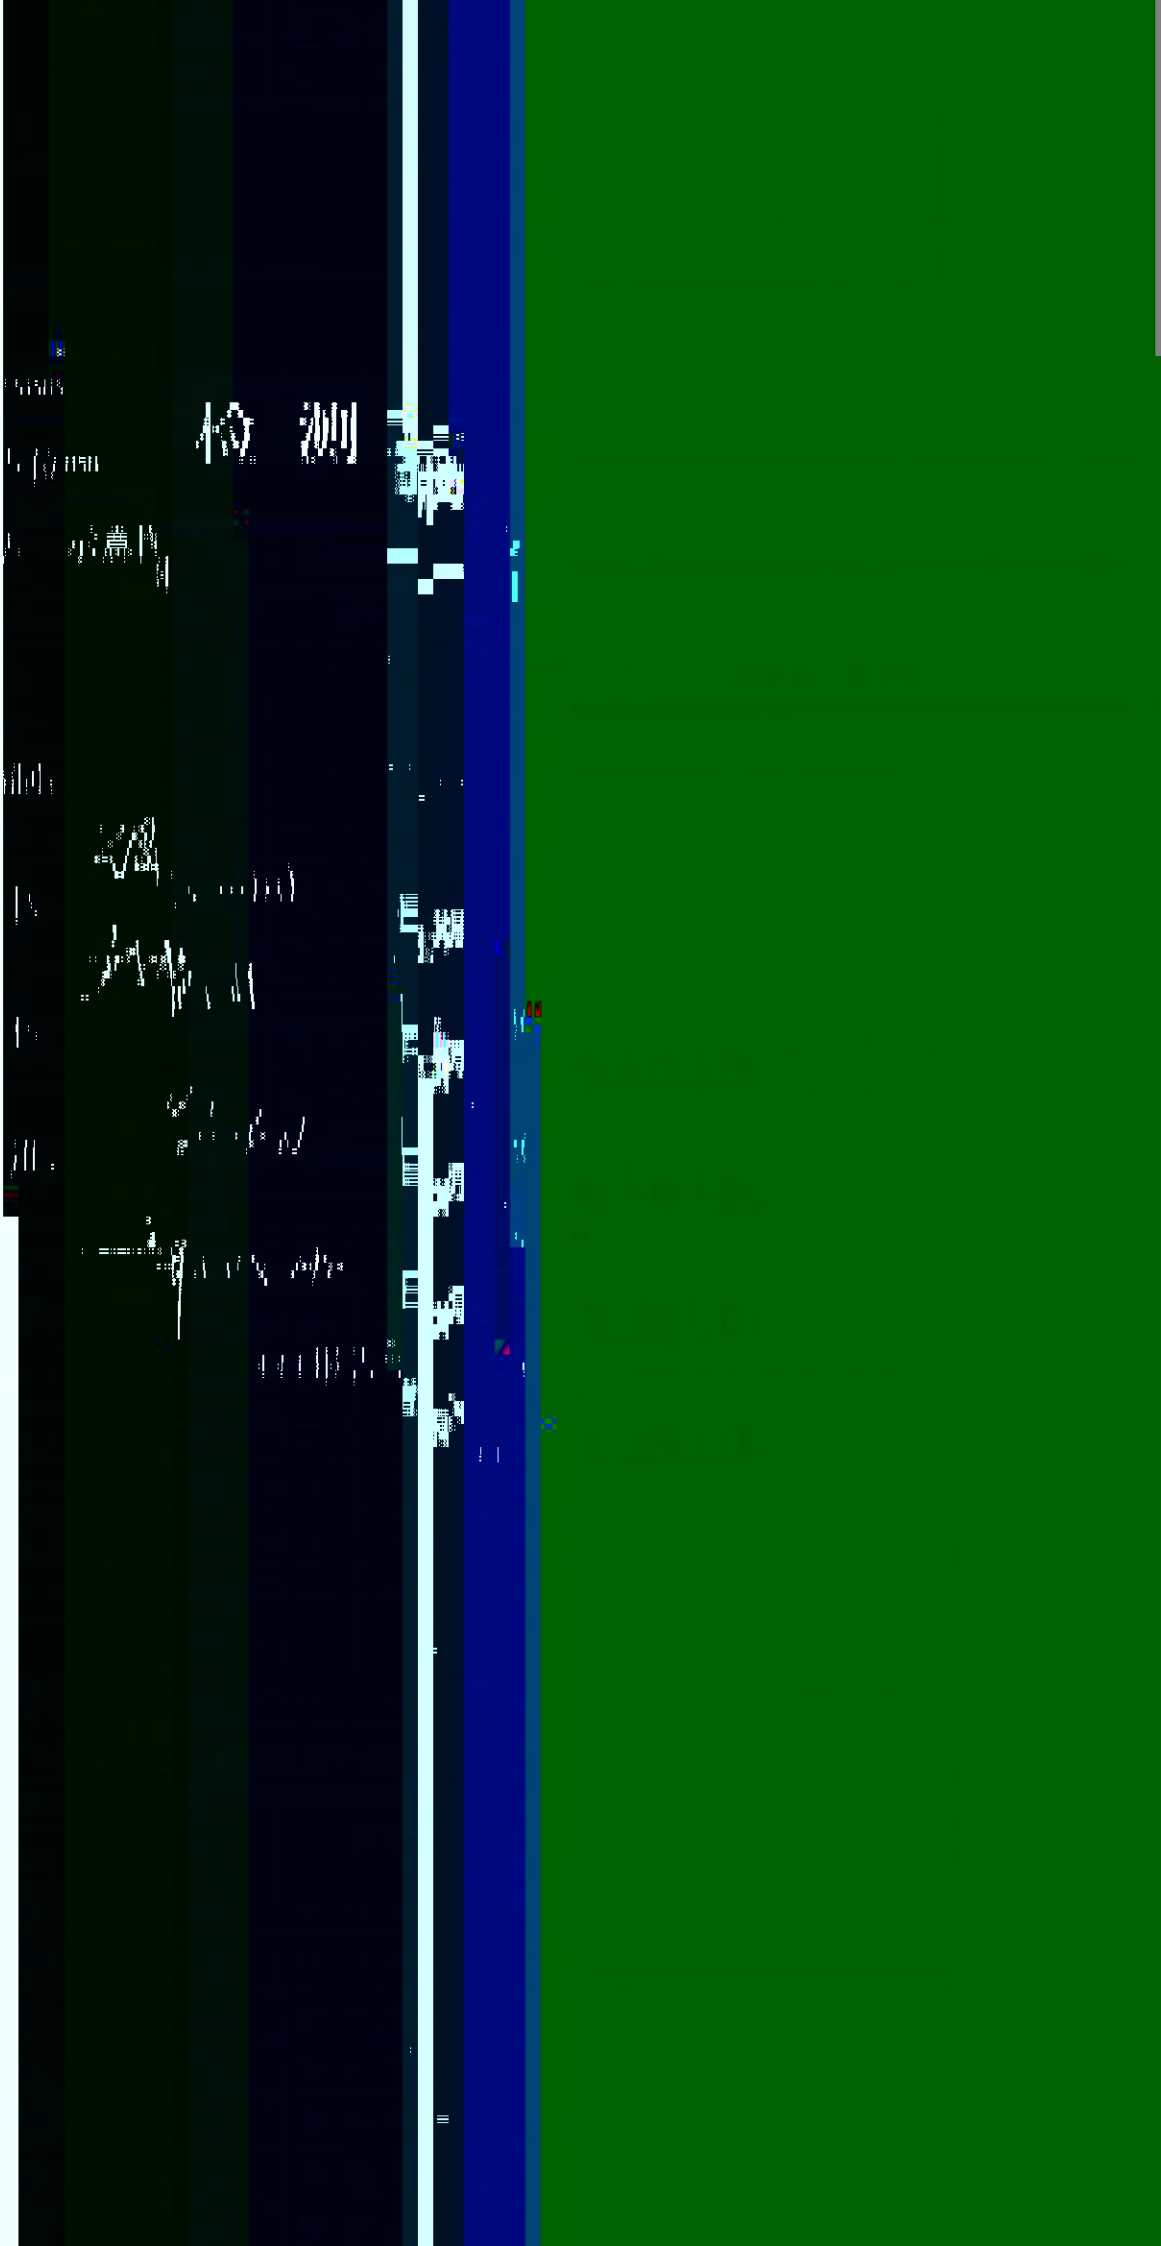

点位示意图

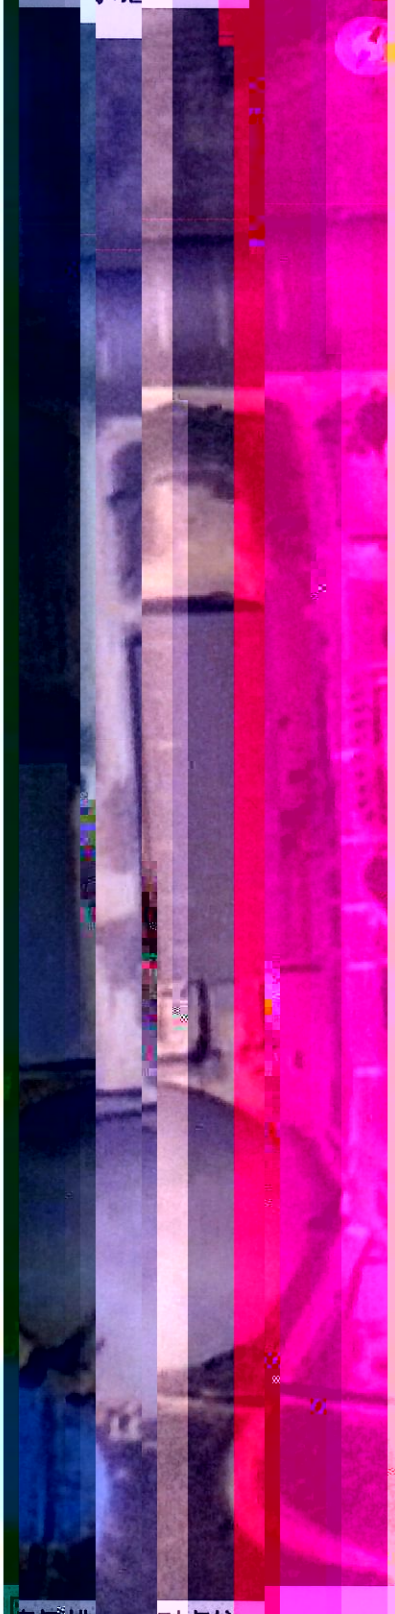

废气排放检测点位

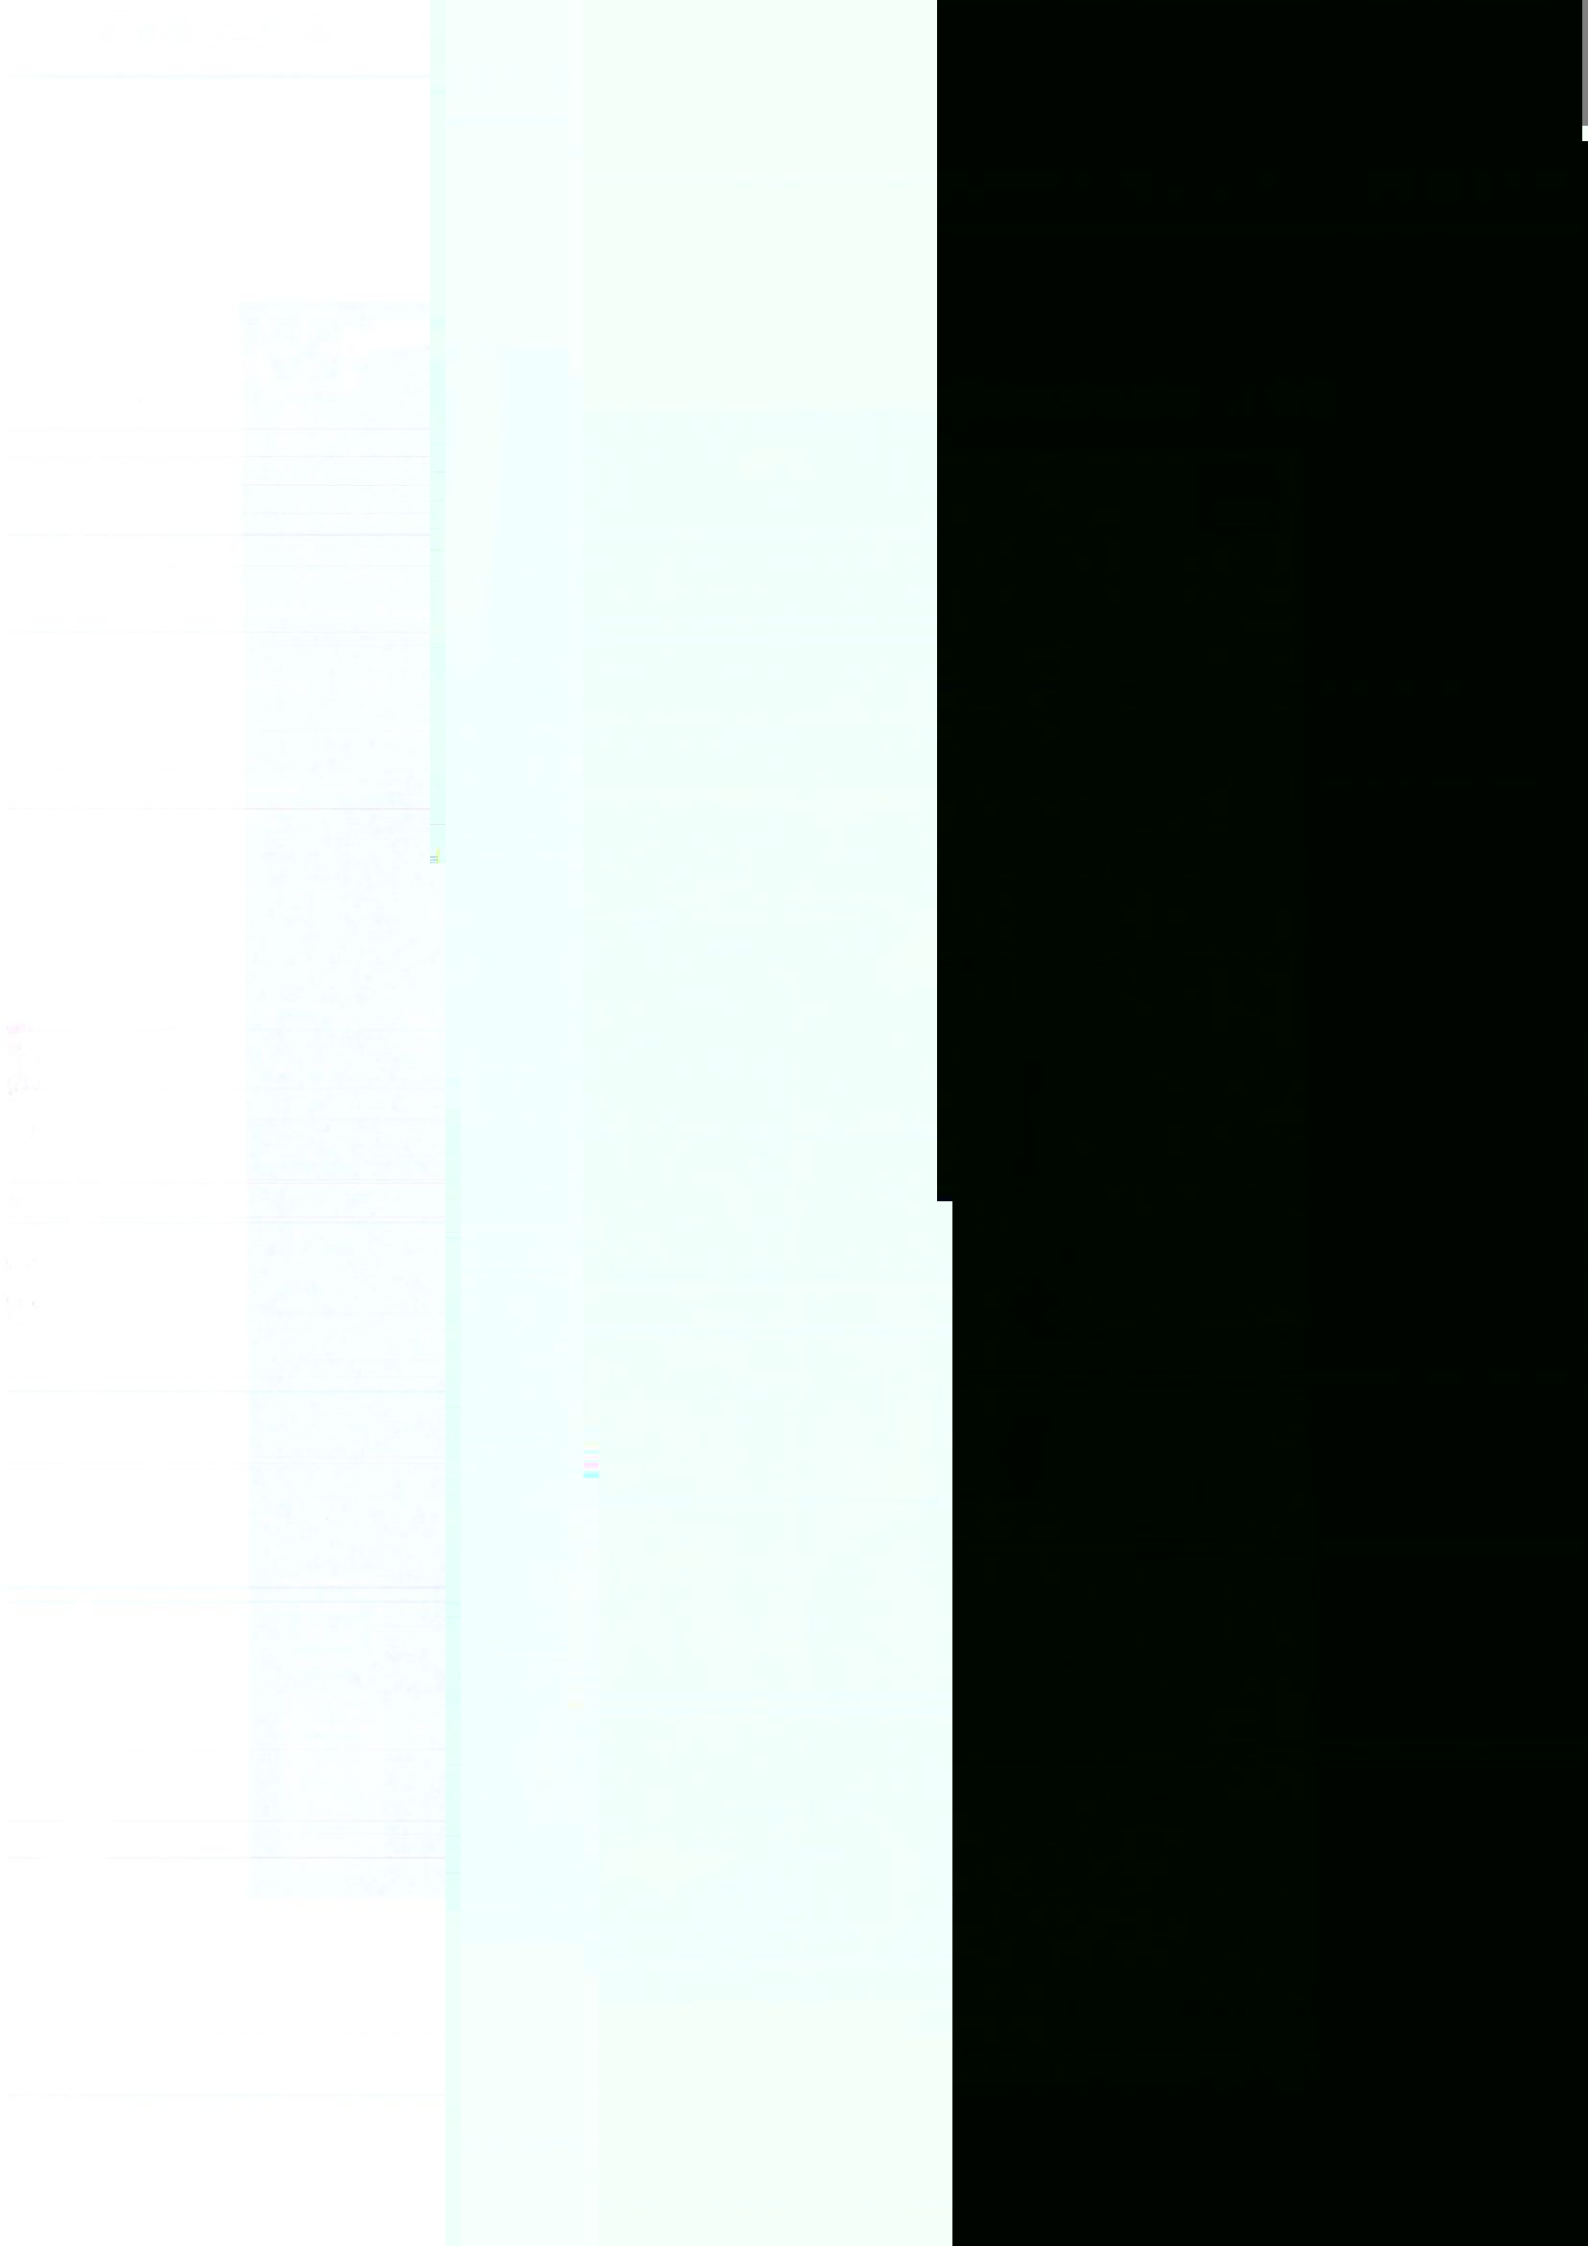

排放口					
入散装库斜槽排放口	袋式收尘器	2007	9.5	正常	
出原料破碎除铁皮带	袋式收尘器	2007	16	正常	
出校正原料输送皮带排放口	袋式收尘器	2007	8	正常	
石灰石原料皮带排放口	袋式收尘器	2007	9	正常	

污染物	排放浓度限值	监测频次	执行排放标准
气态污染物（CEMS）	二氧化硫	50（75）mg/m³	连续排放	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值
	氮氧化物	50（510）mg/m³	连续排放	
	汞及其化合物	0.03mg/m³	连续排放	
颗粒物（CEMS）	颗粒物	20（200）mg/m³	连续排放	
氧气（CEMS）	氧气	/	连续排放	/
温度（CEMS）	温度	/	连续排放	/
湿度（CEMS）	湿度	/	连续排放	/

2、现

（1）现

（2）现

运行稳

（3）参

（4）参

量），

检测

统的

范

要求

（5）站

（6）排

条件

监测

期间

在一天内完成；

生产设备运行正常，

污烟

测定

位置

行）

设置

》（HJ 76-2017）

设施

置规

本配备齐全；

。

气 CEMS 同时段进行采

样监测

颗粒物、二氧化硫、

和采样点按照《固定

污染源

在同一水平面，避开

弯道区

槽涧镇

物）

用技术

78

支托管

导体

CMS/

温度（℃）
92.3
92.4
92.3
92.3
83.1
84.6
84.4
85.6
84.2

4.0

/

37.9

6.2

6723

参数

员：

地点：

产品名称：

型号、规格：

编号：

检测依据：

检测结果：

检测项目	检测结果	单位	检测方法
粉尘浓度	0.62	mg/m³	GB/T 5748-2008
噪声	0.57	dB(A)	GB/T 3768-2017
振动	0.53	mm/s	GB/T 13823.22-2016
温度	0.57	℃	GB/T 1720-2020
湿度	0.64	%RH	GB/T 1720-2020
风速	0.58	m/s	GB/T 16758-2008
照度	3.68	lx	GB/T 5700-2008
噪声	3.60	dB(A)	GB/T 3768-2017
振动	0.58	mm/s	GB/T 13823.22-2016

检测人：

检测日期：

审核：

批准：

课

去与 CEMS 法

测值 仁德过 SO_2 监测比

研究所

S（二氧化

比方法测量 硫）准

A 值 角度

6 CEMS

5

8

9

7

5

10

6

8

7

值

采 参 比方法测量

前

采

样												
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
数												
数												
数												
标												

监测比对结果

6 参比方法与CEMS

时间	值
14:25	
14:49	
15:13	
15:37	
16:01	
16:25	
16:50	
17:15	
17:40	

4、

排污口名称及编号		
窑头冷却机排放口G2		
窑尾及生料磨排放口G1		
备注		