



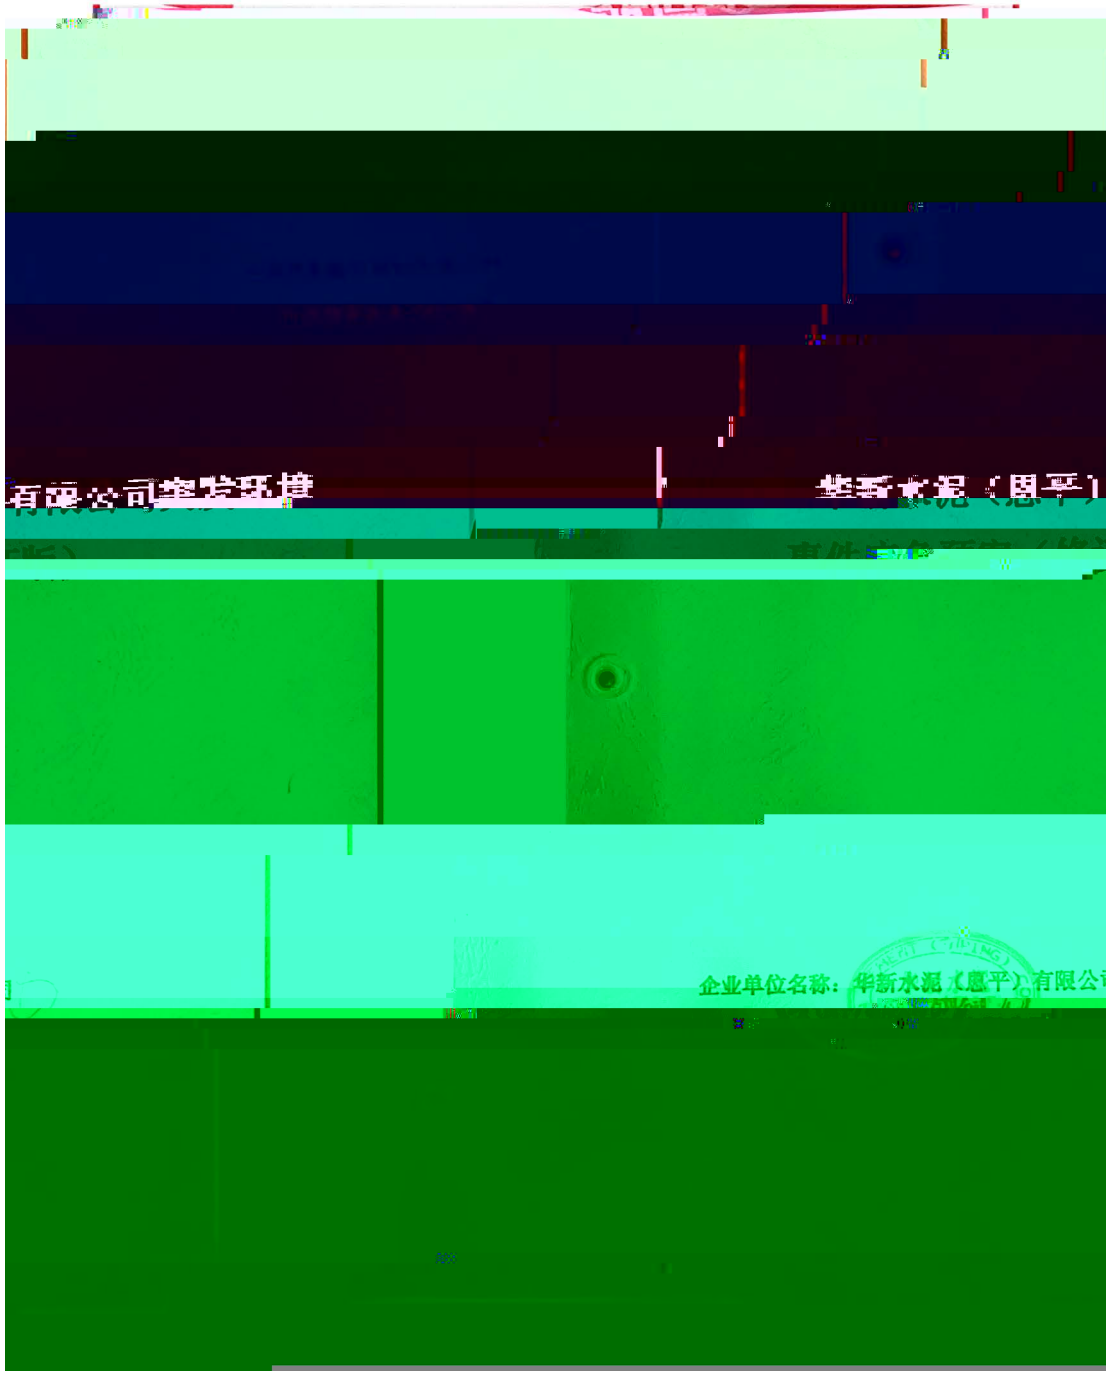


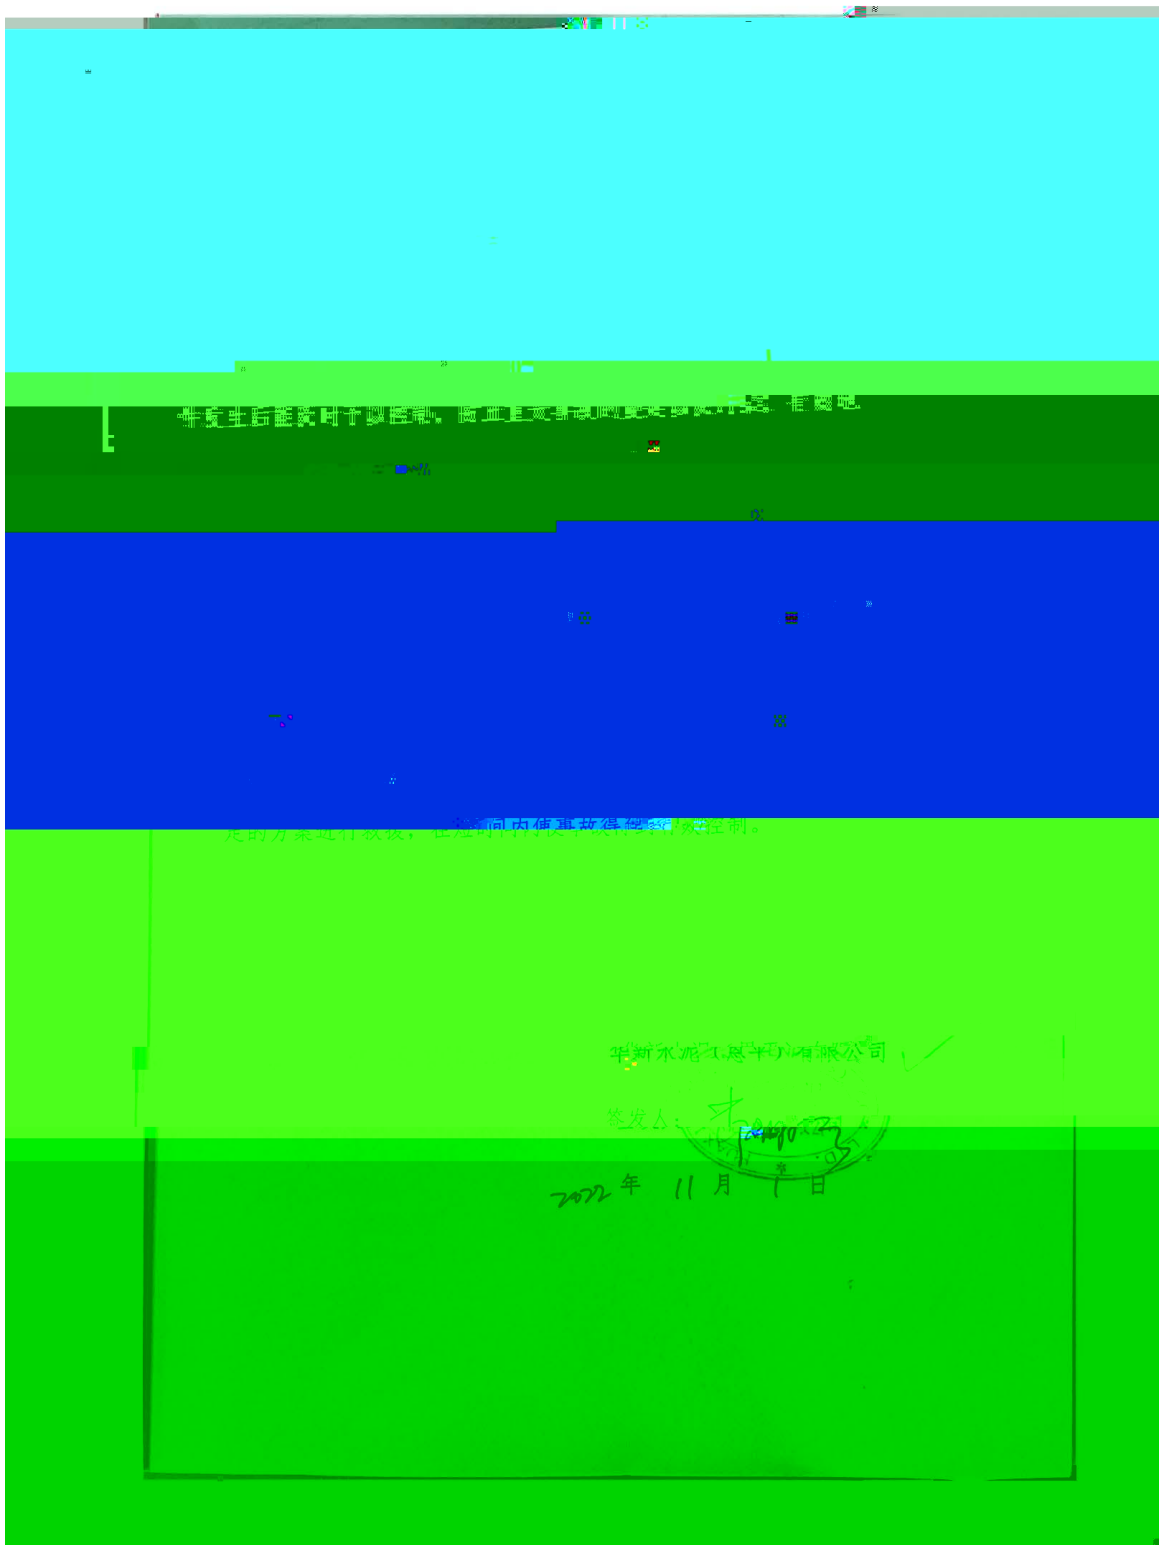

承诺书

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企

业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

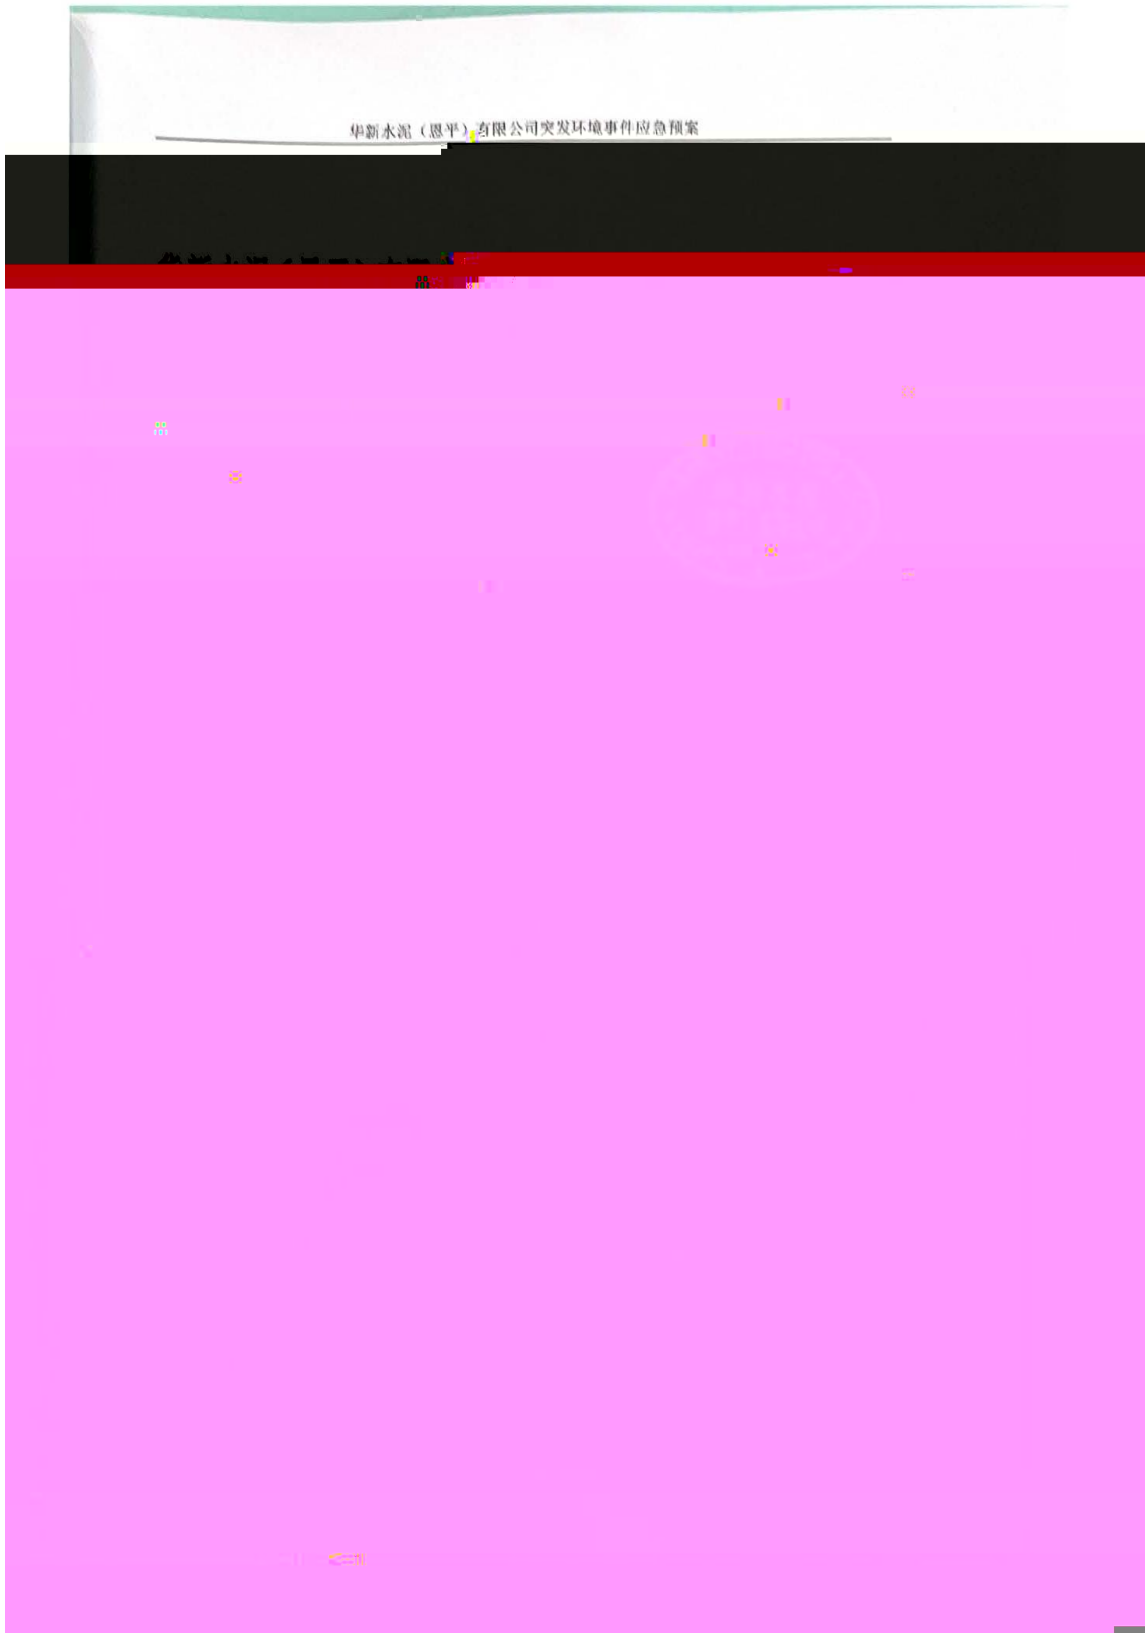



1 1

1.1 1

1.1.1 1

1.1.2 1

1.2 1

1.2.1 1

1.2.2 2

1.2.3 3

1.2.4 3

1.2.5 4

1.3 4

1.4 4

1.5 6 4× 5

1.6 5


2 7

2.1 7

2.1.1 7

2.2 8

2.2.1 .....

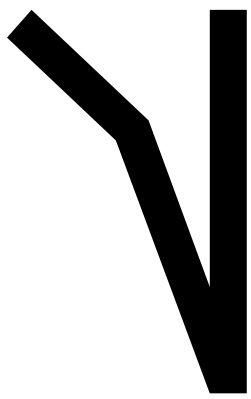

6.9 45
7 46
7.1 46
7.2 46
7.3 46
7.4 46
7.5 47
8 48
8.1 48
8.1.1 48
8.1.2 48
8.1.3 49
8.2 49
8.2.1 49
8.2.2 49
8.2.3 50
8.2.4 50
8.2.5 51
8.2.6 51
8.2.7 51
8.3 52
8.3.1 52
8.3.2 52
8.3.3 52
9 53
9.1 53
9.2 53
9.3 53
9.4 53
9.5 53
10 54
10.1 54
10.2 54
10.3 54

10.4 54
10.5 55
11 56
12 57
12.1 57
12.2 59
13 62
13.1 62
13.2 64
13.3 65
13.4 66
13.5 68
13.6 74
13.7 77
13.8 78
13.9 79
13.10 80
13.11 10km 81
13.12 82
13.13 83
13.14 84

2 2014 119

3 2015 4 16

34

4 2011 4 18 . 17

5 32 2014

10

10 GB18597-2001

1 4000t/d

[2008]367

[2015]389

2

1

2

3


4

5

1

2

3



“ ”

“ ” 2008 11 10

2009 2012 7 ( )

( )

N22°01′35.26″ E112°21′21.88″

142 8h 310

0 Ω ¡ ŧ

2008

200m^3/h

15.4m^3/d 0.7m^3/d

7.5m^3/h

234m^3

“ 4

2			150000	8000
3			50000	3000
4			40000	2000
5			80000	3000
6			72000	3000
7			196200	5000
8		2 50m^3	3000	120
9			100	30
10		1 15m^3 1 50m^3	500	43.68
11		500g/	0.5kg	1kg
12		500g/	0.5kg	1.5kg

31 0g/ 0


(1+2.5) (1g 2.5g


50g 105-110


			kJ/mol	
				55
		0.7 5.0%		
			LD50 7500mg/kg	

124 150

1		124 /
2		150 /

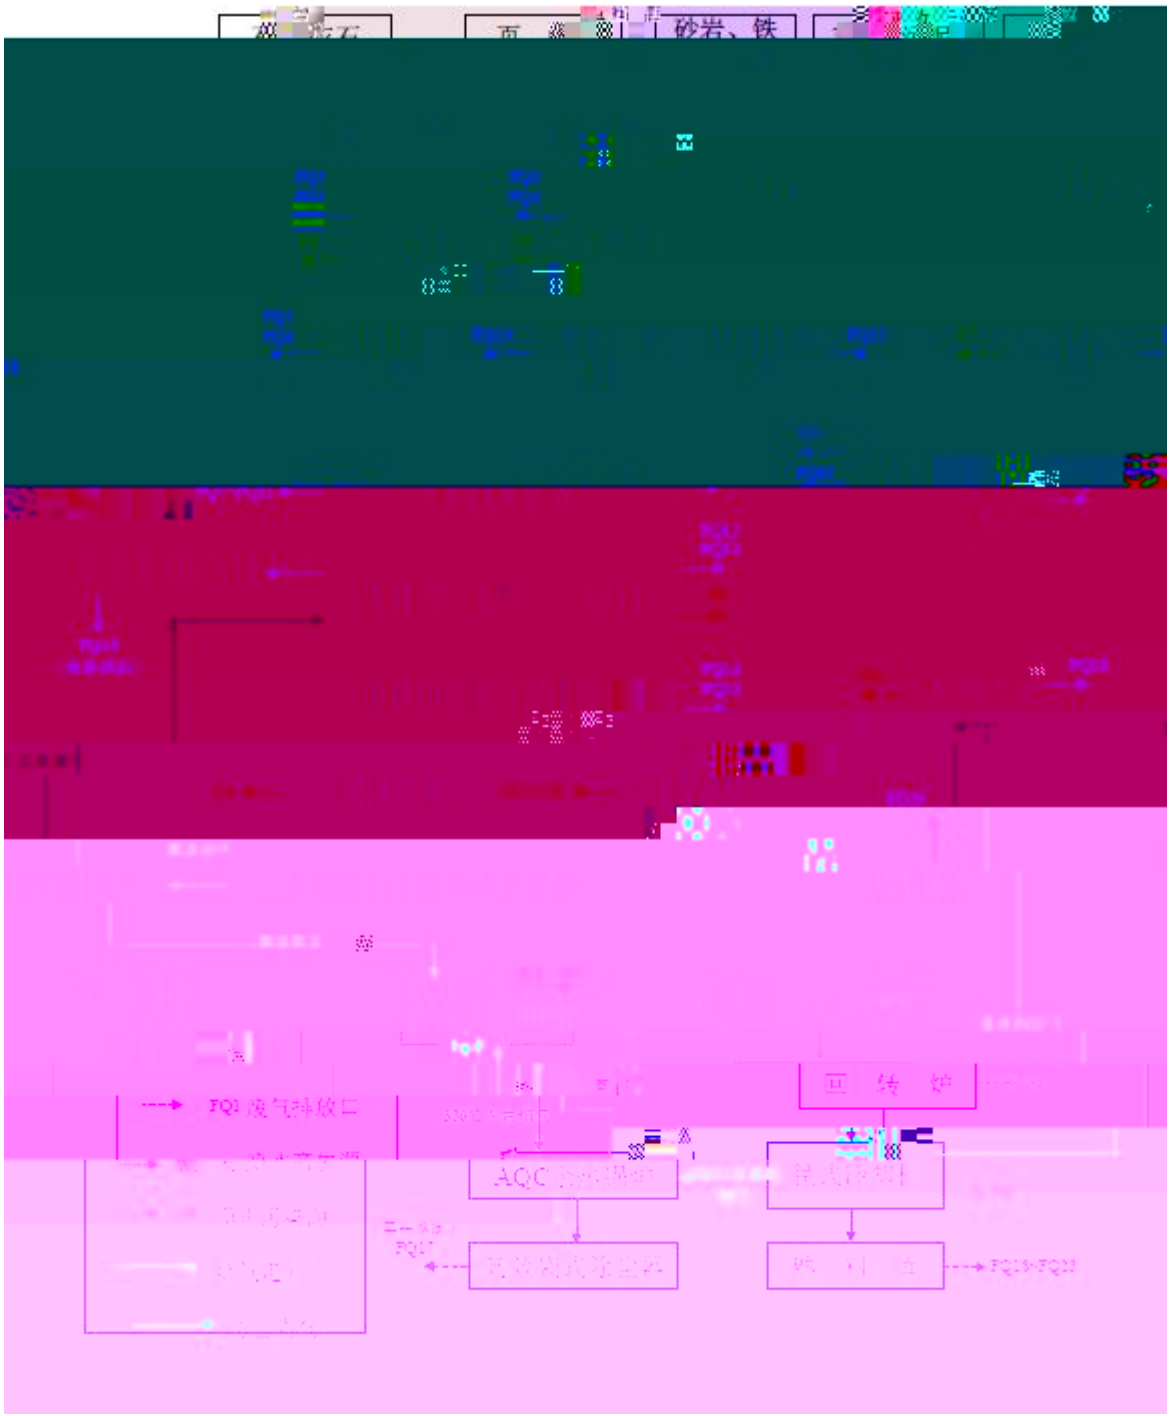
砂岩、铁
回 转 炉
FQ1 废气排放口
AQC
FQ1
FQ19-FQ23

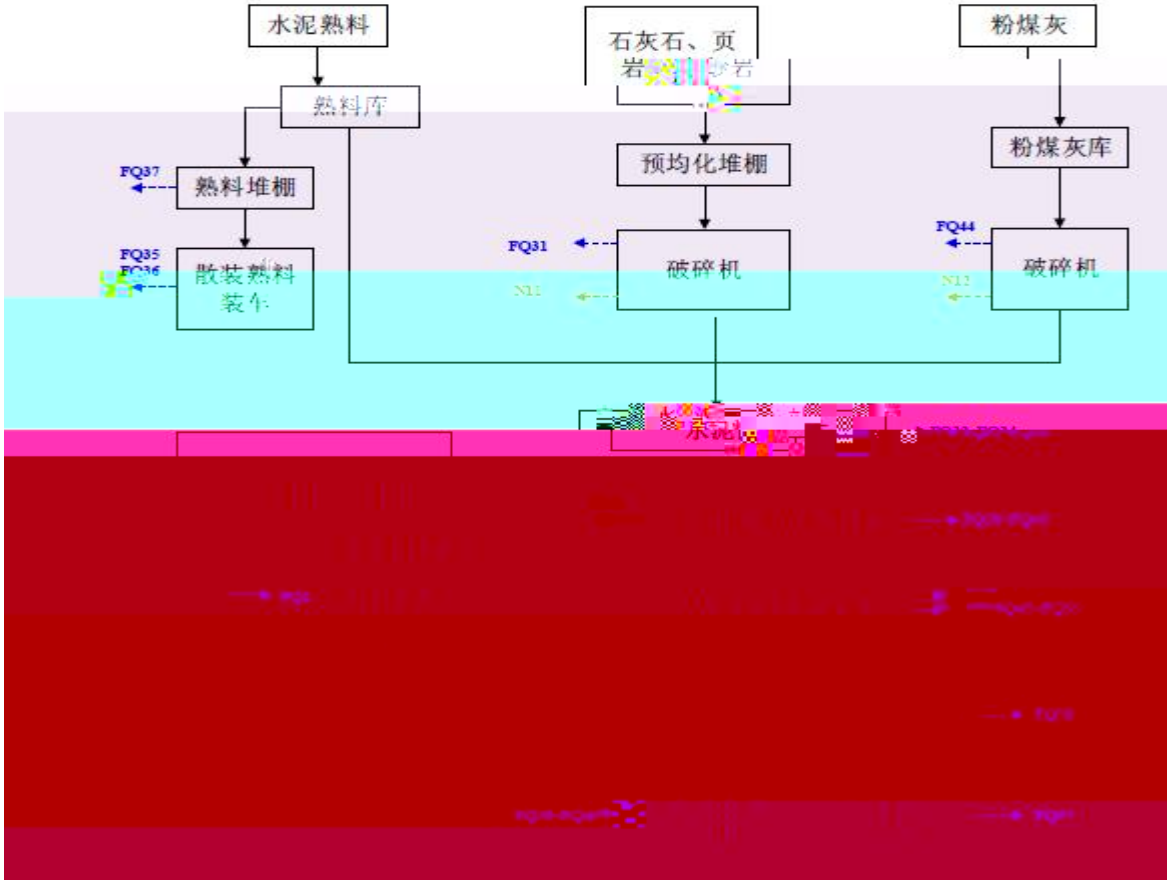
水泥熟料
熟料库
FQ37
熟料堆棚
FQ35
FQ36
散装熟料
装车
石灰石、页
岩
预均化堆棚
FQ31
破碎机
N11
粉煤灰
粉煤灰库
FQ44
破碎机
N12

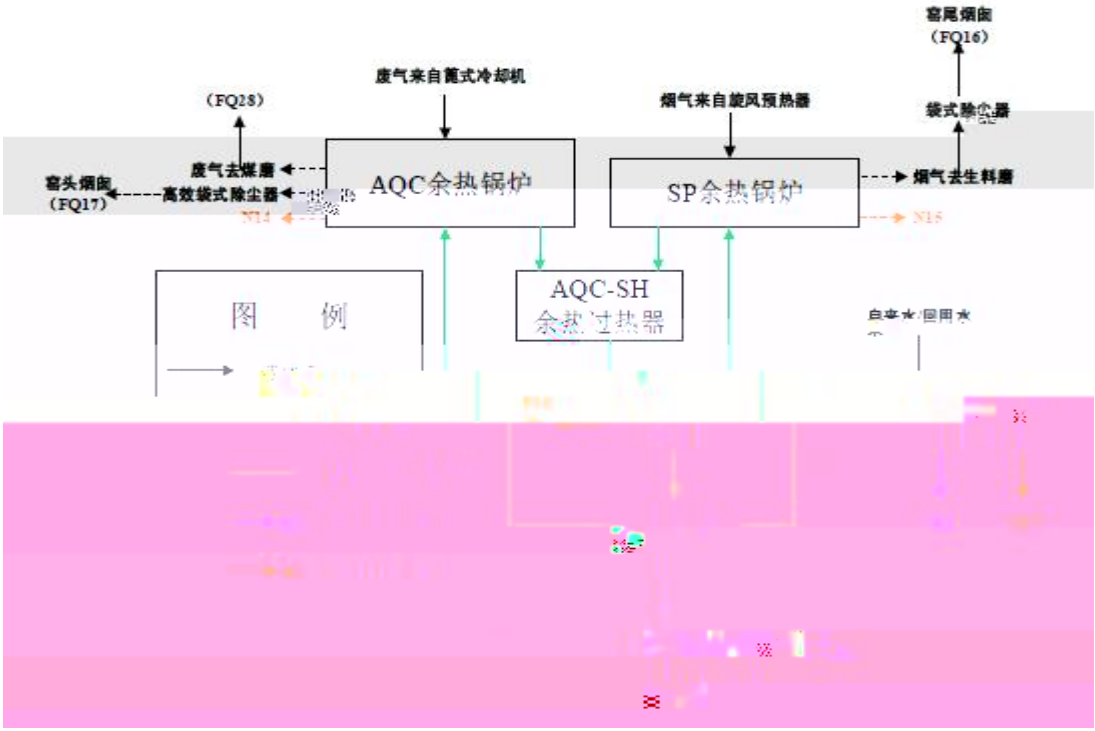
窑尾烟囱
（FQ16）
废气来自篦式冷却机
（FQ28）
烟气来自旋风预热器
袋式除尘器
窑头烟囱
（FQ17）
废气去煤磨
高效袋式除尘器
AQC余热锅炉
SP余热锅炉
烟气去生料磨
N14
N15
图　例
AQC-SH
余热过热器

AQC	/	1		
SP	/	1		

“

SNCR ”

15000m³h

200m^3/h

15.4m^3/d 0.7m^3/d

7.5m^3/h

234m^3

6

1038m^3

5km

1				400	505	
2				30	4940	

3	100	330	
4	100	760	
5	50	830	
6	560	620	
7	800	860	
8	350	3450	
9	800	3880	
10	100	4265	
11	100	4725	
12	50	3233	
13	260	3960	
14	400	4365	
15	380	2975	
16	300	3556	5 ș ž
17	550	4880	ș4 ḑ ž ș ș

ż ẓ



39				360	1235	
40				260	1627	
41				1000	2350	
42				200	2960	
43				280	4685	
44				800	4120	

					30	
					1870	



1


5

2

/

|


6	0.0285	0.02	7.5	
7	0.005	0.005	7.5	
	0.0005	0.0005	1	
	0.0005	0.0005	10	
10	0.04	0.2	10	
11	0.0015	3	10	
12	0.07	0.07	500	
13	0.0025	0.0025	50	3
14	0.003	0.003	50	3
15	0.0005	0.0005	0.25	000 я ؟

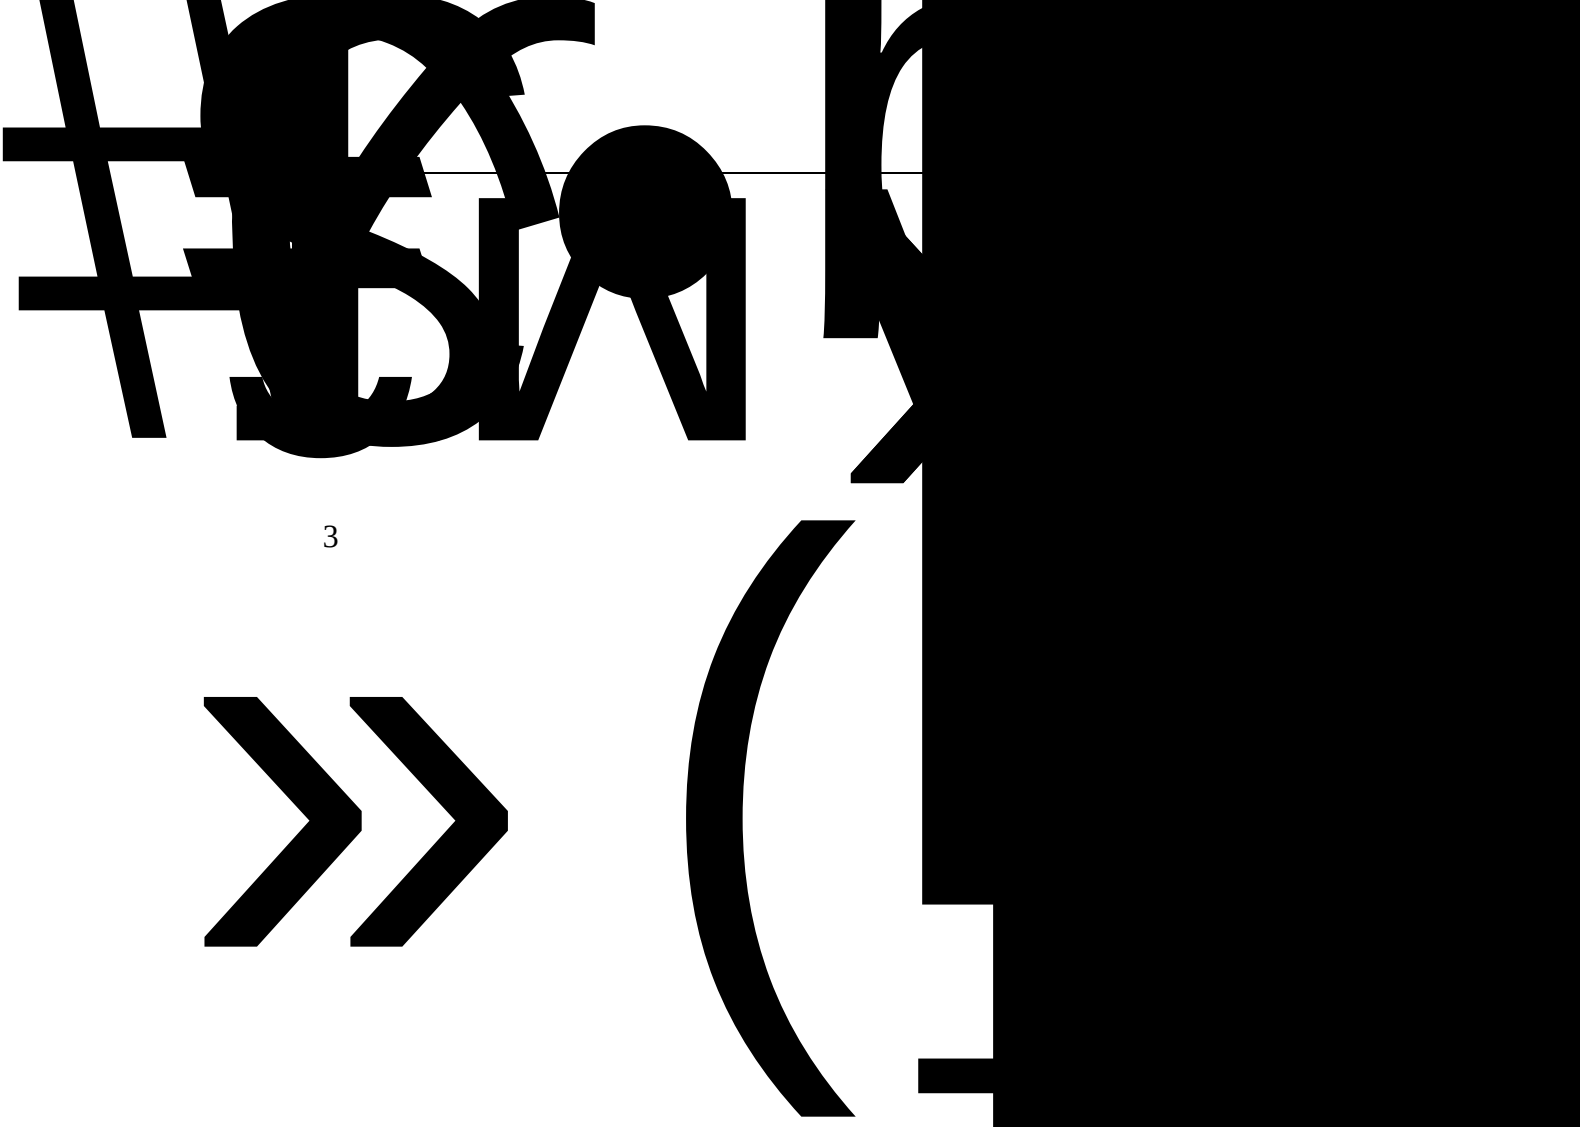

3

4.1-1

5

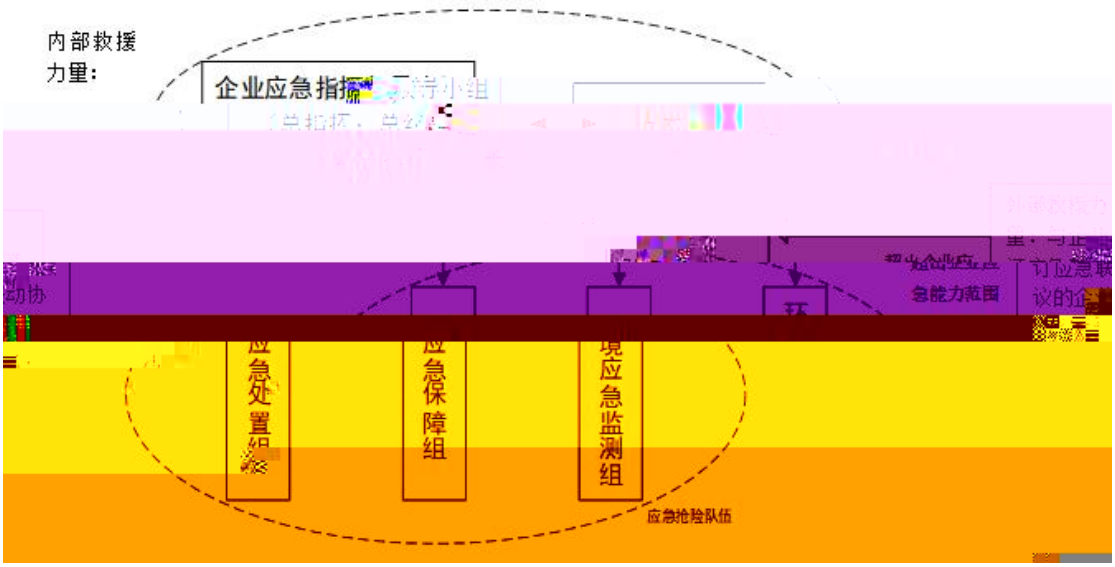

4.2-1

1

2

1

3

4

6 2

7

1

2

3

4

5

“ ”

1

2

3

4 2 1

5

1

2

4

5

6

1


1

2 2

8					III
9					III

1

6-1

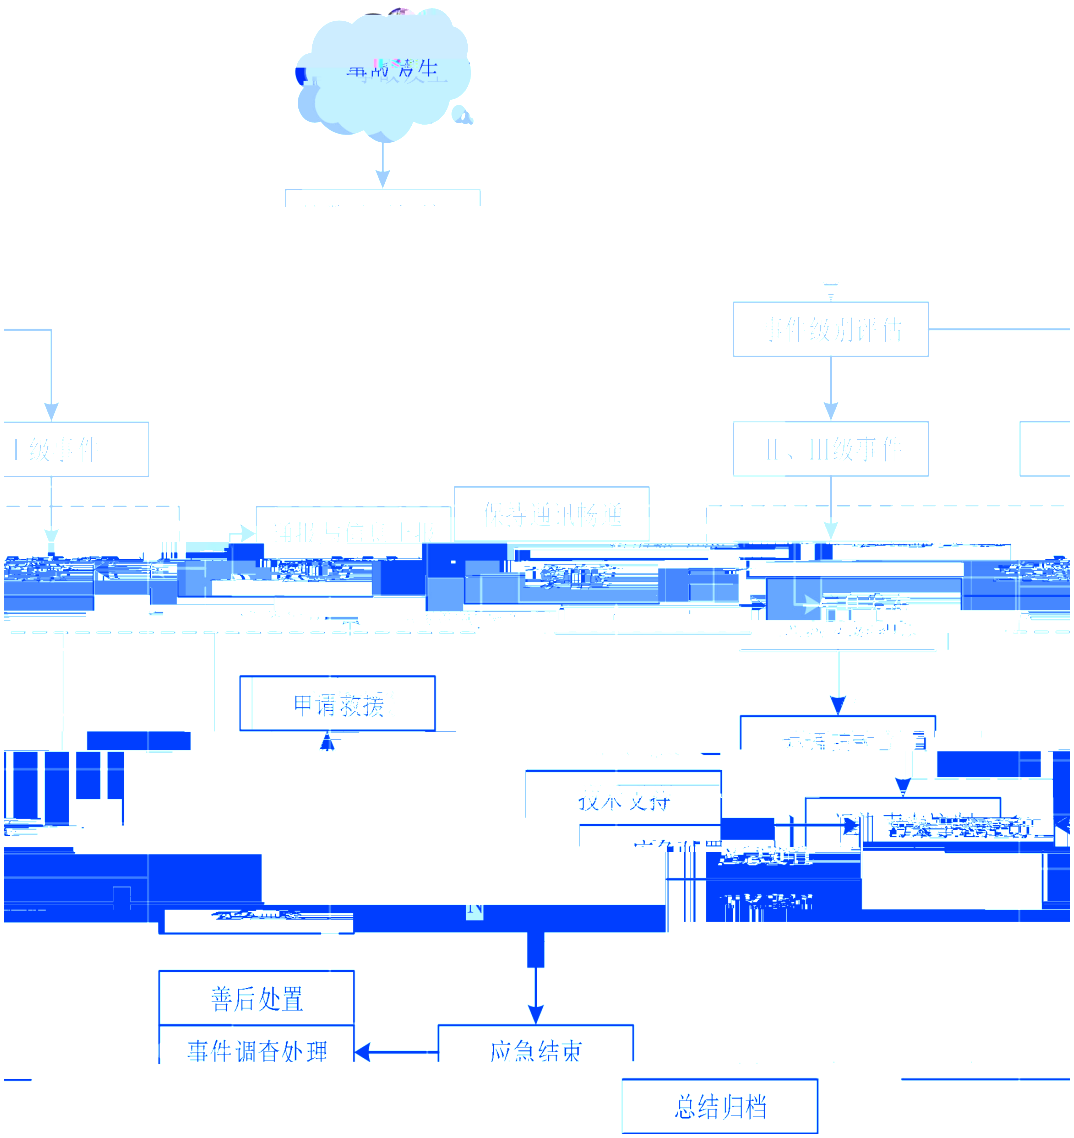

/

/

1

2

$\not\asymp b$

3

$\not\asymp b$

6.2-1

(1)

(2)

(3)

	(2) (3)	(2) (3)

1 15

2 15

3

1

→ →

2

13822327328

4

3

1


2

3

4

5

ס

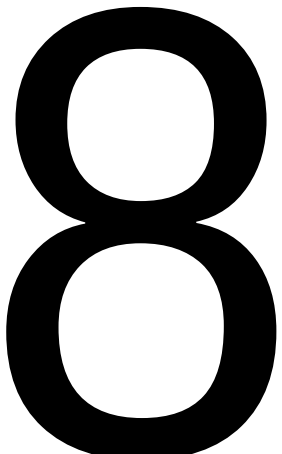

2

2

0750-7180520

6.6-1

6.6-1

2

1		pH	GB/T6920-1986	
2			HJ 637-2012	
3			GB/T 11890-1989	
4			GB11903-89	
5		SS	GB11901-89	
6		VOCs	HJ 644-2013	- / -
7		CO	HJ 638-2012	

1

2

3

4

1

2 2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

1

2

ṭ ضد

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

ɗ

2

3 24

ۺ



1

2

3

4

5

6



	2 3		
	1 2 3		/
	1 2		

1

2

1

2

1
2

	1 2 3 3 4 5 6		
	15007280339		15007280339
	119	120	110

			13657145451
	1 2 3 4 5		
	1 2 3 3 4 5 6		
	13326822688		15007280339
	119	120	110

32				350	3933	/	
33				300	4600	/	
34				200	4730	/	
35				230	4350	/	
36				80	4240	/	
37				60	4265	/	
38				480	4450	/	
39				360	1235	/	
40				260	1627	/	
41				1000	2350	/	
42				200	2960	/	
43				280	4685	/	
44				800	4120	/	

13872060887

18138039288

15007280339

18138039318

13657145451

13630440762

18675092497

18138039361

17796117962


13326822688

		0750-7713777
		110
		119
120		120
		0750-7115220
		0750-3279600
		0750-3502010
		0750-7812416
		0750-7821337
		0532-3889090
		0750-7722278
		020-84189694
		0750-7723691
		0750-7722366
		0750-7221235
		0750-7221398
		119
		0750-7221222

1				13380975910
2				13380975910
3				13794281368
4				13726156969

1	--	5	18138.	î ³

25			1				
26			1				
27			2				

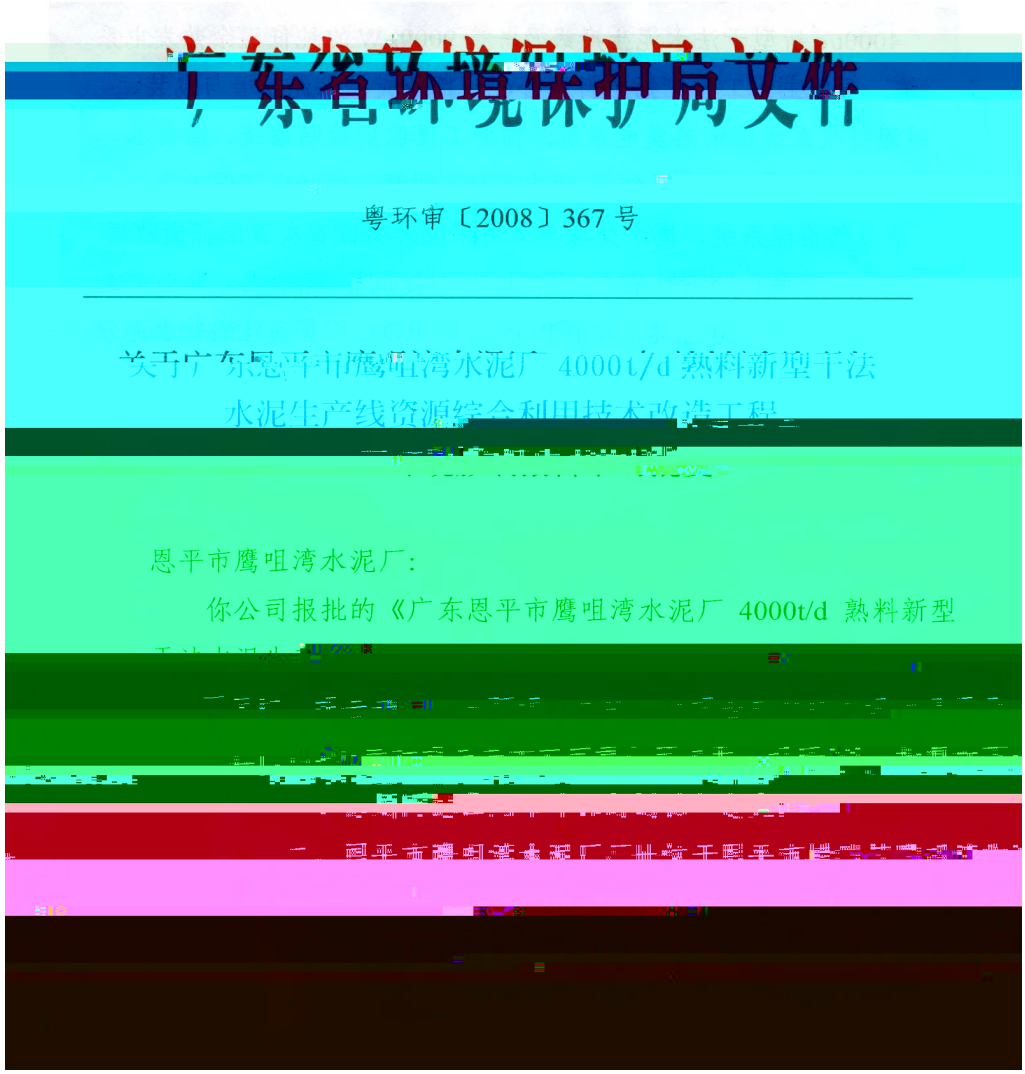


广东省环境保护局文件


粤环审〔2008〕367号

关于广东恩平市鹰咀湾水泥厂4000t/d熟料新型干法水泥生产线资源综合利用技术改造工程

恩平市鹰咀湾水泥厂：


你公司报批的《广东恩平市鹰咀湾水泥厂 4000t/d 熟料新型

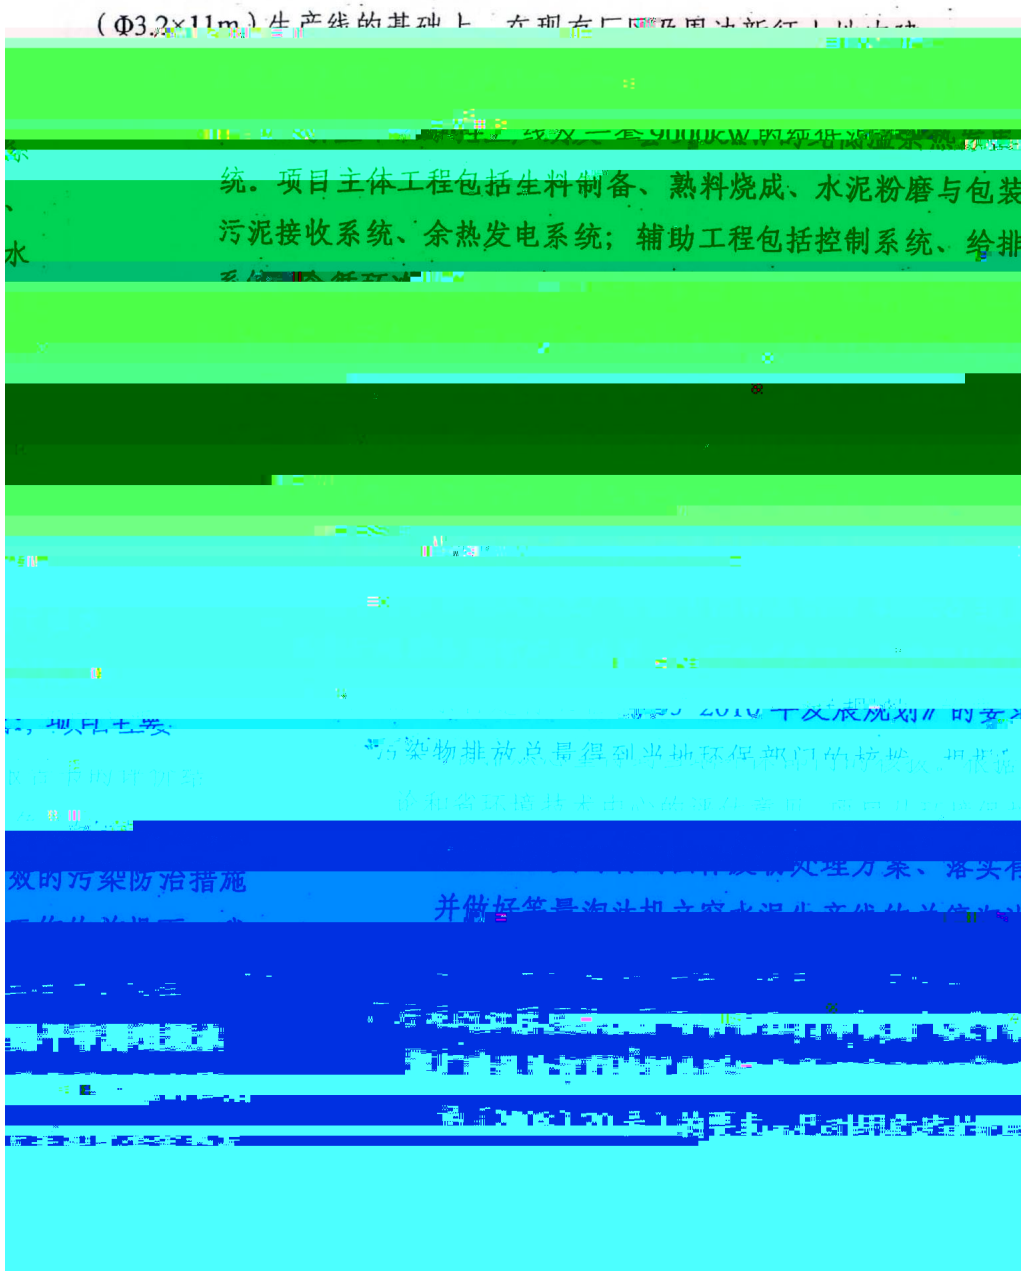

统。项目主体工程包括生料制备、熟料烧成、水泥粉磨与包装
污泥接收系统、余热发电系统；辅助工程包括控制系统、给排

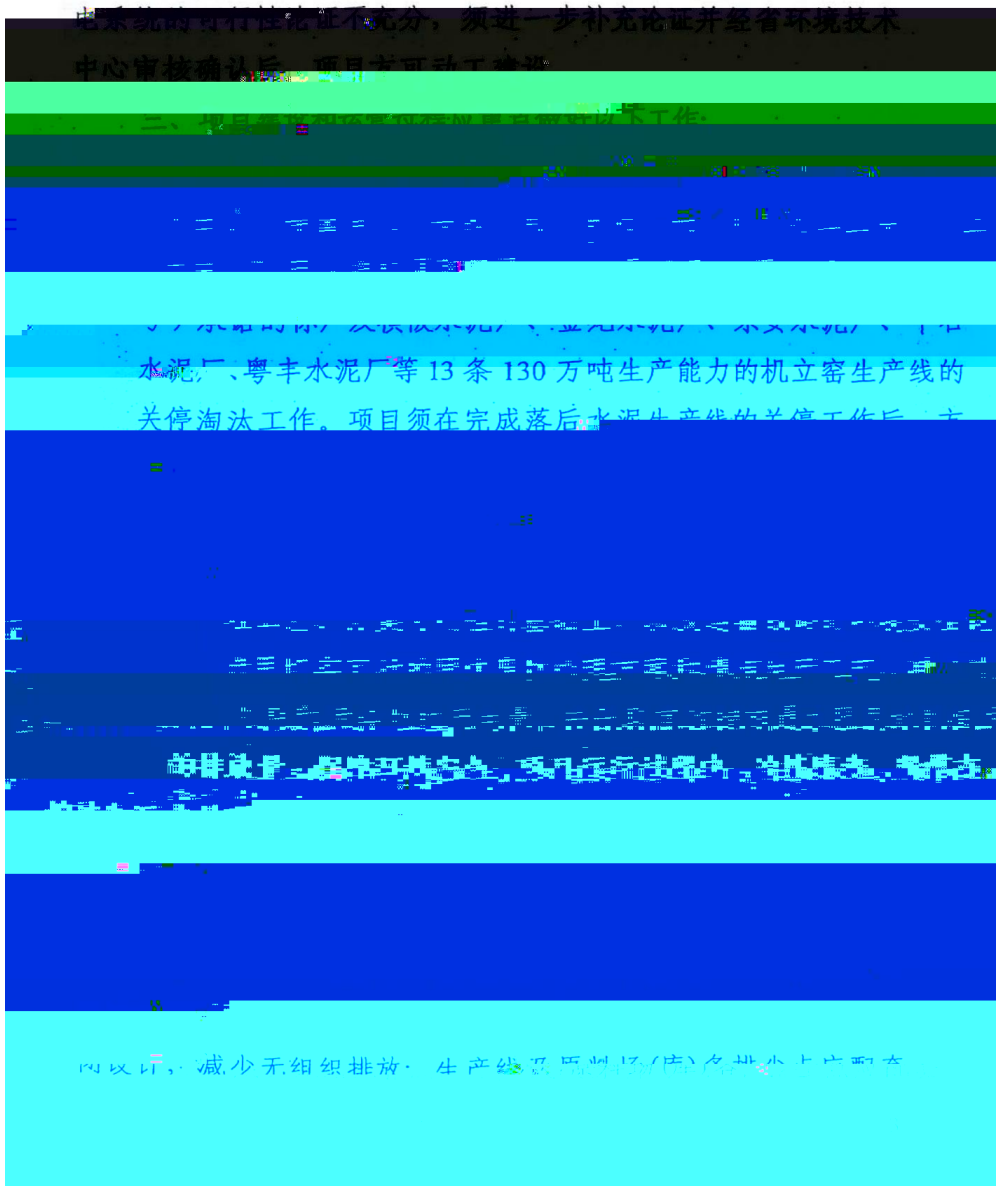


高效除尘措施，窑头、窑尾等主要排尘点须设置烟气在线监测装置，加强污染物排放监控，确保大气污染物排放浓度及吨产品大气污染物排放量符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）要求。项目窑头、窑尾的除尘效率应不得低于99.75%和99.94%；窑尾烟囱高度不得低于109米，其余排气筒高度不得低于报告书提出的要求。


项目建成投入运行后，应制订严格的规章制度，加强生产过程的日常管理，确保污染治理设施稳定运行，最大限度地减少无组织排放，杜绝事故性排放对周围环境的影响。

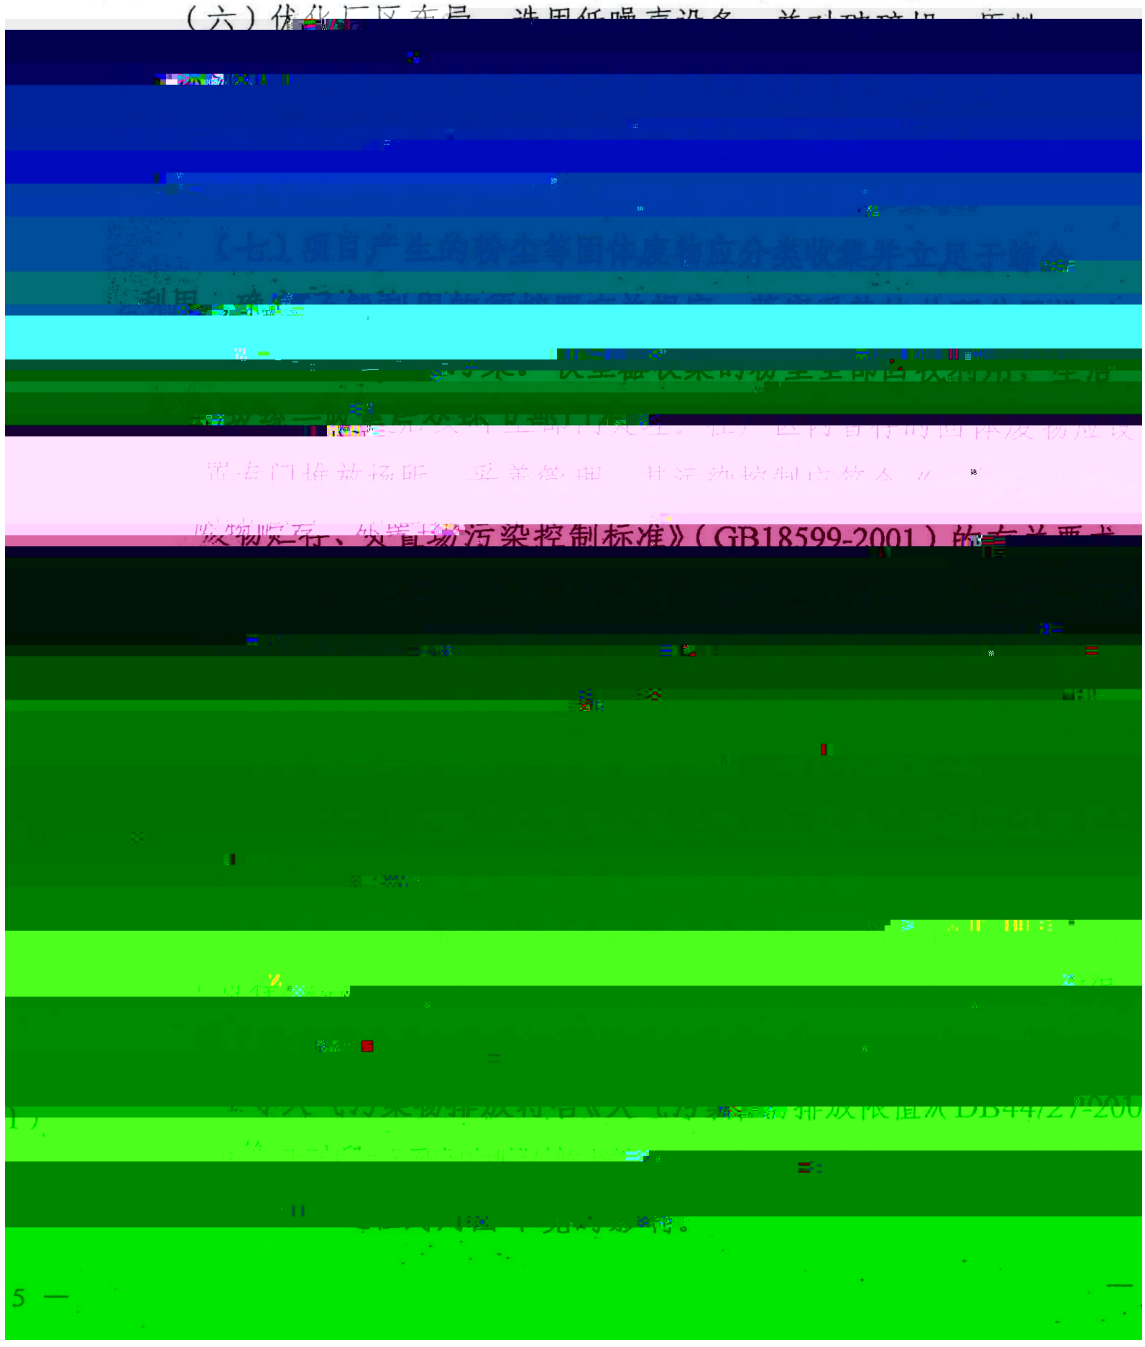

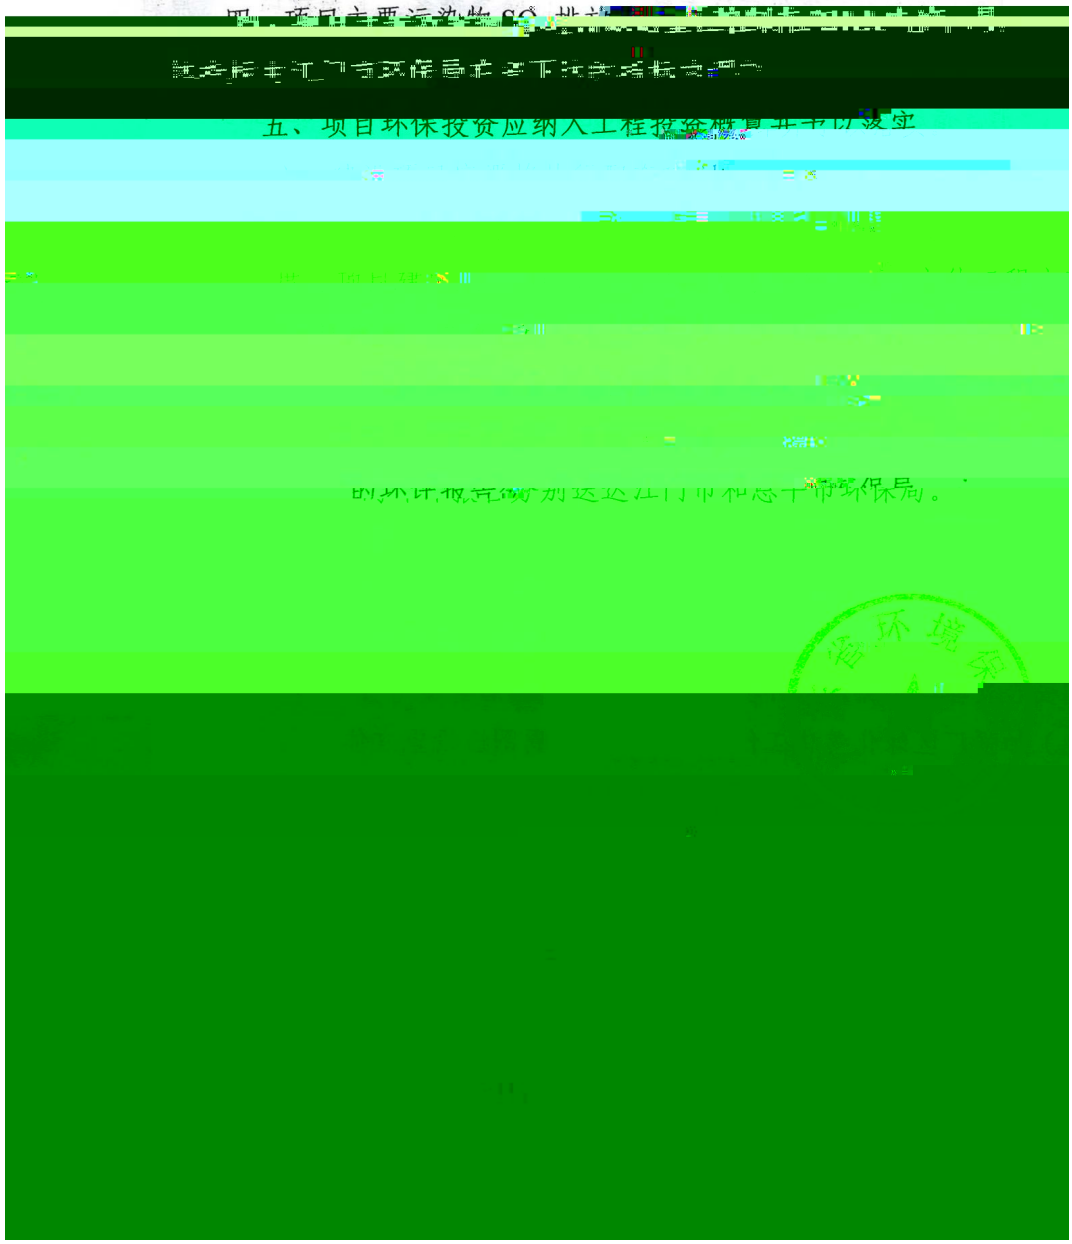


2022 9

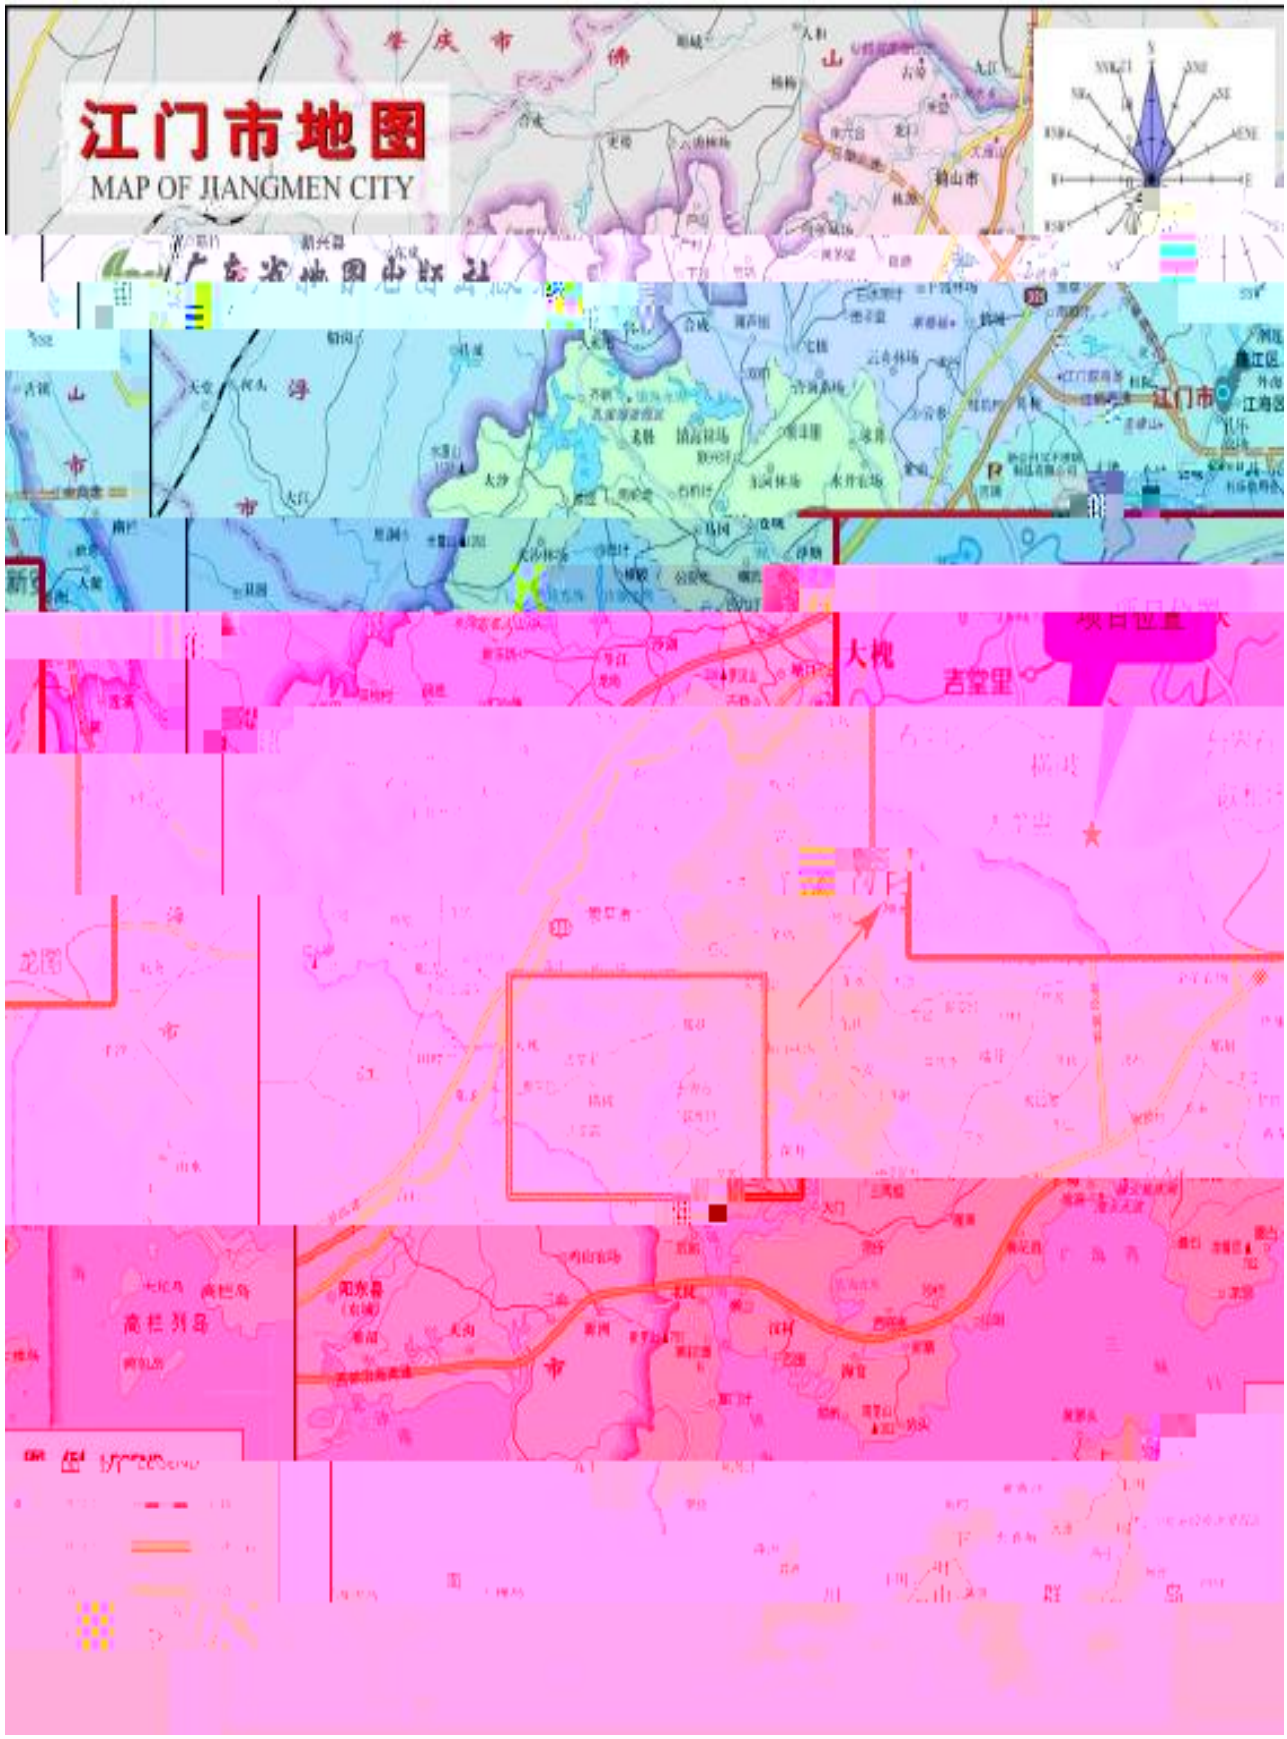

江门市地图
MAP OF JIANGMEN CITY
江门市
大沙
吉堂里

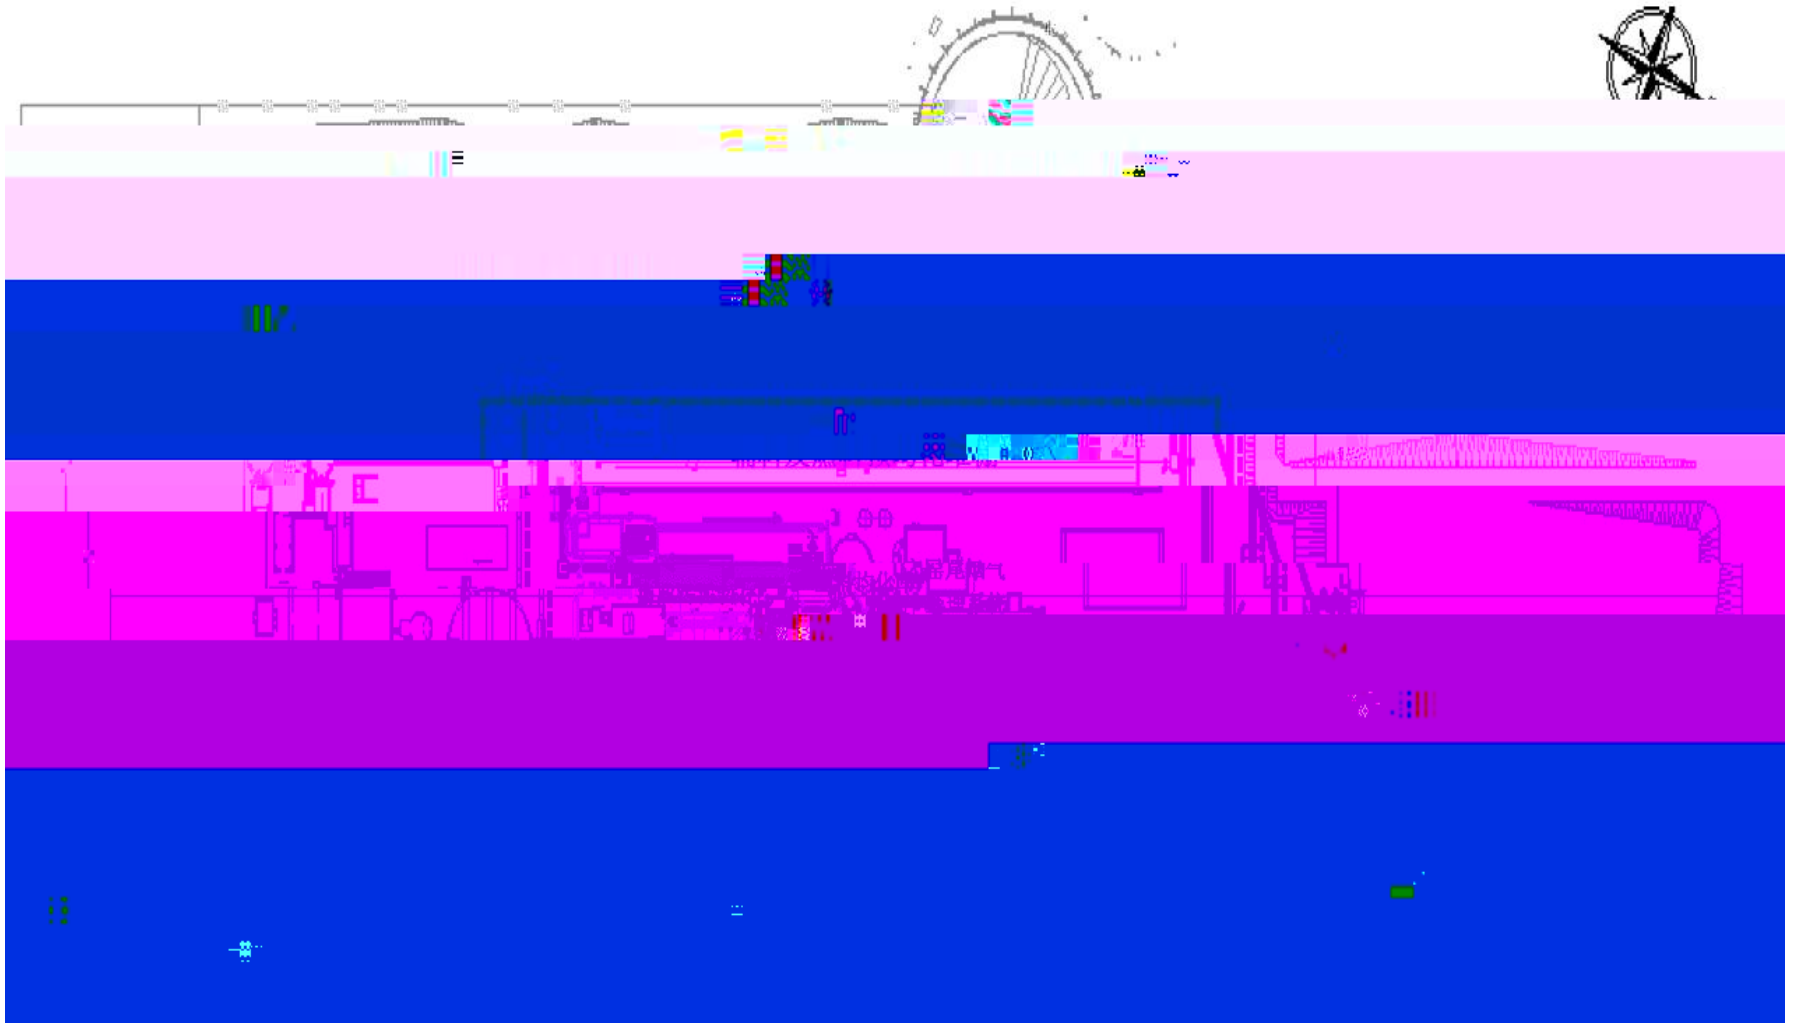



图例
1 东 505m 纸扇面
2 东 4943m 鹅沁
3 西北 330m 湾海村
4 东北 760m 雷海
5 北 630m 湾
6 东南 620m 洪窖虚居委会
7 南 860m 新潮村
8 东南 3450m 虾
9
23
1675m 凤鸣岗
24 西
2100m 横东村
46
370m 那扶河

13.11 10km

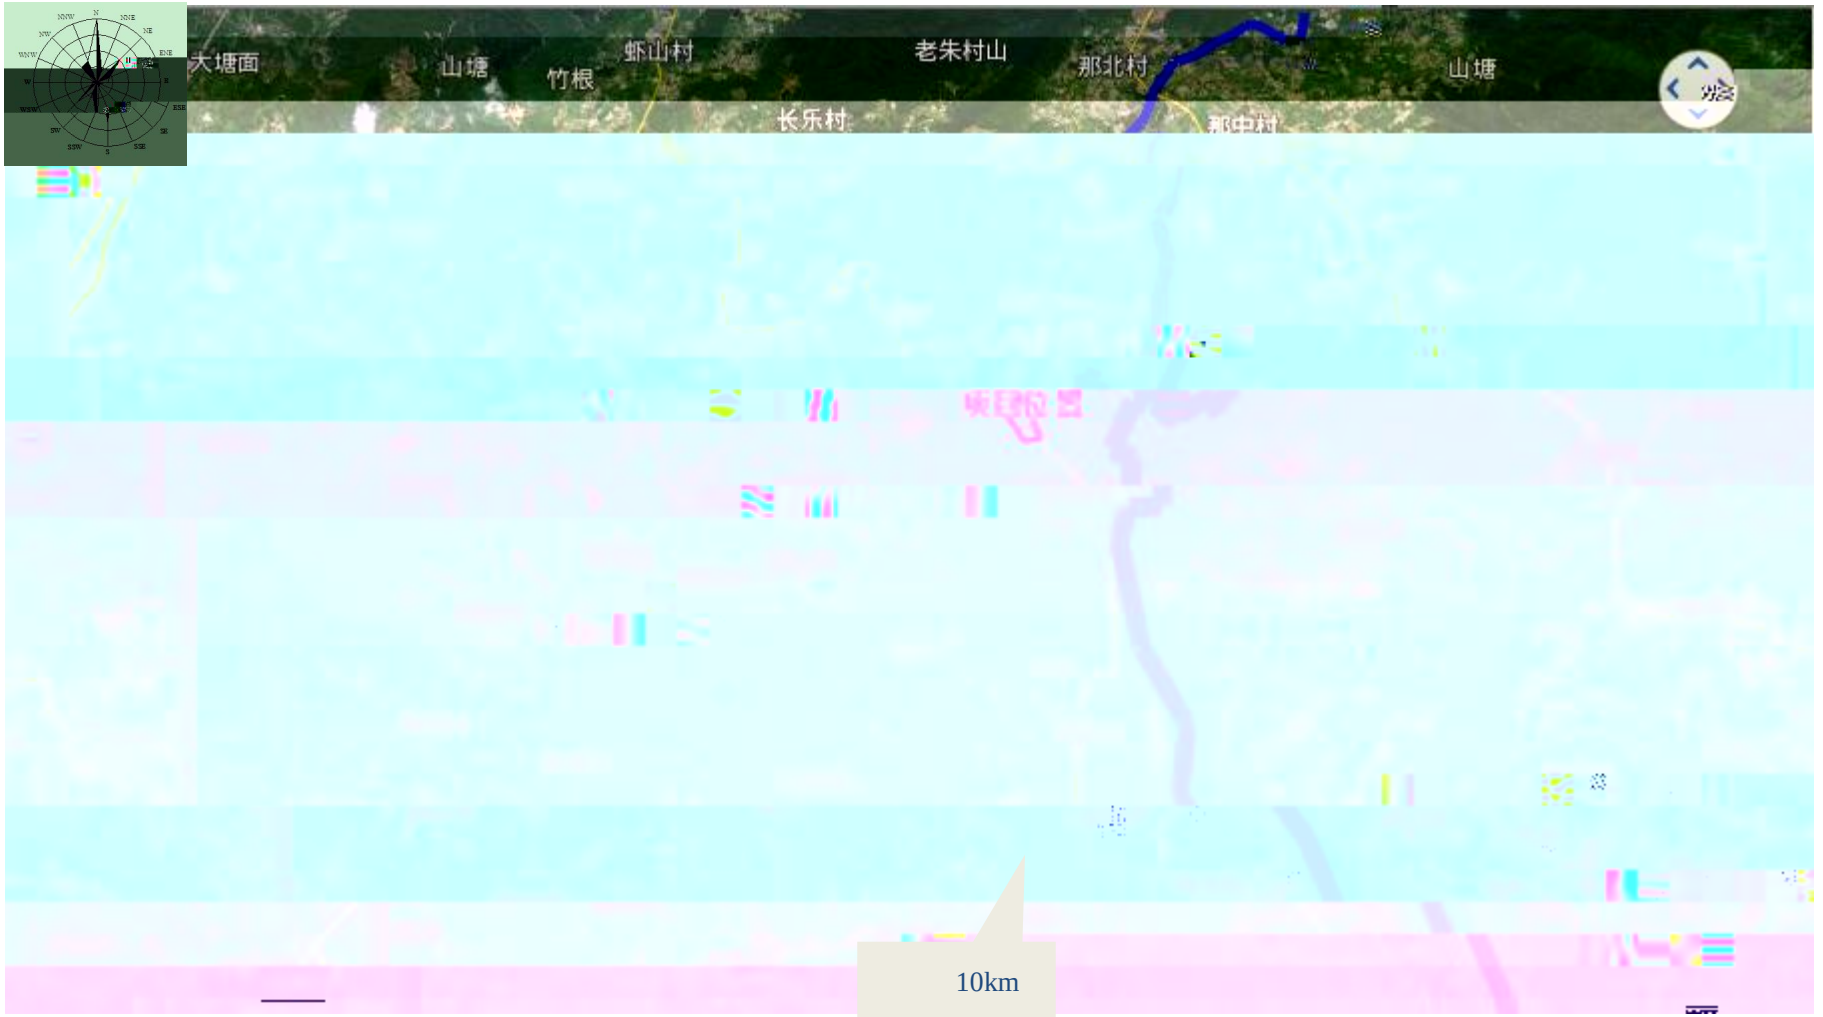

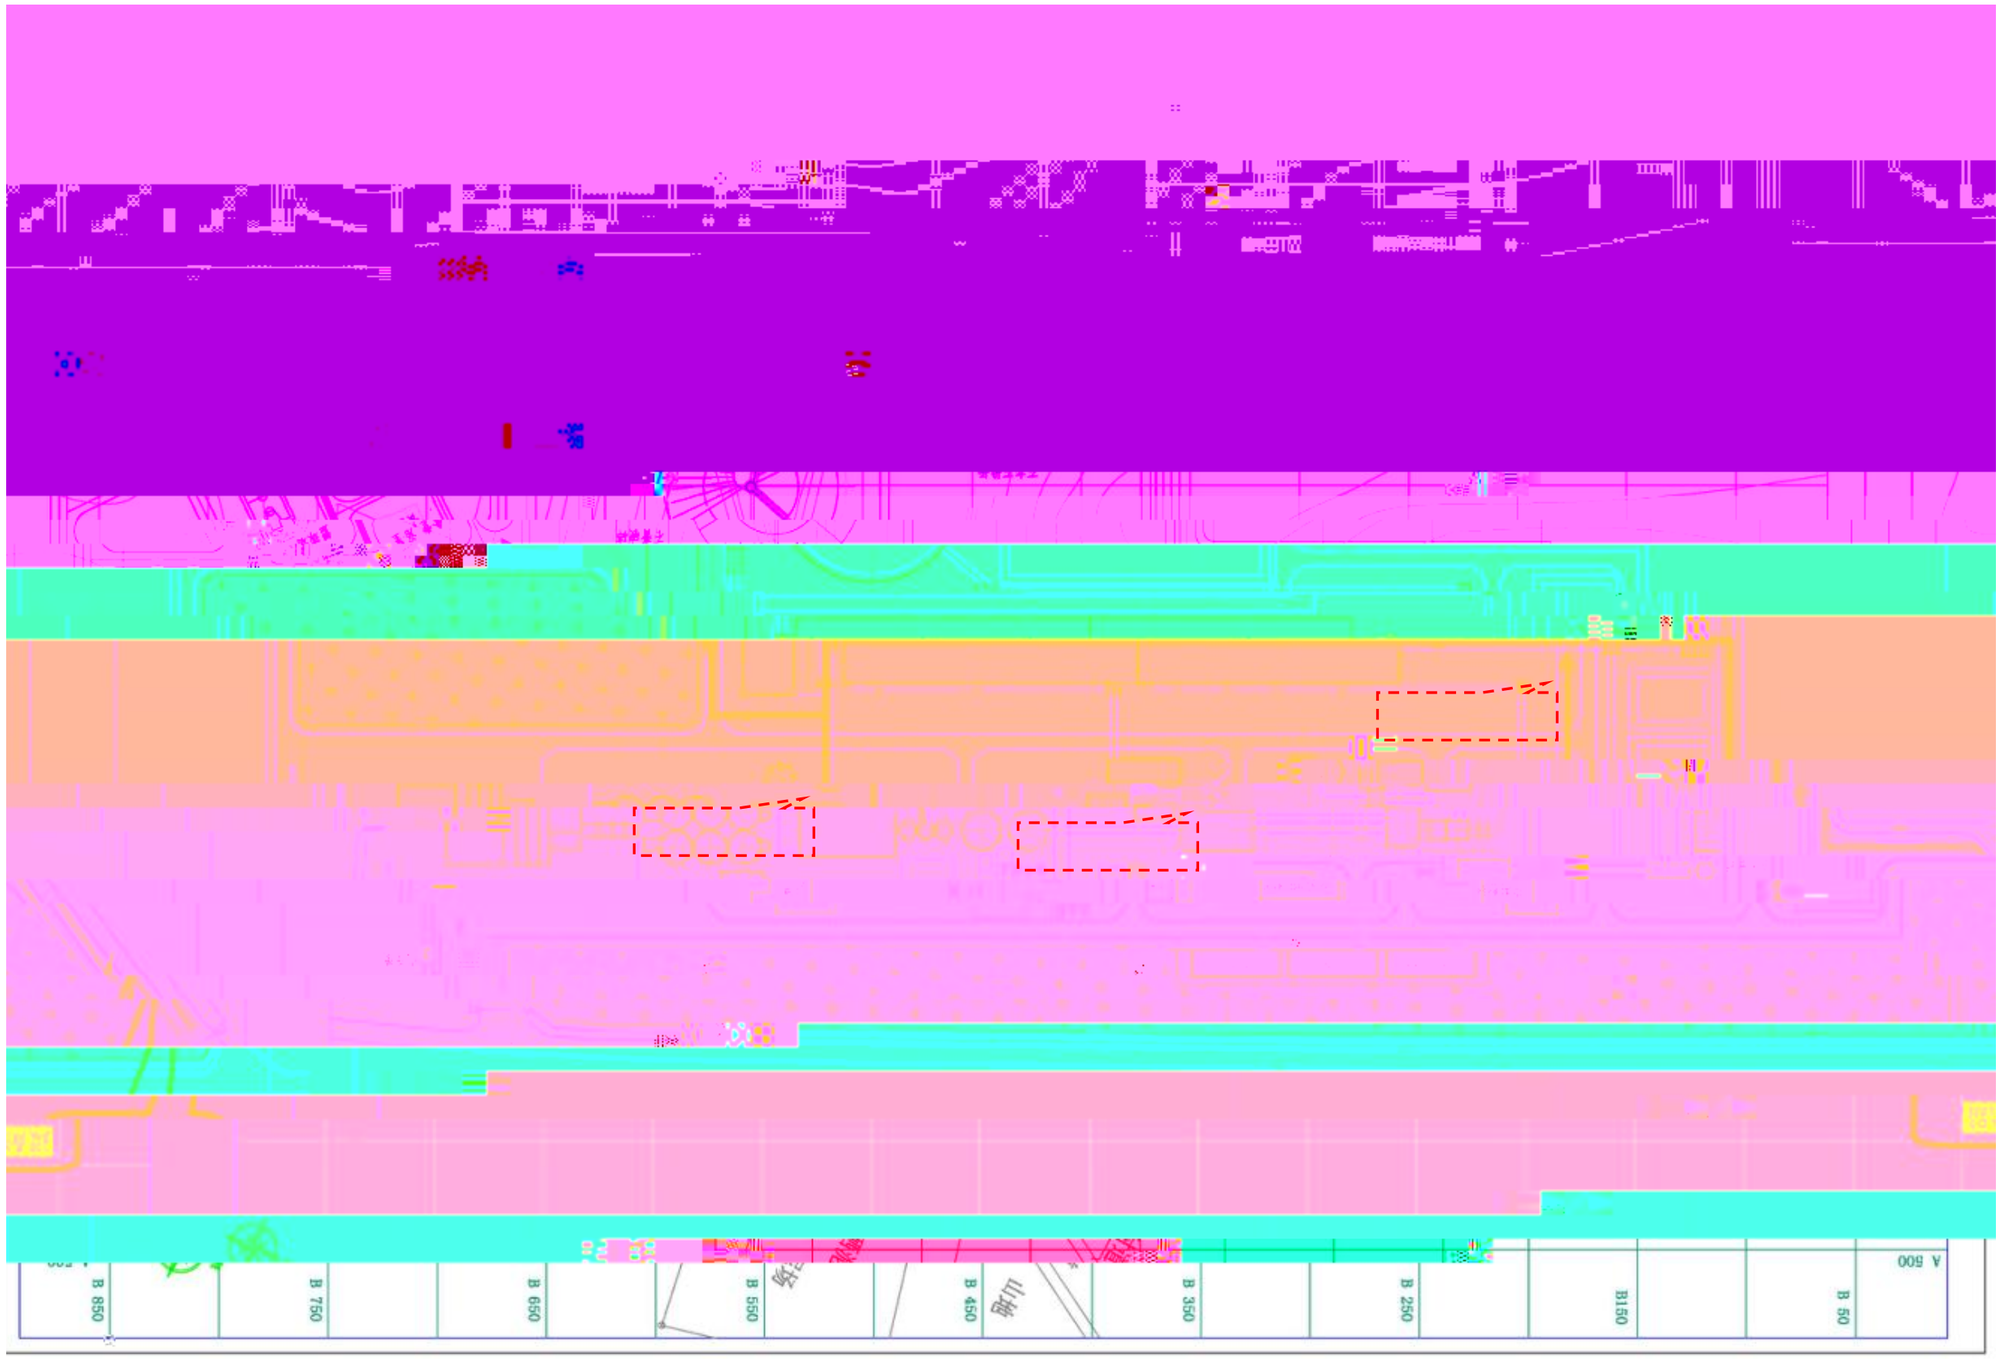
B 850
B 750
B 650
B 550
B 450
B 350
B 250
B150
B 50
A 500

13.13

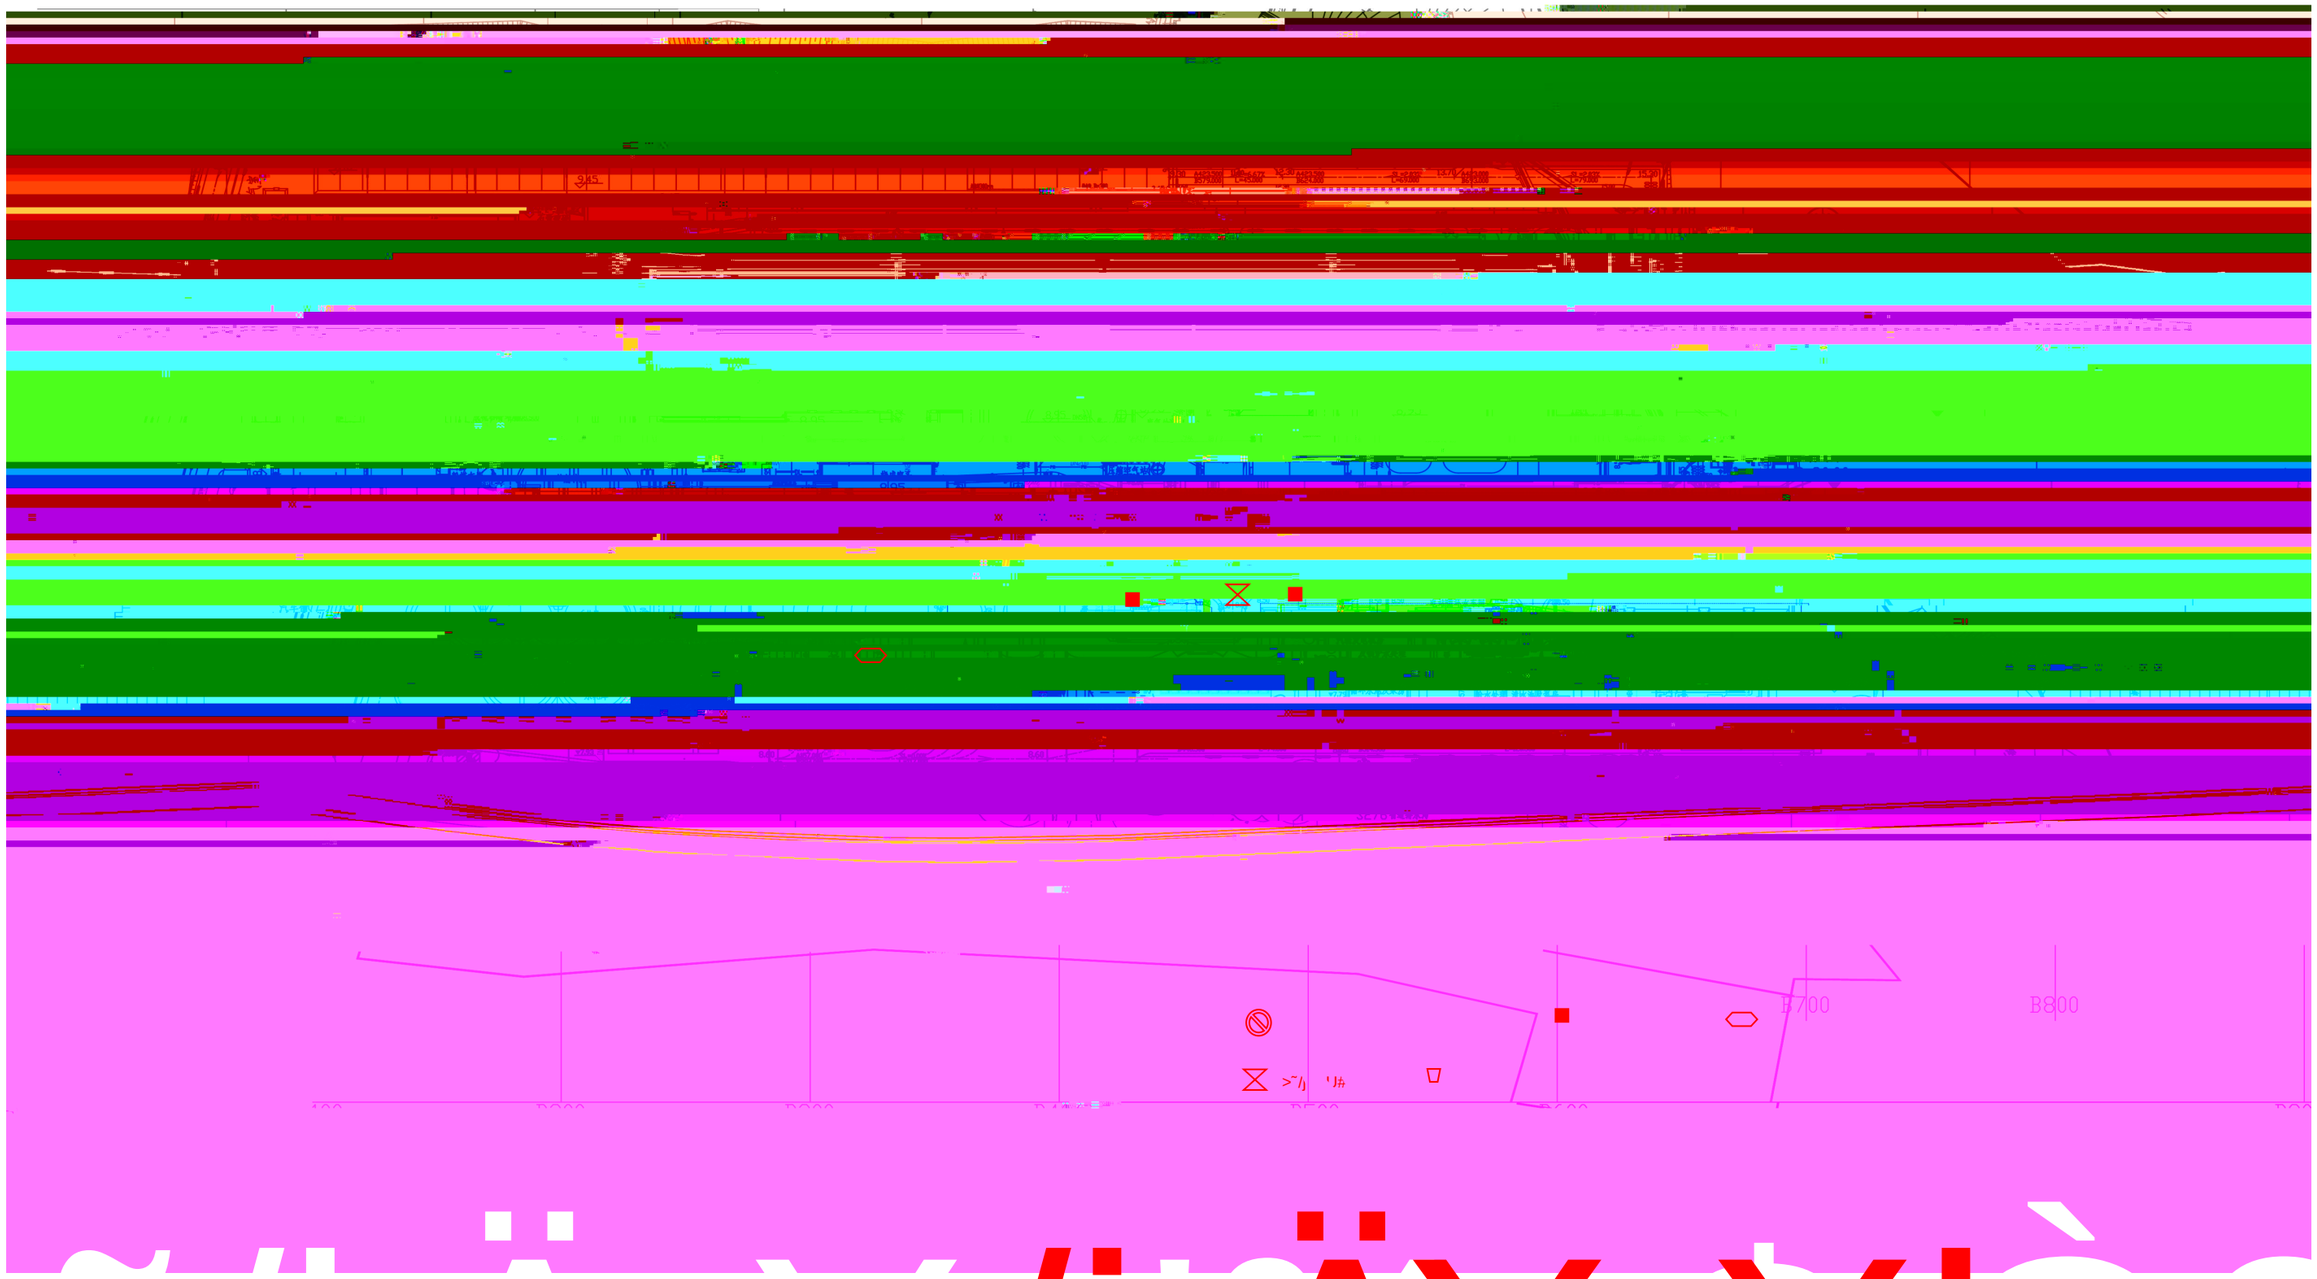

13.14

