



华新水泥

华新水泥（富民）有限公司

华新水泥（富民）有限公司

临时环境信息公开承诺书


华新水泥（富民）有限公司

华新水泥（富民）有限公司

华新水泥（富民）有限公司

华新水泥（富民）有限公司

华新水泥（富民）有限公司



承 诺 书

本人保证临时环境信息依法披露报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺承担相应的法律责任。

法定代表人：






本人保证临时环境信息依法披露报告中环保信息及数据的真实、准确、



根据《企业环境信用评价办法》

有限公司拟于2022年11月15日召开临时股东大会予以依法披露。主要披露内容包括：

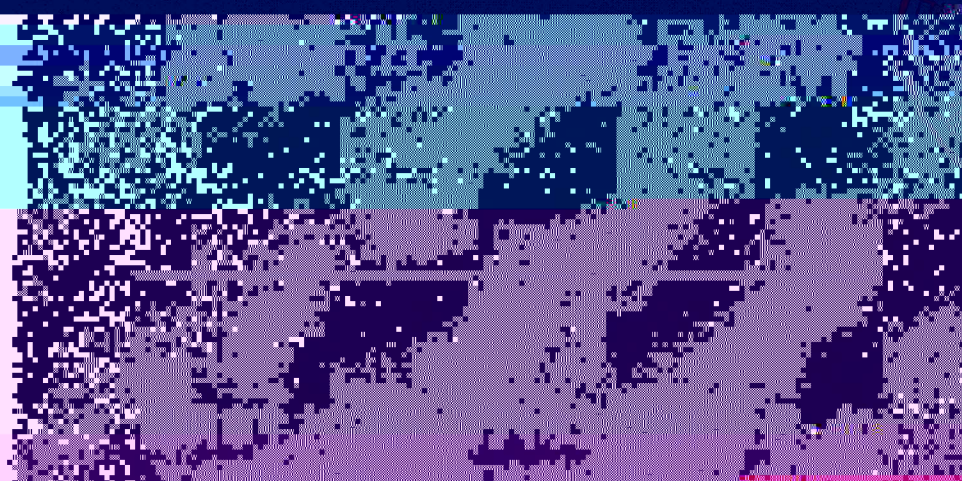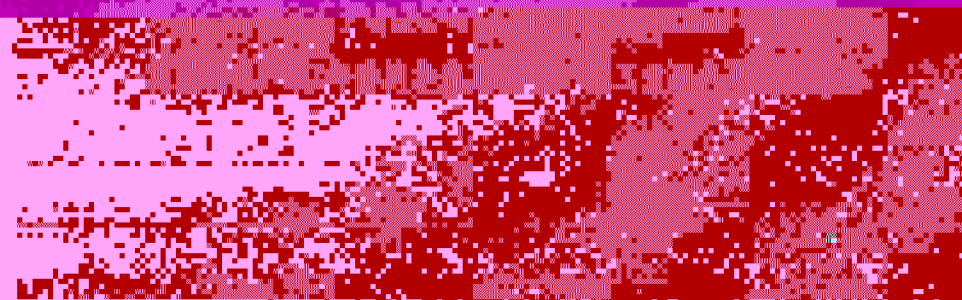

通江建设后水泥熟料仍保持 62 万吨/年不变 水泥产量仍保
持 100 万吨/年不变 通江新建国家拉拔站新办企业 新办企业

11. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.

Abstract

環境的保護亦包括廢物之生產與銷售。不惟如是。

www.elsevier.com/locate/jmb

从物质主义思维模式等层面看, 社会制度对于员工价值观的影响作用不容忽视。

(三) 债务人与债权人约定，债务人放弃对第三人的债权，消灭债务人对第三人(即次债务人)的债权，人民法院在破产程序中受理并确认有效。该第三人主张抵销的，人民法院不予支持。

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**



加强项目所依托的水泥窑窑尾烟气脱硝收尘系统的管理，
 废气排放应达GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》
 表1及GB30485-2013《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》
 表1标准限值要求，排气筒高度不得低于80米。

固废暂存车间应采取全密闭、微负压建设，水泥窑正常生
 产时废气通过负压收集后与现有污泥车间废气一起引入窑内
 焚烧外置，水泥窑停窑时废气通过负压收集后与污泥车间废
 气一起通过窑尾焚烧焚烧系统处理达标排放。GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准限值要求，排气筒高度不得低于80米。

固废破碎、破碎工段的破碎机、破碎机上方设置废气罩，
 固废破碎工段、破碎工段和废气罩废气通过废气罩三个工段废气罩
 设置布袋除尘器处理。布袋除尘器废气通过废气罩设置布袋除尘器
 处理达标排放。GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准限值要求，排气筒高度不得低于80米。

厂内固废堆场废气通过废气罩收集后通过废气罩设置布袋除尘器处理达标排放。GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准限值要求，排气筒高度不得低于80米。

厂内固废堆场废气通过废气罩收集后通过废气罩设置布袋除尘器处理达标排放。GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表1标准限值要求，排气筒高度不得低于80米。

(二)运营期产生噪声的设备及场所应采取隔声减振降

噪措施,加强车辆进出管理,厂界噪声排放应达到GB12348

-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

施工过程中应合理安排施工时间,严格控制各类施工机
械产生的噪声,施工场界噪声应符合 GB12523-2011《建筑
施工场界环境噪声排放标准》

(四)加强固体废物综合管理,规范处置,防止产生二次
污染。项目运营期产生窑尾除尘灰应按照 HJ662-2013《水泥密
协同处置固体废物环境保护技术规范》要求,对窑尾除尘灰返
回送往生料入窑系统作为原料使用,加强窑尾废气中 Hg 或 Tl
等挥发性重金属的浓度监测,发现排放烟气中 Hg、Tl 等挥发
性重金属浓度过高时,应将除尘器收集的窑灰的一部分排除水
泥窑循环系统按比例直接掺入熟料中,不得再返回水泥窑生产
熟料,确保水泥产品中的氯、碱、硫等含量满足要求,水泥产
品环境安全性满足相关标准要求。废机油、废活性炭、废盐酸

废液、废渣等,应严格按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染
控制标准》要求,暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单

(五) 加强地下水和土壤污染防治。严格落实厂区分区防

渗措施，防渗工程须委托有资质的监理单位开展施工监理，确

保防渗工程符合规范要求。防渗工程竣工应在监理单位协助




防渗工程竣工后，建设单位应委托有资质的单位进行验收，验收合格后方可投入使用。验收不合格的，建设单位应限期整改，整改合格后重新验收。验收合格的，建设单位应将验收报告、验收记录等资料存档备查。

排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

(九)项目建成投运后全厂主要污染物总量控制指标：氮

氧化物500t/a；




污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

项目投入运营后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治

污染、防治设施、污染防治设施投资、预期治理效果

（一）项目性质、规模、地点、采用的生产工艺

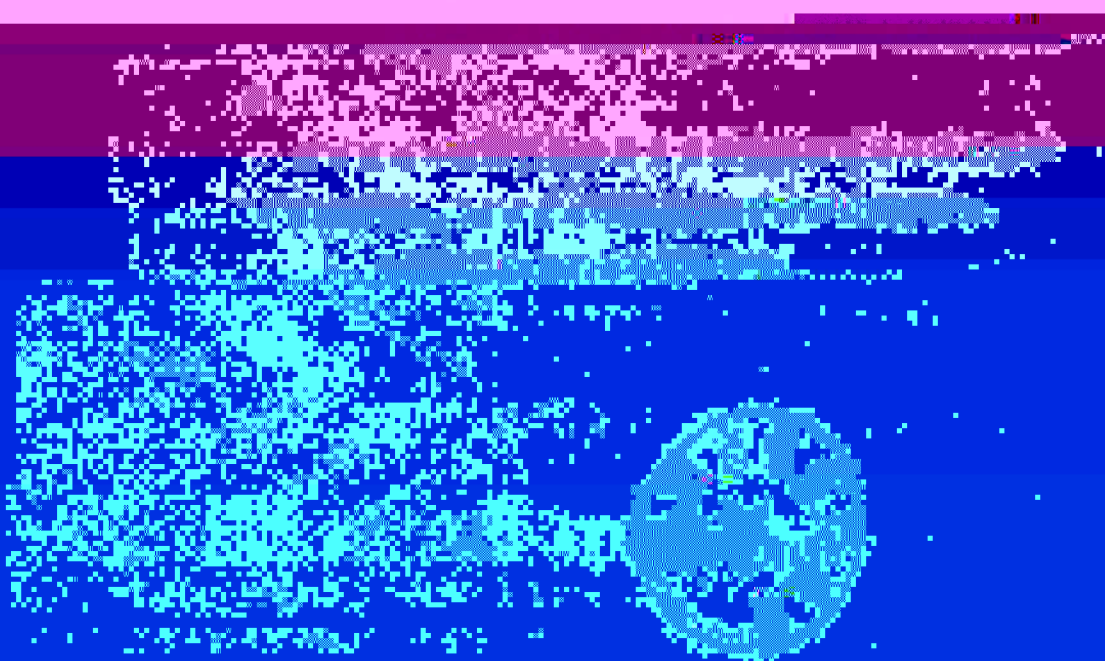

（二）项目性质、规模、地点、采用的生产工艺

（三）项目性质、规模、地点、采用的生产工艺

（四）项目性质、规模、地点、采用的生产工艺



抄送：省生态环境厅，市生态环境局富民分局，市局水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、政策法规与宣传教育处、固体废物处。

昆明市生态环境局

2022年11月15日印发