
152512050021
正本

云南天蕴环保科技有限公司



声 明

1.本报告无“云南天籁环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和正本章无效。

2.本报告无编制、审核、批准人签字无效。

3.本报告未经报告单位允许不得复印，复印报告应加盖公章或检测专用章，骑缝章方有效。

4.本报告涂改，撕页无效。

5.由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。由检测方采集的样品，仅对本次

一、委托单位信息

委托单位名称	华新红塔水泥（景洪）有限公司		
通讯地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇曼法村委会曼空村		
联系人	安工	联系电话	15925401659

二、样品基本情况

G26：下风向监测点 1#	总悬浮颗粒物、氨		
G27：下风向监测点 2#			
G28：下风向监测点 3#			
检测频次	1 天 3 次，监测 1 天	采样日期	2022.10.29
检测方式	现场采样	采样时间	2022.10.29
保存方式	密封、干燥、避光保存	分析日期	2022.10.29-2022.11.02
样品接收状态	样品容器外观完好，标识清晰、规范。		

表 2-2　噪声基本情况表

检测项目	工界噪声
检测点位	N1：工界东侧外 1m 处、N2：工界南侧外 1m 处

表 2-3 有组织废气样品基本情况表

检测点位	检测项目
G2：窑头废气热风管（DA032）	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞、铅、镉化物
G3：窑头废气排放口（DA030）	
G4：[illegible]（DA[illegible]）	
G5：石灰石破碎（DA008）	
G6：1#水泥包装机（DA048）	
G7：2#水泥包装机袋除尘器（DA050）	颗粒物
G8：3#水泥包装机（DA052）	
G9：煤磨（DA054）	
G10：渣土筛石外平台（DA070）	
G11：水泥球磨（DA076）	
G12：石膏破碎（DA056）	
	G1：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物：（1 天 6 次，监测 1 天）

三、检测项目、方法及分析设备

表 3-1 检测分析方法及主要仪器设备一览表

		ZR-3260 型	
	固定污染源废气 低	自动烟尘烟气综	JL 75
颗粒物	浓度颗粒物的测定	合测试仪	
	重量法 HJ836-2017	SQP 电子天平	JL 61

（续）表 3-1 检测分析方法及主要仪器设备一览表

样品类	检测项目	检测方法号	检测及分析仪	设备	检出限


四、检测结果

1、有组织废气检测结果

2022.10.26

GL：窑尾废气排放口（DA027）

检测项目（单位）		26T01	26T02	26T03	26T04	6T05	6T06	平均值
排气筒高度（m）		90						
排气筒直径（m）		2.8						
排气筒截面积（m^2）		6.1575						
参数	静压（kPa）	-0.09	-0.11	-0.10	-0.11	-0.10	-0.12	-0.10
	动压（Pa）	248	256	260	275	274	275	270
	流速（m/s）	20.0	19.2	19.5	19.9	19.9	20.0	19.8
	含湿量（%）	8.35	8.35	8.76	8.62	8.49	8.37	8.49
	含氧量（%）	11.0	10.9	10.8	10.9	11.3	11.1	
	标况烟气量（m^3/h）	205.1	203.0	205.6	203.0	201.8	203.1	

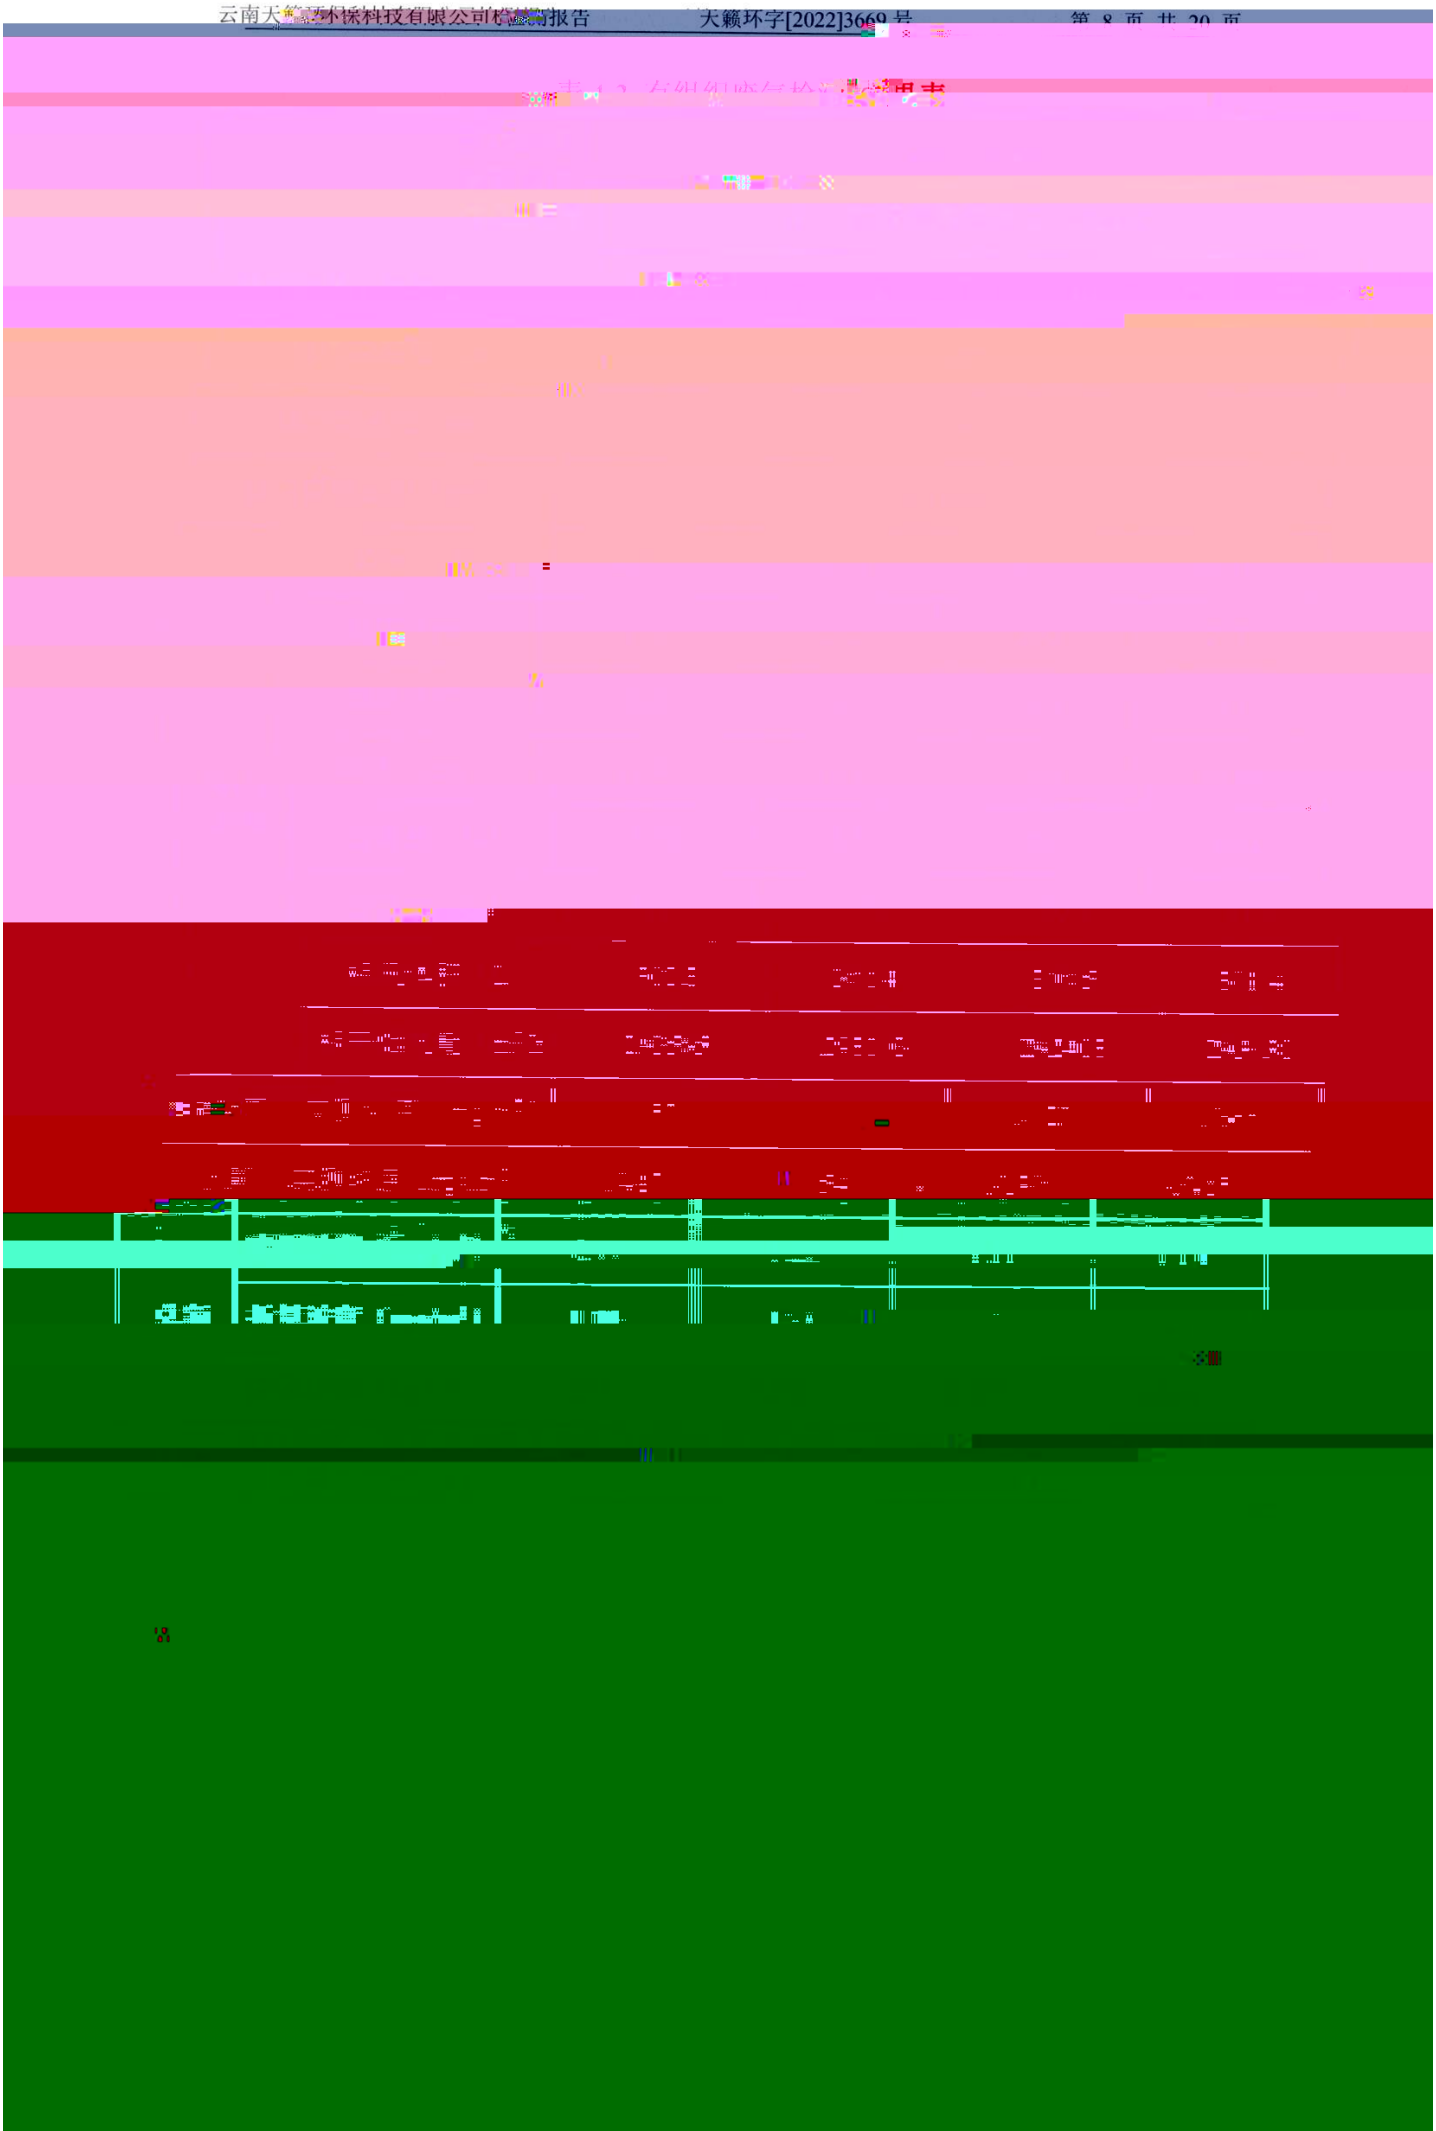

排气筒截面积（m^2）		6.1575			
	静压（kPa）	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
	动压				

表4.1-1　有组织废气检测结果表

采样时间 检测点位 样品编号 检测项目（单位）	2022.10.26 G2#固废废气燃烧管（DA032）						
	Q221026T19	Q221026T20	Q221026T21	Q221026T22	Q221026T23	Q221026T24	平均值
排气筒高度（m）	27						
排气筒直径（m）	2.0						

标干烟气量（m³/h）	78896	81417	77352	76[illegible]
备注	执行标准：参考《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1标准，即颗粒物≤20mg/m³。			

表 4-7　有组织废气检测结果表

排气筒高度（m）	15			
排气筒直径（m）	1.0			
排气筒截面积（m²）	0.7854			
静压（kPa）	0.20	0.20	0.20	0.20
动压（Pa）	56	59	60	58
烟温（℃）	34.8	34.9	35.2	35.0
烟气				

表 4-8 有组织废气检测结果表

样品编号	G7.2#水泥包装机（DA050）			
	Q221027T16	Q221027T17	Q221027T18	平均值

	标干烟气量（m³/h）	21988	23296	22965	22750
颗粒	实测浓度（mg/m³）	10.7	12.0	11.6	
物	排放速率（kg/h）	0.235	0.280	0.266	0.260
	执行标				

	106	102	105

表 4-12　有组织废气检测结果表

采样时间 / 检测点位 / 样品编号	2022.10.28			
	G10：渣土筛石外平台（DA070）			
	Q221028T29	Q221028T30	Q221028T31	平均值
执行标准：参考《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 表 1 标准，即颗				备注：

表 4-13　有组织废气检测结果表

采样时间 / 检测点位 / 样品编号	2022.10.27			
	G11：水泥球磨（DA076）			
	Q221027T10	Q221027T11	Q221027T12	平均值
排气筒高度（m）	30			
	52.1	52.8	50.9	51.3
标况体积（L）	247.2	238.8	225.6	237.2
执行标准：参考《水泥工业大气污染物排放标准》				

表 4-14　有组织废气检测结果表

采样时间		2022.10.27			
检测点位		G12：石膏破碎（DA056）			
样品编号		Q221027T07	Q221027T08	Q221027T09	平均值
检测项目（单位）					
[redacted]					
[redacted]					

检测结果（ng/m³）
0.01L
0.01L
0.01L
/
0.01L
0.01
0.01
/
0.01L
0.01L
0.01L
/
0.01
0.01
0.01L

| | | |

3、噪声检测结果

表 6-1 厂界噪声检测结果表

检测时间	测点名称	样品编号	昼间测值[dB(A)]	主要声源	样品编号	夜间测值[dB(A)]	主要声源
	N1：厂界东侧外 1m 处	Z221030T01	56.0	环境设备	Z221030T05	46.4	环境设备
	N2：厂界南侧外 1m 处	Z221030T02	57.2	环境设备	Z221030T06	47.0	环境设备