



正本

项目

委托

检测

报告



扫一扫，



报

1、

2、

3、

4、

5、

6、

通

7、

检

8、

9、

公司

地

电

传

E-m

测 试

手

《检测技

审核和时

的，检

托人负

完整性、

提供的

承担由

技术有

发到报告

本单位（

不得用于

制除外）

本机构通

司

透明片

报告编号

一、委托

14.2022102

概况:

委托单位	
地址	
采样日期	名称
采样人员	
样品来源	时间
检测项目	2021
	人员
	方式
	有
检测内容	
	容
采样设备	有红

二、检测

2.1 气象条件

类别	
实验室	
现场	气压 (kPa)
	80.9~81
2.2 检测	87.1

按照
分析检测。
标准方法

三、技术

说明:

检测项目	
低浓度颗粒物	检
	固定污
	物的测
烟气参数	固定污
	与气
	G
	及 GB/

报告编号: H

检测项目	检测结果
二氧化硫	1.0
氮氧化物	1.0
检测结果	

检测点位

窑头◎1

检测点位

窑头◎1

检测点位

窑尾◎2

15:10	11:33
12:24	12:33
13:09	12:59
13:54	13:48
14:39	13:48
15:26	14:30
组织发生	14:46
时间	15:10
10:53-11:33	12:33
11:44-13:09	12:59
12:29-13:54	13:48
13:14-14:39	13:48
13:59-14:39	14:30
14:46-15:10	14:46
受气检测	15:10
时间	15:10
11:33	12:33
12:24	12:59
13:09	13:48
13:54	13:48
14:39	14:30
15:26	14:46
组织发生	15:10
时间	15:10

附
附

2

12

2

1

5.3

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

附件



附件2：工况表

云南昆明白灰检测技术有限公司

企业名称：昆明白灰检测技术有限公司

法人名称：昆明白灰检测技术有限公司

行业类别：其他

年生产时间：2019年

主要产品名称：白灰

燃料：熟料

情况：正常生产

设备名称：磨机

设计能力：100t/h

新水量：100t/h

复水量：100t/h

排往：废水（水体名称）

机器名称：磨机

煤立磨：100t/h


生料立磨：100t/h

水泥立磨：100t/h

回转窑：100t/h

备注：

采样人：李小明





2、现场检测条件

- (1) 现场比对监测在一天内连续进行
 - (2) 现场监测期间生产设备运行稳定；
 - (3) 参比方法与烟气 CEMS 同步采样、分析
 - (4) 参比方法测定颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃、苯系物等污染物的流速、温度、湿度、烟气流速和流量均与 CEMS 一致
- 排放连续监测系统技术要求及检测方法（GB 18687-2002）中规定的采样位置与烟气排放流区，符合采样点的设置规范。
- (5) 站房基础设施基本配备齐全
 - (6) 排放口设置规范。

正常，固定汇率

进行采样监测

化硫、氮氧化


其采样位置为

方法（试行）

采样探头设置

;

日期	11月15日	颗粒物	流	温	湿	标杆	颗粒物	值排	流	温	湿
----	--------	-----	---	---	---	----	-----	----	---	---	---

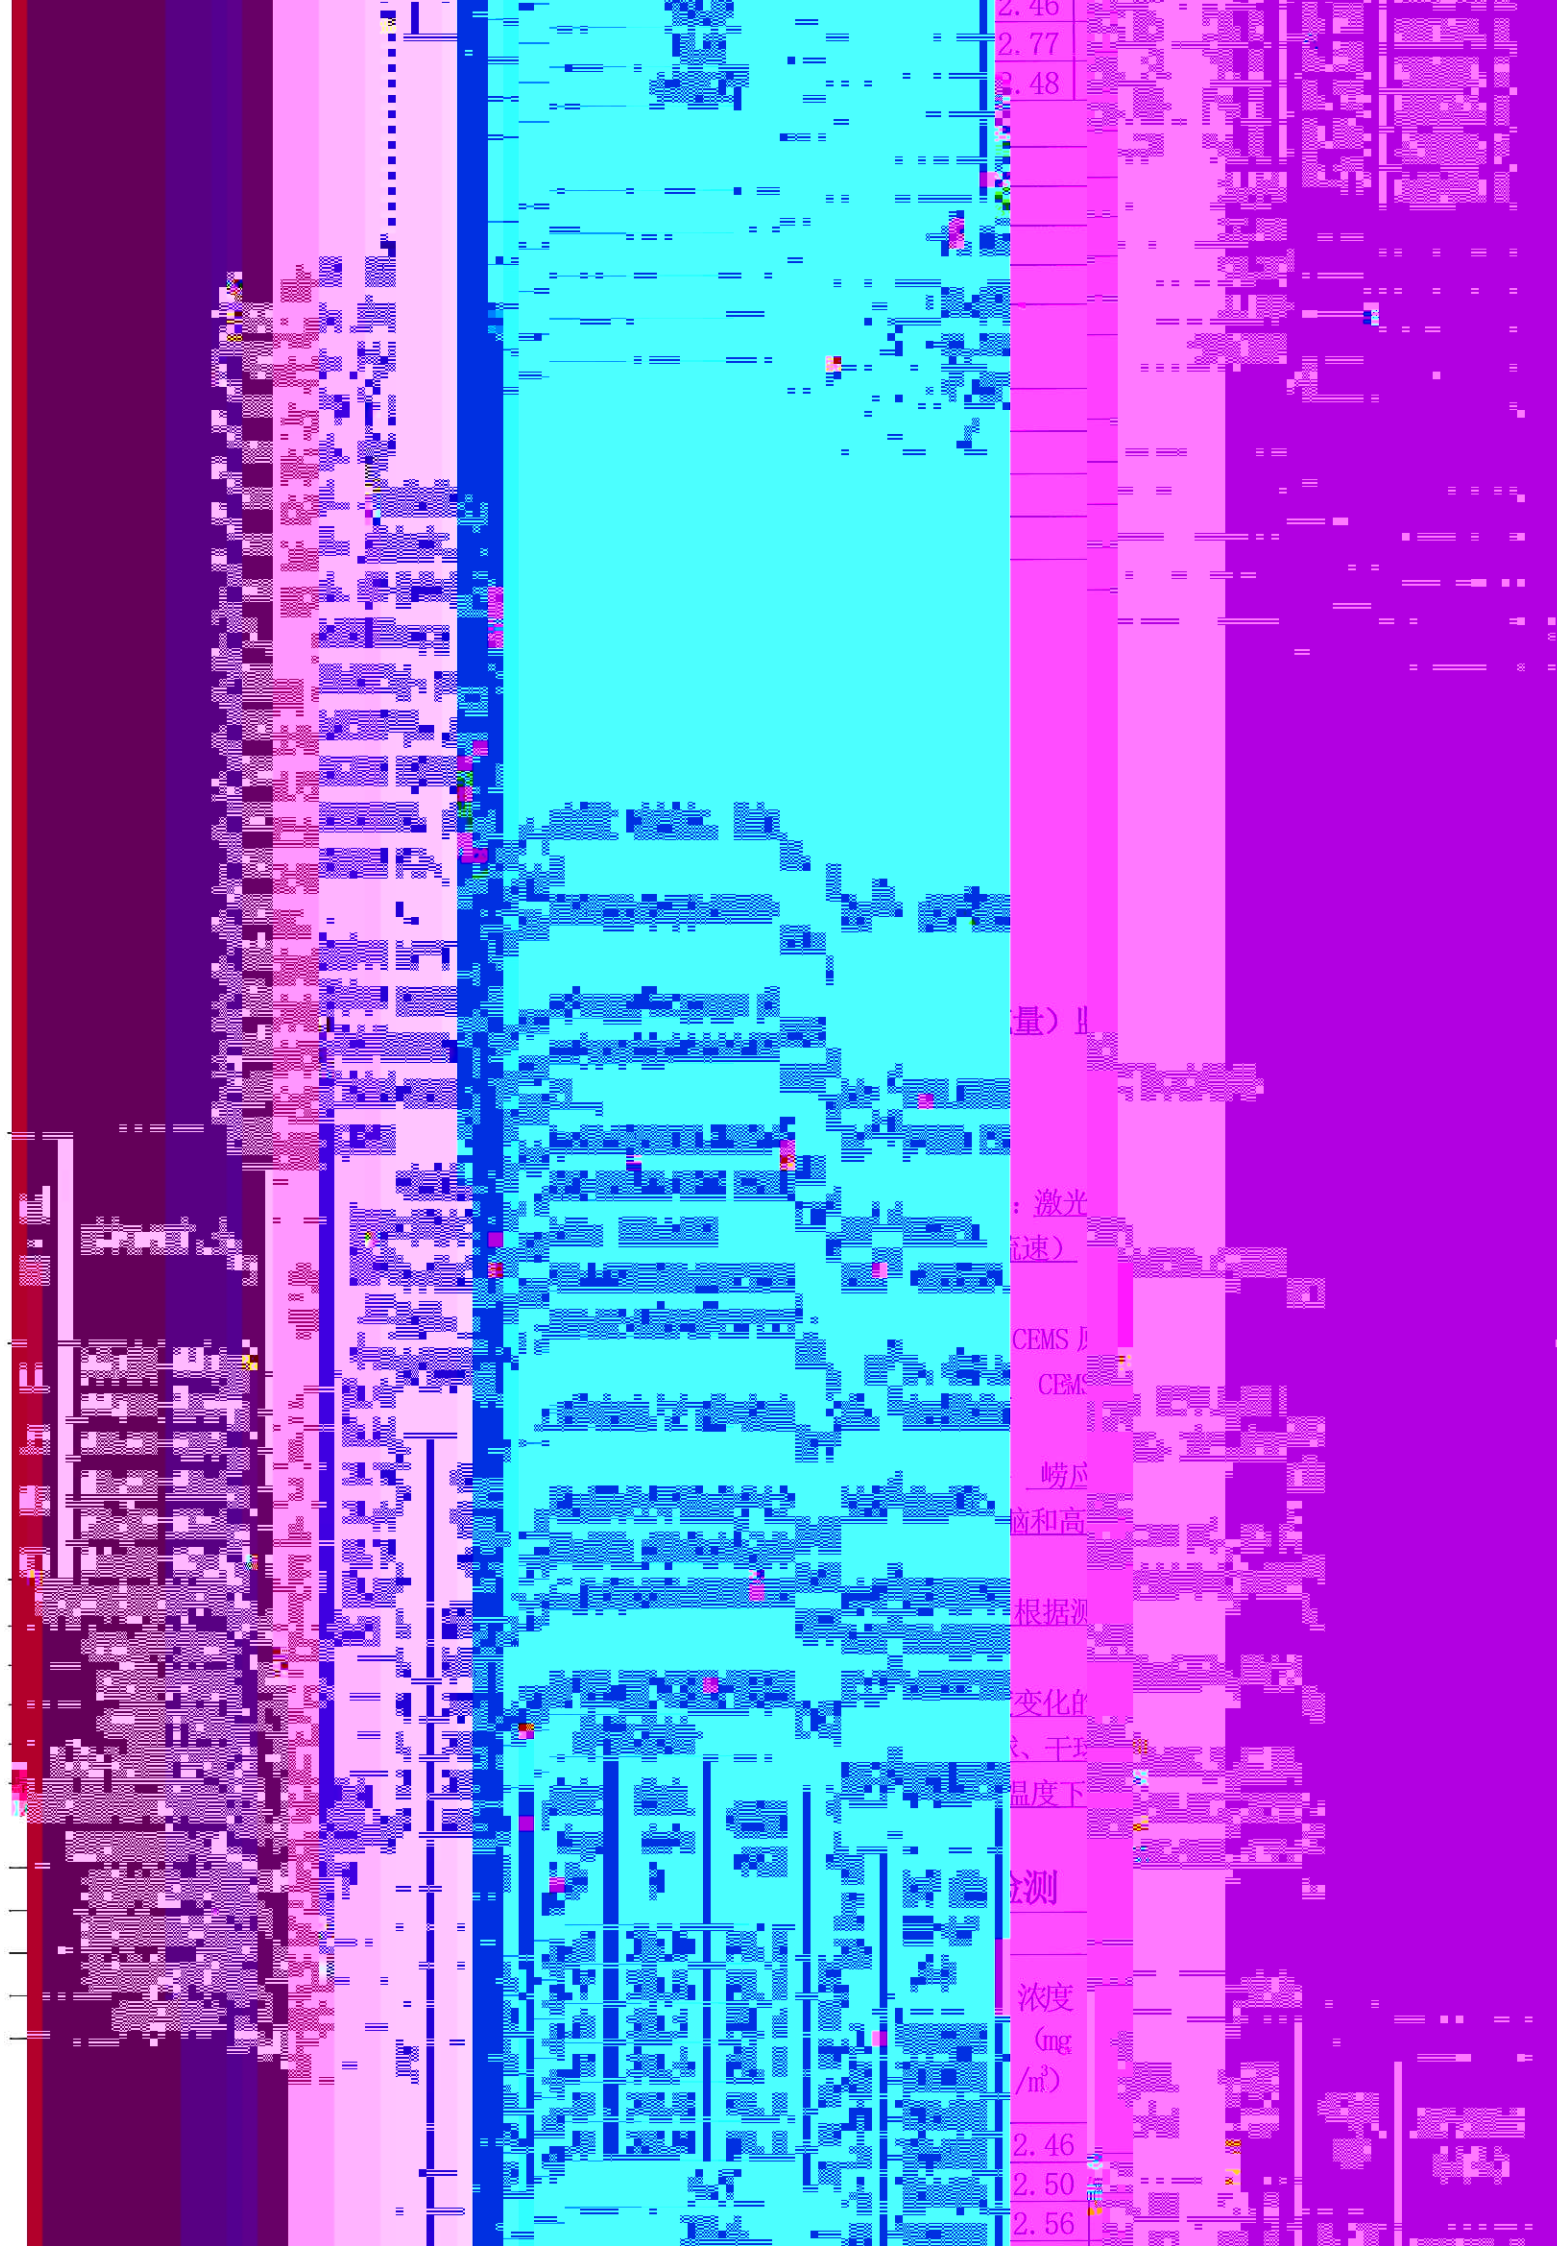

3.2

监测

监测

CEMS

CEMS

CEMS

监测

参比

型号

参比

污染

参比

品编

1

2

3

4

5

6

7

8

9

据对

据对

据对

样

气

3.3 烟气氮氧

监测人员：李晓

监测地点：昆明

CEMS 生产厂：西

CEMS 原理：紫外

CEMS 型号、编号：

监测位置：窑尾

参比方法仪器生

型号、编号：YQ3

参比方法原理：定

污染物名称：氮

参比方法评估

样品编号	时间
1	15
2	15
3	15
4	15
5	16
6	16
7	16
8	16
9	16
平均值	
数据对差的平均值	
数据对差的相对误	
数据对差的标准偏	
置信系数	
相对准确度（	

标准气体

4、烟气

排污口名称 及编号
窑头 ◎1
窑尾 ◎2
备注

对比

工监
数据

4

6

9

1

14

7

8

9

4

2

9

17

