



27



扫一扫

报

告

1、

2、

3、

分

4、

松

误

5、

委

通

7、

松

8、

9、

公

术

地

易

工

电

传

E-m

告编号

四、检测

检测点


客尾大布尘器C

检测点

客尾大布尘器C

检测点

客尾大布尘器C

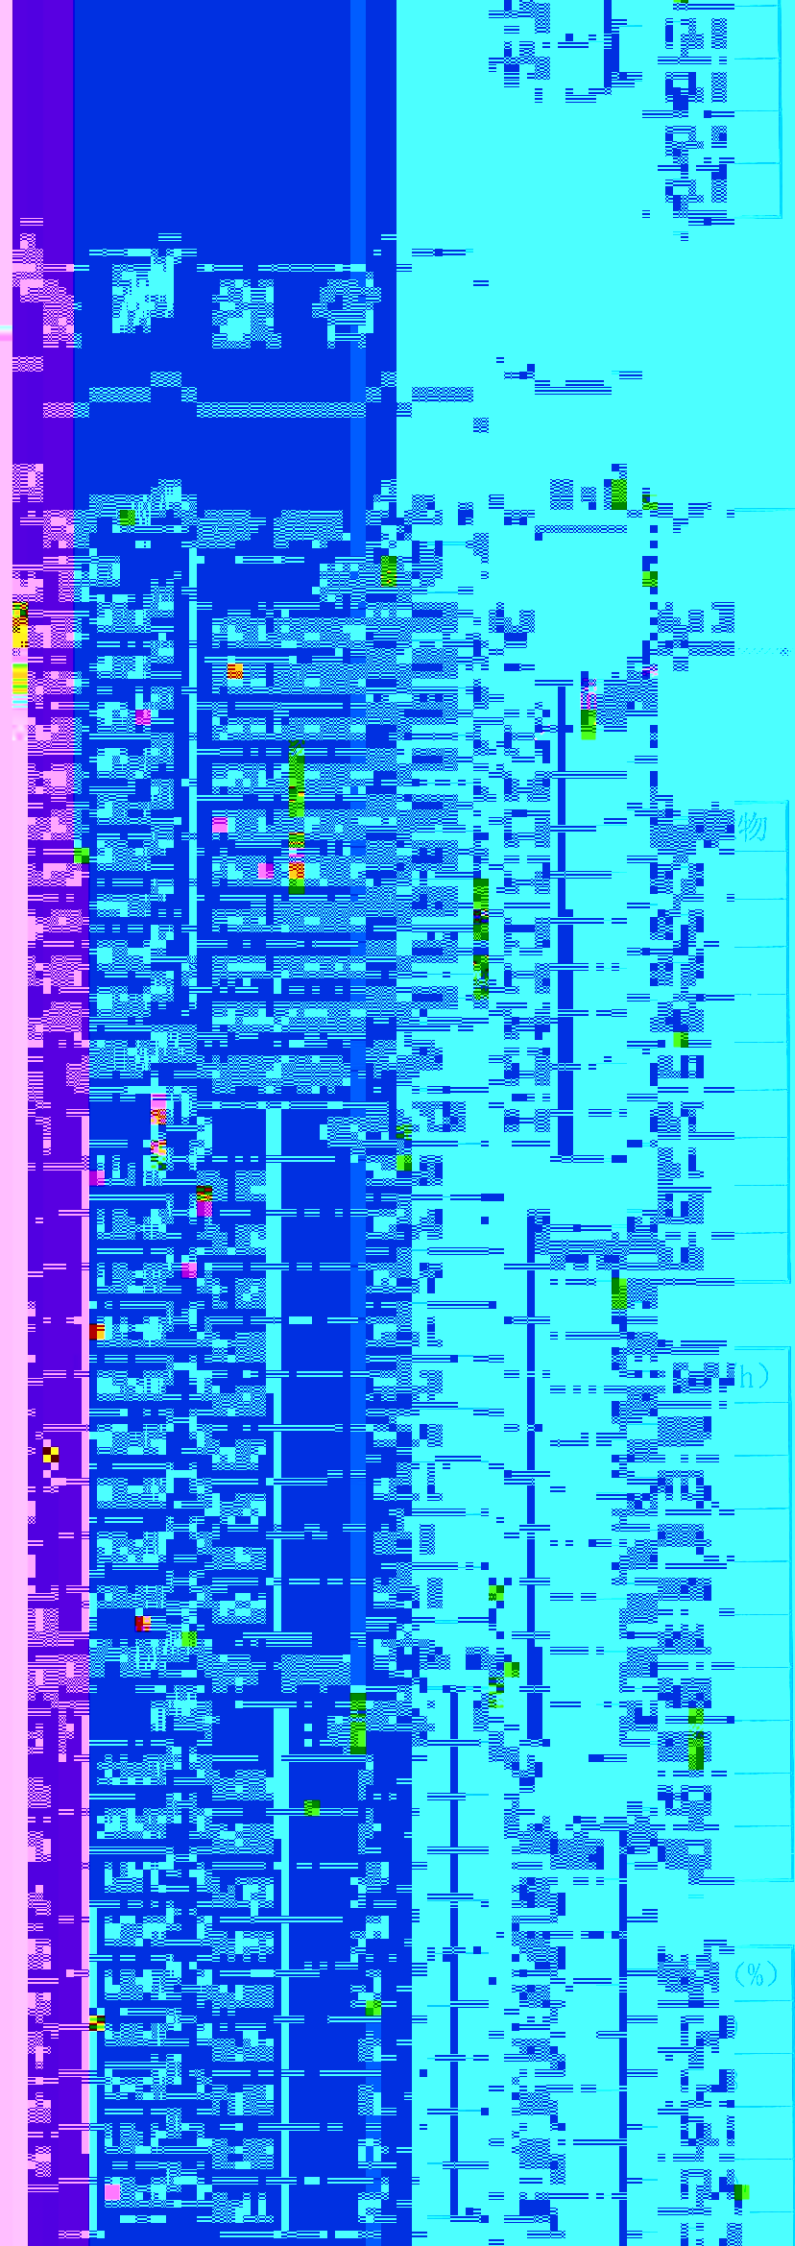

物

h)

(%)

报告编号: H

检测报告

检测点位
窑头除尘器②

检测点位
窑头除尘器②

附件 1: 检测流程图

附件 2: 工

废气检测结果一览表

时间	样品
12:12	FD KLW2023
13:03	FD KLW2023
13:45	FD KLW2023
14:27	FD KLW2023
15:10	FD KLW2023
15:53	FD KLW2023
16:39	FD KLW2023
17:27	FD KLW2023
18:10	FD KLW2023

组织废气检测结果

时间
11:32-12:12
12:23-13:03
13:05-13:45
13:47-14:27
14:30-15:10
15:13-15:53
15:59-16:39
16:47-17:27
17:30-18:10


日期: 2022

日期: 2022

日期: 2022

日期: 2022

报告

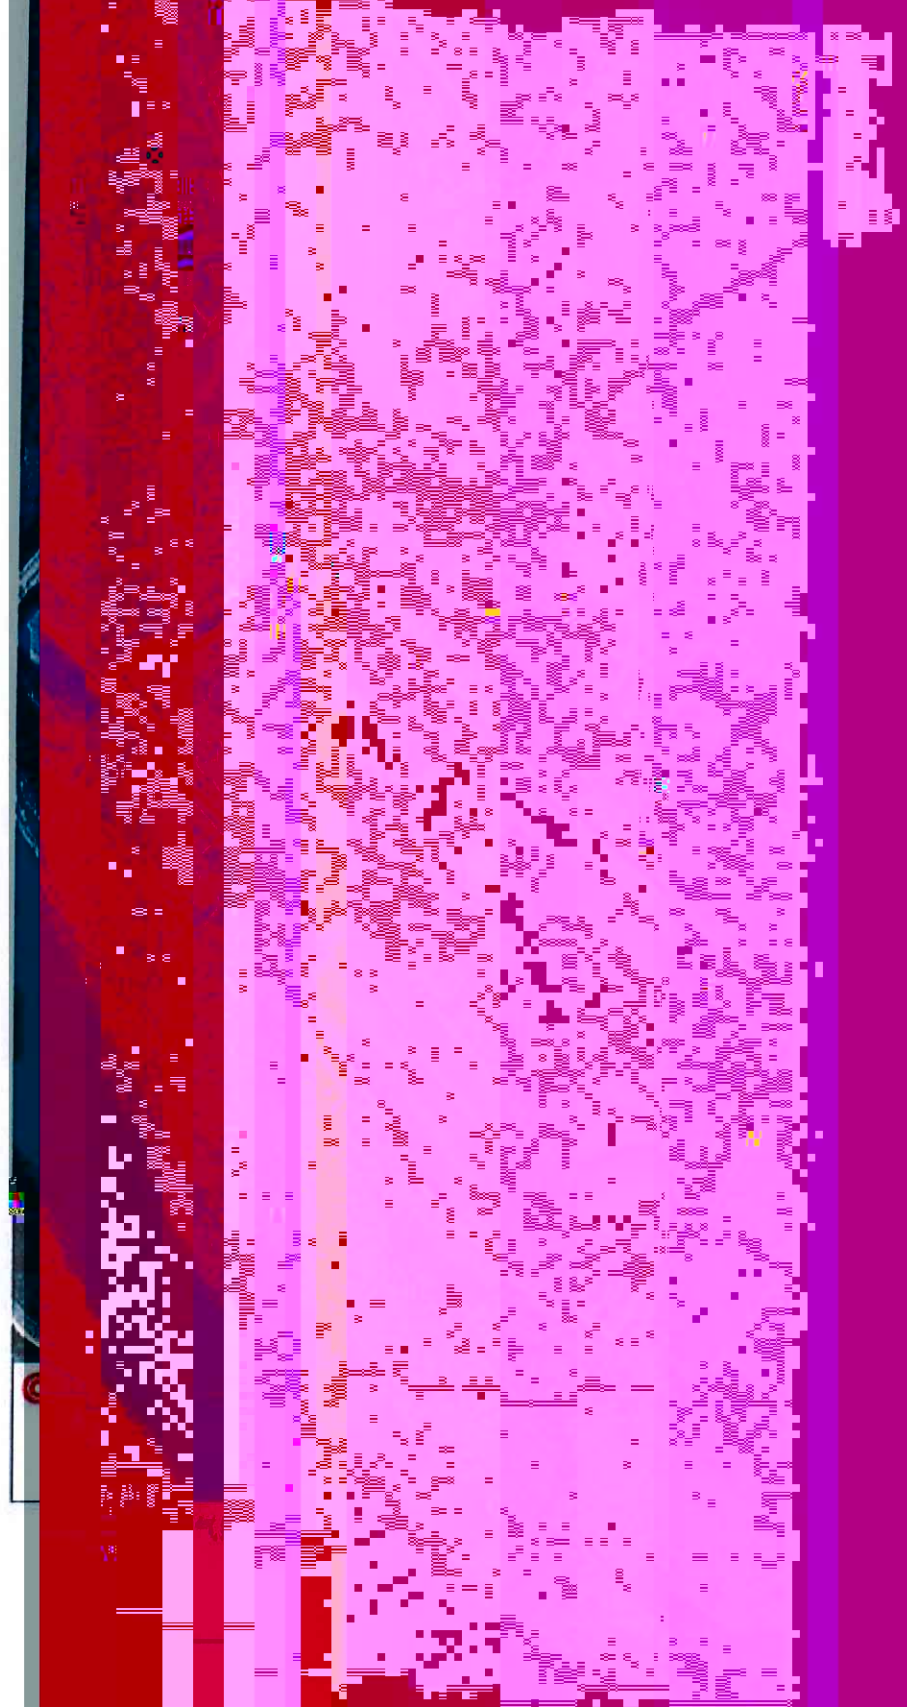

云南环绿

环境检测报告

企业名称

法人代表

行业类别

年平均生产

主要产品名称

燃料

锅（窑）炉

净化设施名称

安装时间

燃料种类及

正常生产燃料

引风量

处理设备名称

设计处理能力

新鲜用水量

重复用水量

排往何处

机器名称

备注

采样人/日期:

何成

报告编号: HL/CY044-F-0-2022

地址: 大理市

联系人: 王高村

联系电话: 13708873131

检测日期: 2023.2.26

检测地点: 大理市

检测项目: 废气

检测标准: GB 13271-2015

单位: 立方米/小时

83333.33

6/4.0×50m回转窑

1252-2×6

度(米) 80

燃烧方式

吨/小时

立方米/天

立方米/天

吨/天

吨/天

情况

停(台)

2023.2.26

在

1、

(1)

及修

对在

(2)

表 1

物

态污染
(CMS)

颗
(

颗粒物
CMS

温

气 CMS

度 CMS

环境
电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

电导率

2

走

采

(

同

(

(

3.2 烟气

监测人员:

监测地点:

CEMS 生产厂

CEMS 原理:

CEMS 型号、

监测位置

参比方法仪

型号、编号

参比方法原

污染物名称

参比方法

样品编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
平
数据对差的平
数据对差的
数据对差的
置信
相对准确
标准气体

3

监测

监测

CEMS

CEMS

CEMS

监测

参测

型比

参号

污北

参染

样品

编

2

3

3

3

4

6

7

8

9

9

数据

数据

数据

数据

数据

数据

数据

数据

数据

数据

数据

数据

3.4 烟气含氧量

人员：何志
 监测地点：云
 监测地
 生产厂：慈
 CEMS原理：氧化
 CEMS型号、编号：
 CEMS位置：窑
 监测方法仪器
 参比方法
 型号、编号：
 原理：电化学
 经过负
 的电
 测定因
 参比方法

样品编号	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
平均值的平均	
数据对差的平均	
数据对差的置信系数	
对准准确	
相	

形成

对差

- .13
- .08
- .06
- .04
- .25
- .76
- .11
- .44
- .88
- .97

排
窑除
窑

连续监测系统比对监测结论		
监测项目	人工监测数据	自动监测数据
(mg/m³)	5.9	
硫(mg/m³)	10	9.54
物(mg/m³)	187	9.91
量(m³/h)	25803	198.43
量(%)	12.0	382165.646
(℃)	104.7	13.02
(mg/m³)	10.5	103.73
(℃)	119.7	7
		119.92
		含氧量为

