报告编制说明

		厂界上风向 1#			
无组织		厂界下风向 2#	氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓		
		厂界西侧			

分光光度计		氨	HJ 533-2009	0.25mg/m
g/m³		硫化氢	四版 增补版）第5篇第[illegible]	0.00[illegible]
	0.01mg/		氨	
重量法				
HJ 1263-2022	0.168mg/m³	FB1055 电子天平		颗粒物

[illegible]

[illegible]


[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			环保车间	氮				
						颗粒物		
			烟气流速（m/s）	7.65	7.52	7.40		
			烟气温度（℃）	24.5	24.5	24.5	/	/
			堆棚烟窗	烟道截面积（m^2）	3.1416			
						颗粒物		
1.98	39					速率	1.98	1.77	1.85

颗粒物综合排放标准》表2中二级标准

备注：颗粒物参照依照标准GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准；

表6-2 无组织废气检测结果（单位：mg/m³，臭气浓度：无量纲）

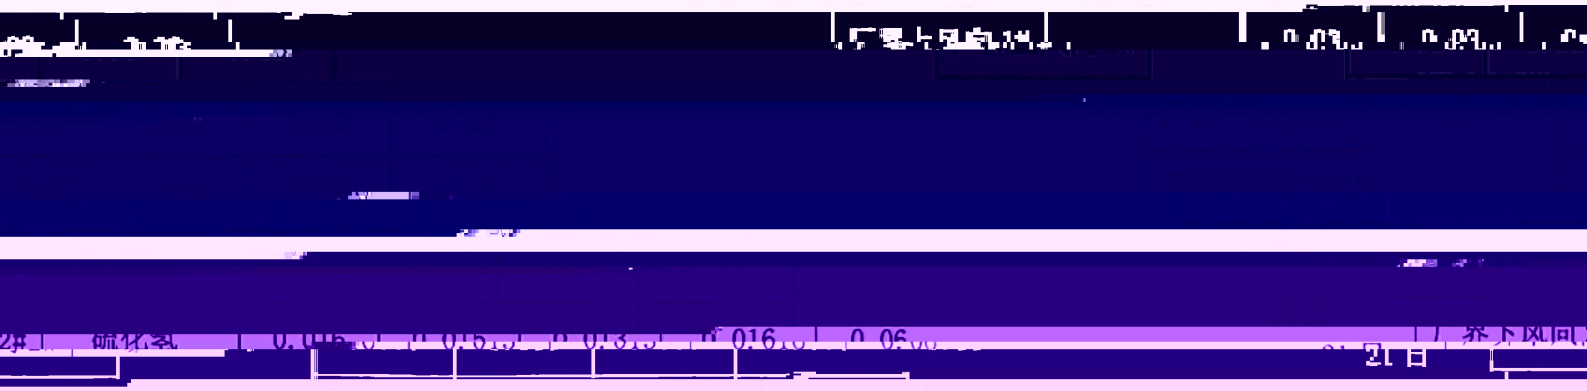




[redacted]


类别	内容
方法偏离、增加或删减情况（必要时填写）	无

[redacted]

无

所图 1：

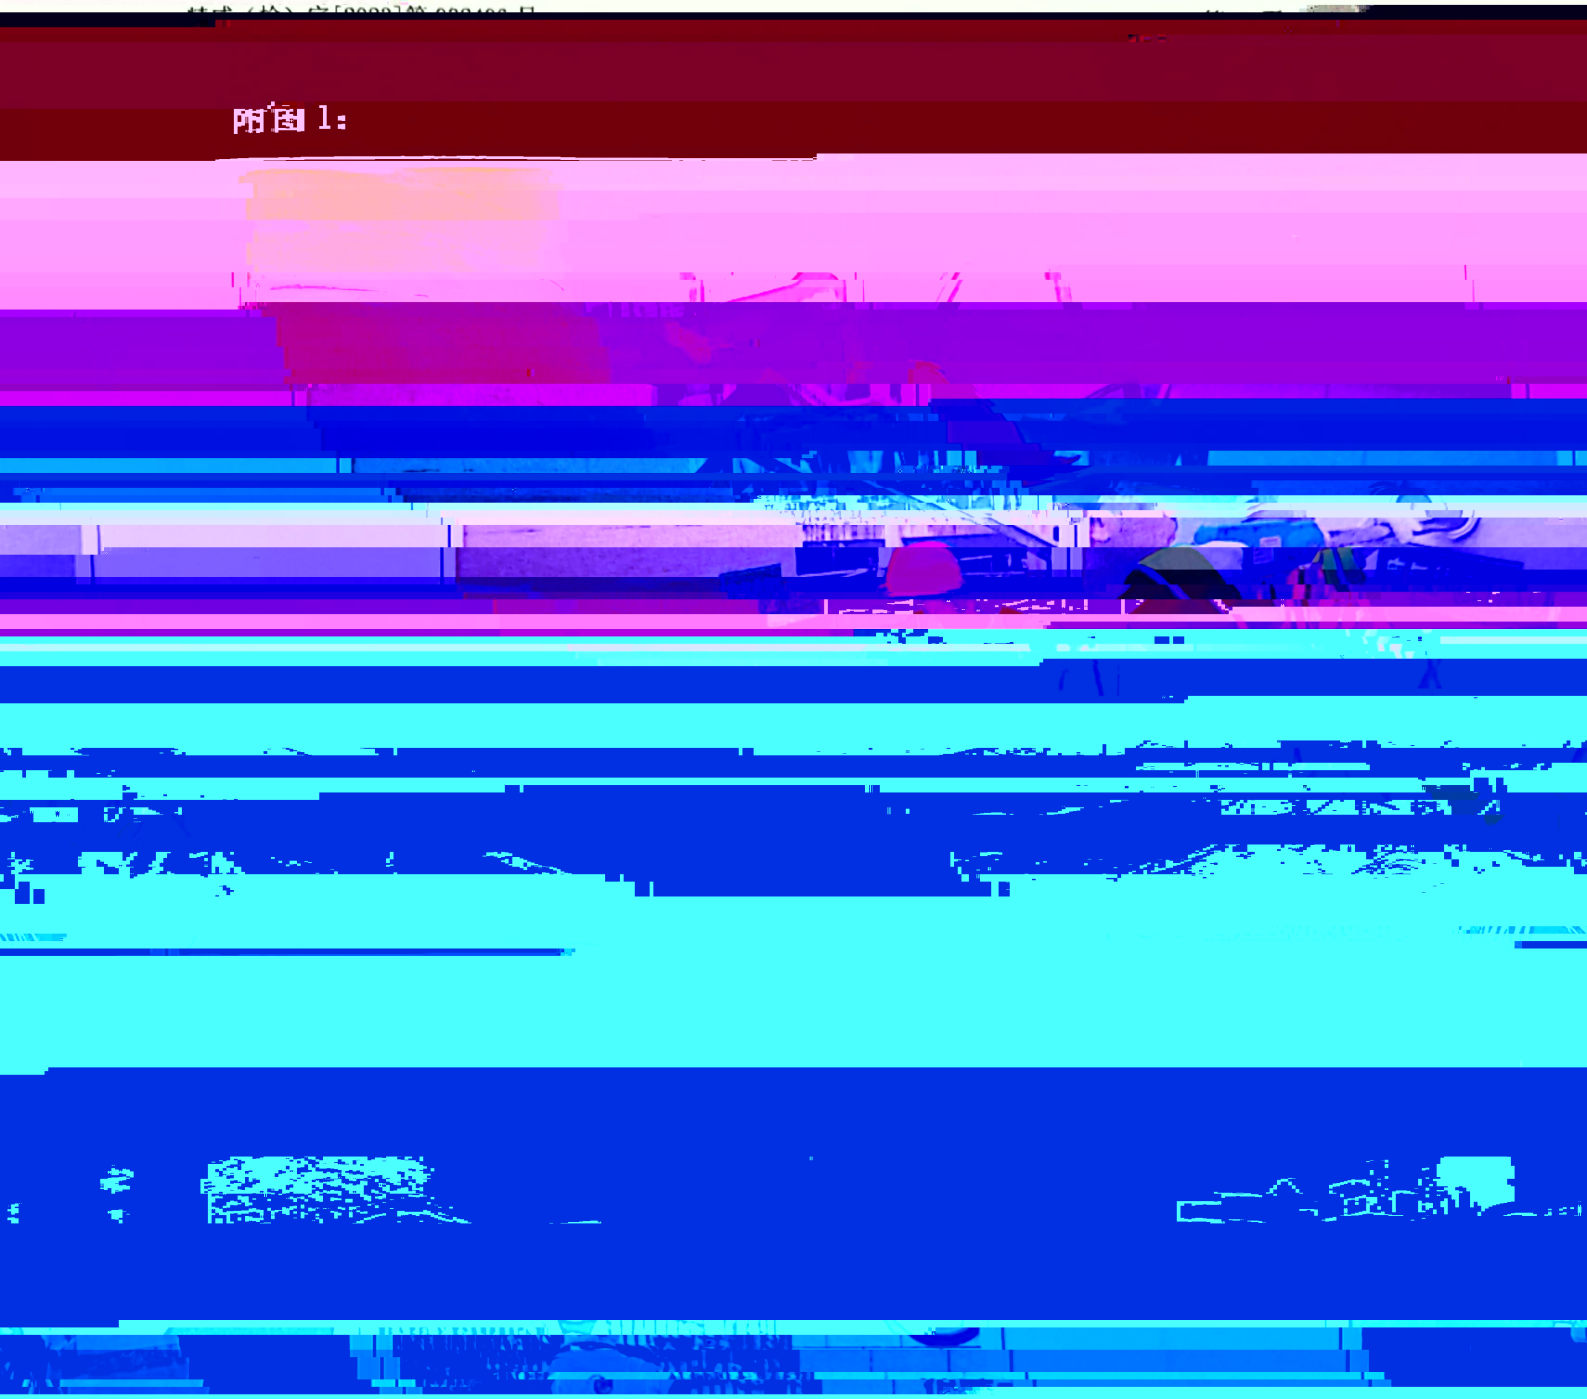

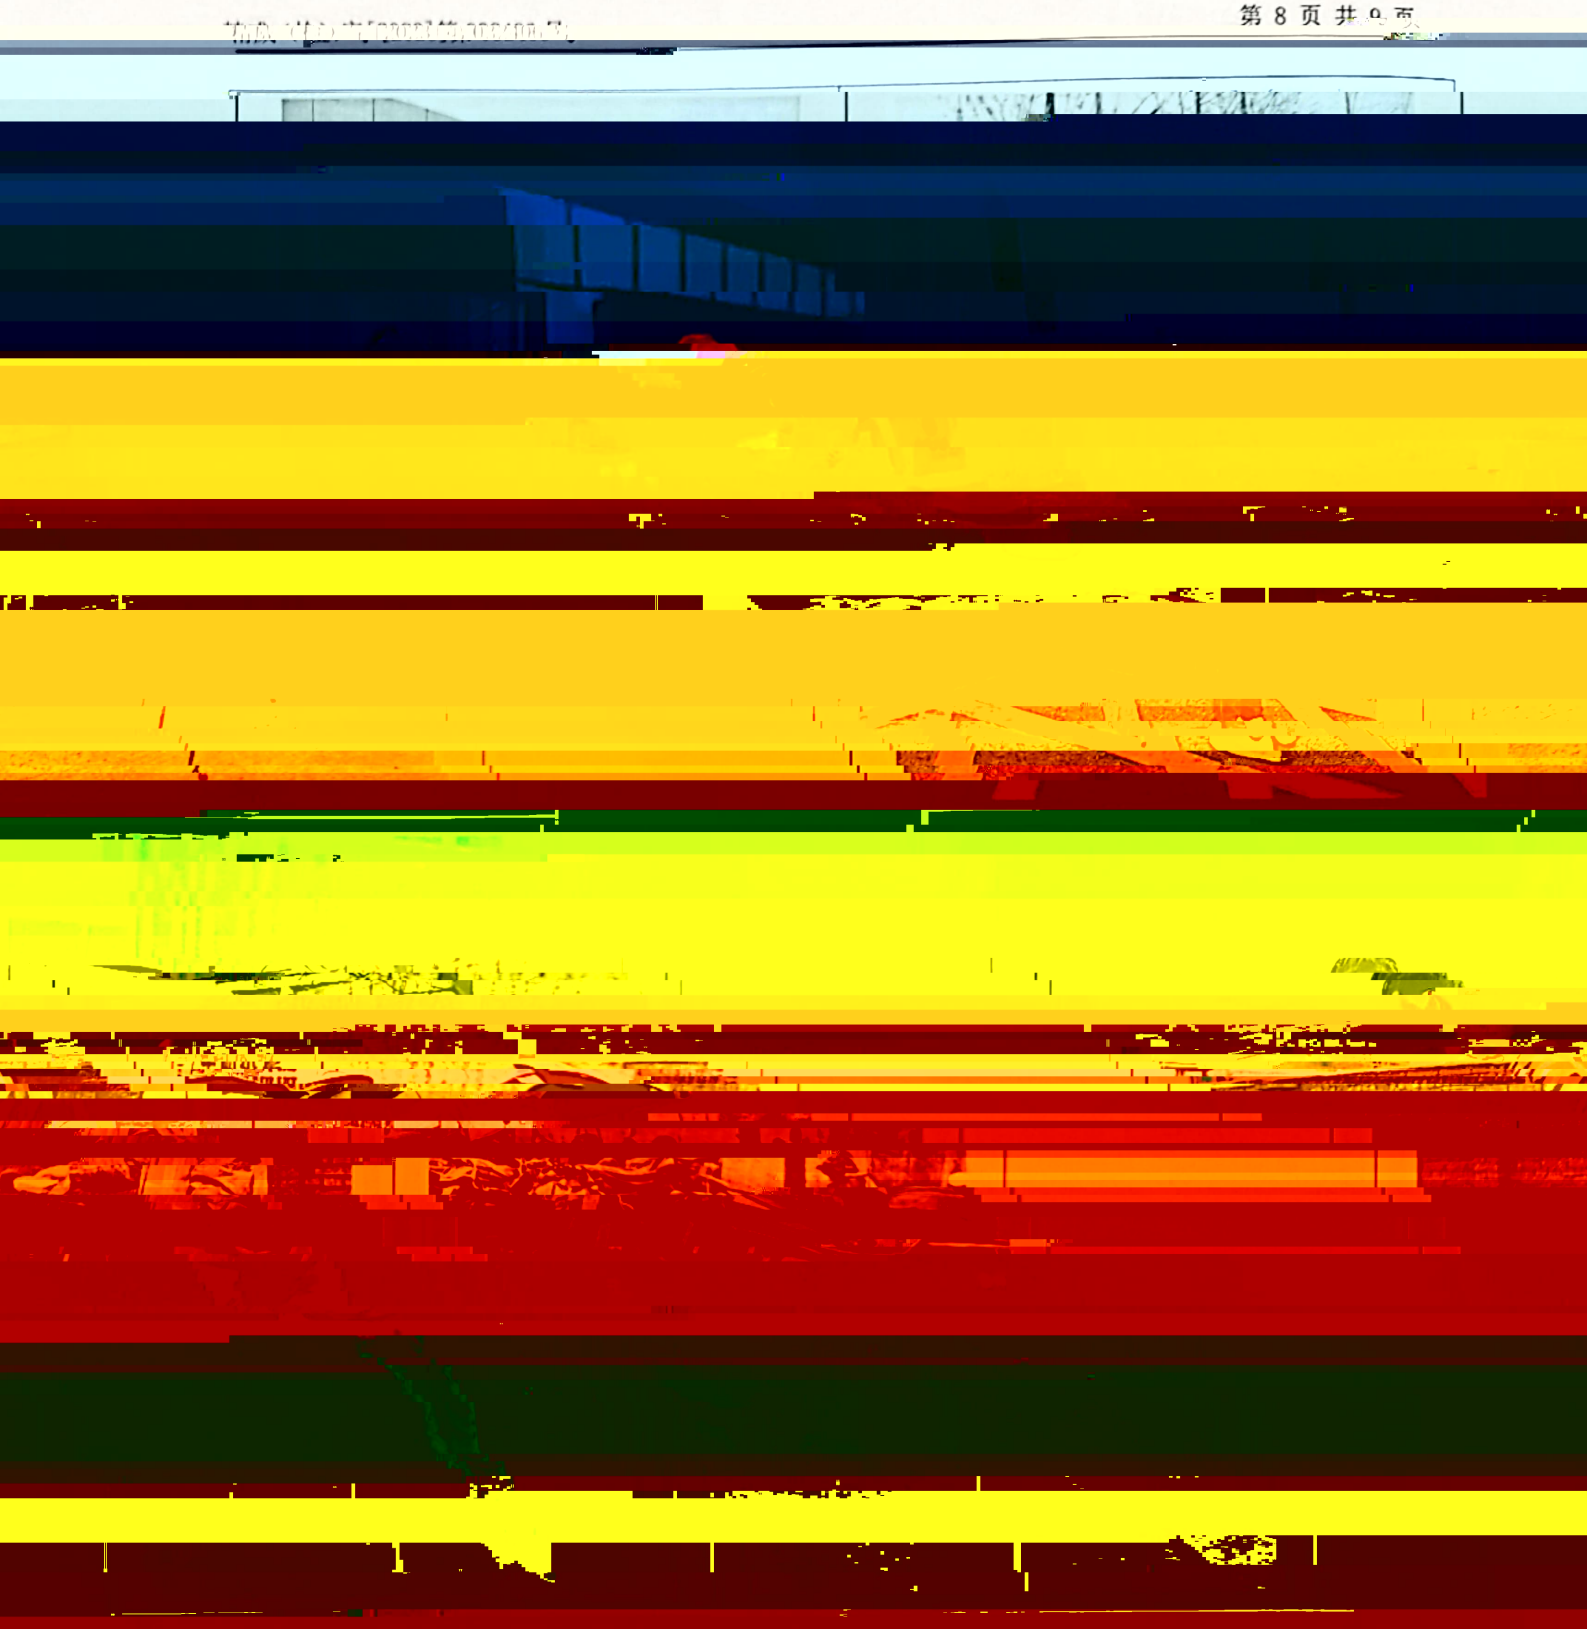

附图 2：

