



242612050034

检测报告

报告编号: XZZKBG20240319002-2

委托单位:

山西博瑞思检测有限公司

项目名称:

监测项目

有组织废气排放

地址: 日喀则市

检测类别: 有组织废气

编制: 索朗旺堆

审核: 美泽敏

签发: 高阳阳

签发日期: 2024年04月03日

采样日期: 2024年03月20日

报告日期:

2024年04月03日

说 明

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

10

1/10 页 第 2 页

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1000

100

[illegible]

NO.2

样点位置

宝鼎比对
监测点
3°21'3"
113°38'0"

样品编号

21-1

21-6

21-10

21-7

21-18

21-8

21-18

21-9

采样频次
次数 天数

9

1

采样人员

平措欧珠
扎西郎加

采样时间

2024.03.20

分析时间

2024.03.22-
2024.03.23

样品状态描述

前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。

最低检出限
1.0mg/m ³
3mg/m ³
3mg/m ³
-



NO.2

6 μ mol/mol (12r

³) 时, 相对误

³) 时, 绝对误

g/m³) ;

差不超过 $\pm 30\%$;

差不超过 $\pm 20\mu$ mol/mol

NO.1

生产负荷

100%

67.67%

100%

67.53%

企业工况一览表

实际生产能力

监测期间

运行情况

正

正常

正

正常

正

正常

正

正常

生产工单编号

主要原料

产品名称

熟料

水泥

料

水

泥

SC

0007

莲水泥有限公司

付 DA087

子

L8-0932

烟气湿度 (%)	
----------	--

2.26

2.25

2.25

2.23

2.18

2.14

000 F1-18-0932

能射法

射法 (d=B-A)

0.08

0.02

0.07

0.02

0.02

0.07

0.03

第 8 页

page 页 共 14 页
of

NO.2

高密德 雪莲水泥有限公司

对比 DA187

西白丁

对比数据报表

西藏日喀则高线2
SC
CS-90

g/m³	流速(m/s)	CEMS
	18.02	烟
	16.05	10
	16.79	9
	17.97	9
	18.67	10
	18.67	10
	18.63	10
	18.67	10
	8.49	11
	9.33	10
	17.88	
	106.06	
	10.73	

烟气CEMS 比对监

方法法 平估气态污染物 CEMS 测数据报表

相对误差/绝 对误差 差报表

含氧量	量单位
歌珠、扎西部加	计测
4年0	试地点
3月20日	试位置
迪智能	生产
260/ST	型号/编
定电位	号
电解法	CEMS 原理
RM 法 (A)	法 (B)
11.2	.17
13.7	3.57
11.4	.32
10.2	0.14
9.6	.53
9.3	.24
8.9	.99
9.1	.01
9.1	.17
10.3	.24
	.04
	.07
	±0.1
	1.01

数据报表

计算误差/分钟

计量

测试

测试

CEMS 4

EMS 型

CEMS

CEMS 注

6.4

9.1

7.1

4.9

10.1

7.5

5.5

8.1

8.6

7.5

NO3

✕

✕

表

误差

差报表

西藏日喀	NO.4
二	m ³
则高新	/m ³
线密尾	莲水泥有限公司
SC	对监测点
德国	西门子
-900C/	
1-L8-0932	
数据	
散射	
射法	
对差	
(d=B-A)	
-0.12	
-0.04	
0.07	
-0.13	
-0.15	
0.15	
0.04	
0.05	
-0.05	
0.05	
0.03	

005

测试日期：2024 年 03 月 21

日

NC

制造单位

德国西门子

限值

结果评定

$\leq 5\text{mg/m}^3$

合格

不超过 $\pm 10\%$

合格

差 $\leq 3^\circ\text{C}$

合格

不超过 $\pm 1.5\%$

合格

度 $\leq 15\%$

合格

方法依据

位电解法

GB/T16157-1996

力、流速、烟温、烟气湿度、含氧量

该指标要求。

量比

造单位

国西门子

果评定

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格


法依据

6157-1996

7-2017

3-2014

速、烟温、
要求。

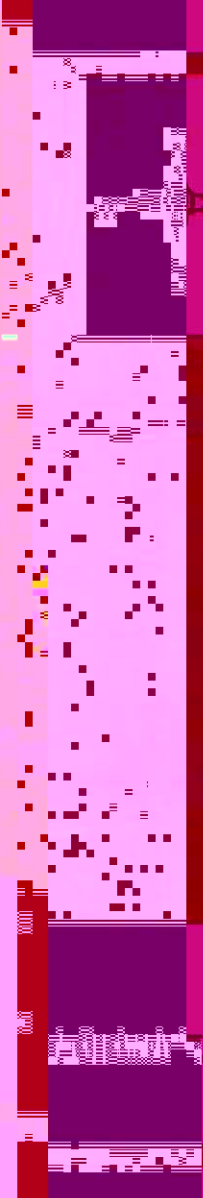

报告编号: XZZKBG20240319002-2
ReportNo

附件一: 点位图



