西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司

目 录

一、 公司简介.....1

二、自行监测方案主要内容.....2

3、监测信息公开.....12

点工程项目，生产线于 2018 年 10 月份投产，目前已正常生产。

“社会责任”是公司一直以来秉承的核心战略之一。自投产之日起，公司始

终坚持以解决农牧民就业，带动当地社会、经济发展为己任，认真履行企业的社

，为此

及《排污单位自行监测技术指南 农副食品》（HJ 986-2017）的有关要求

状况及

一步规范我公司自行监测行为，确保合规运行，掌握本单位的污染物排放

法向社会公开监测结果，具体如下：

1、监测内容

1.1 废气排放监测

1.1.1 有组废气排放监测点位、指标、频次、执行标准、采样方法及监测分析方法。

（1）监测点位

公司大气污染物执行《[illegible]大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的污染物排放限值及相关要求，公司主要监测点位、监测指标、频次及排放限值按表1执行

		氟化物	季度	5
		氮化物	年	10

			氟化氢，	半年	1
			铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计），	半年	1
	输送设备、通风生产设备	输送设备及其他通风生产设备排气筒	颗粒物	两年	20
水泥制品生产及散装水泥	水泥库及其他通风生产设备	水泥库及其他通风生产设备排气筒	颗粒物	两年	20

（3）采样方法和样品保存方法、监测分析方法

公司自行监测技术分手工监测和自动监测两种，其中一、二期窑头、窑尾的

4台收尘器排放烟囱采用自动监测，其余104台全部进行手工采样检测，具体采样方法及分析方法按表2：

	手工	二氧化硫	源废气监测技术规范	固定污染源排气中　二氧化硫的测定 定电位电解法　HJ57-2017
	自动	颗粒物	自动抽取式	离子选择电极法　HJ/T67-2001 激光后向散射测量

	厂界上风向厂界外 20m 处				
		氨	1 次/季度	0.5	

(1)监测点位

按表 5 执行。

表 5 废水监测指标、频次、执行标准及排放限值 单位：

(水温为℃,PH 值无量纲，流量为 m^3/h)

序号	监测点位	监测指标	监测频次	排放限值
1		水温	半年	4
8		石油	半年	5
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB13195-1991		
2	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》HJ 1147-2020		
3	五日生化需氧量	HJ505-2009		
4	化学需氧量	HJ91.1-2019		
6	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
7	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89		
8	石油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法		

		HJ637-2018	
9	氟化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-	

[redacted]

[redacted]

[redacted]

噪声采样方法及分析方法如表 8。

表 8 样品采样方法及监测分析方法

1	敏感点噪声监测	声环境质量标准（GB3096-2008）中的附录检测	声环境质量标准 GB3096-2008	

1.4 土壤监测

公司未实施协同处置，现有工程不涉及土壤污染，依据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）第 5 条，不进行土壤监测。

2、监测质量控制和质量保证


公司自行监测严格按照国家生态环境部颁布的《环境监测质量保证管理规

2.1.2 委托监测的机构必须具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和

2.1.3 委托监测的机构应配备数量充足、技术水平满足各种要求的技术人员，监测人员必须持证上岗。

2.1.7 原始数据的填报、检测报告严格实行三级审核制度。

2.1.8 若存在分包监测，必须提供分包单位出具的检测报告原件

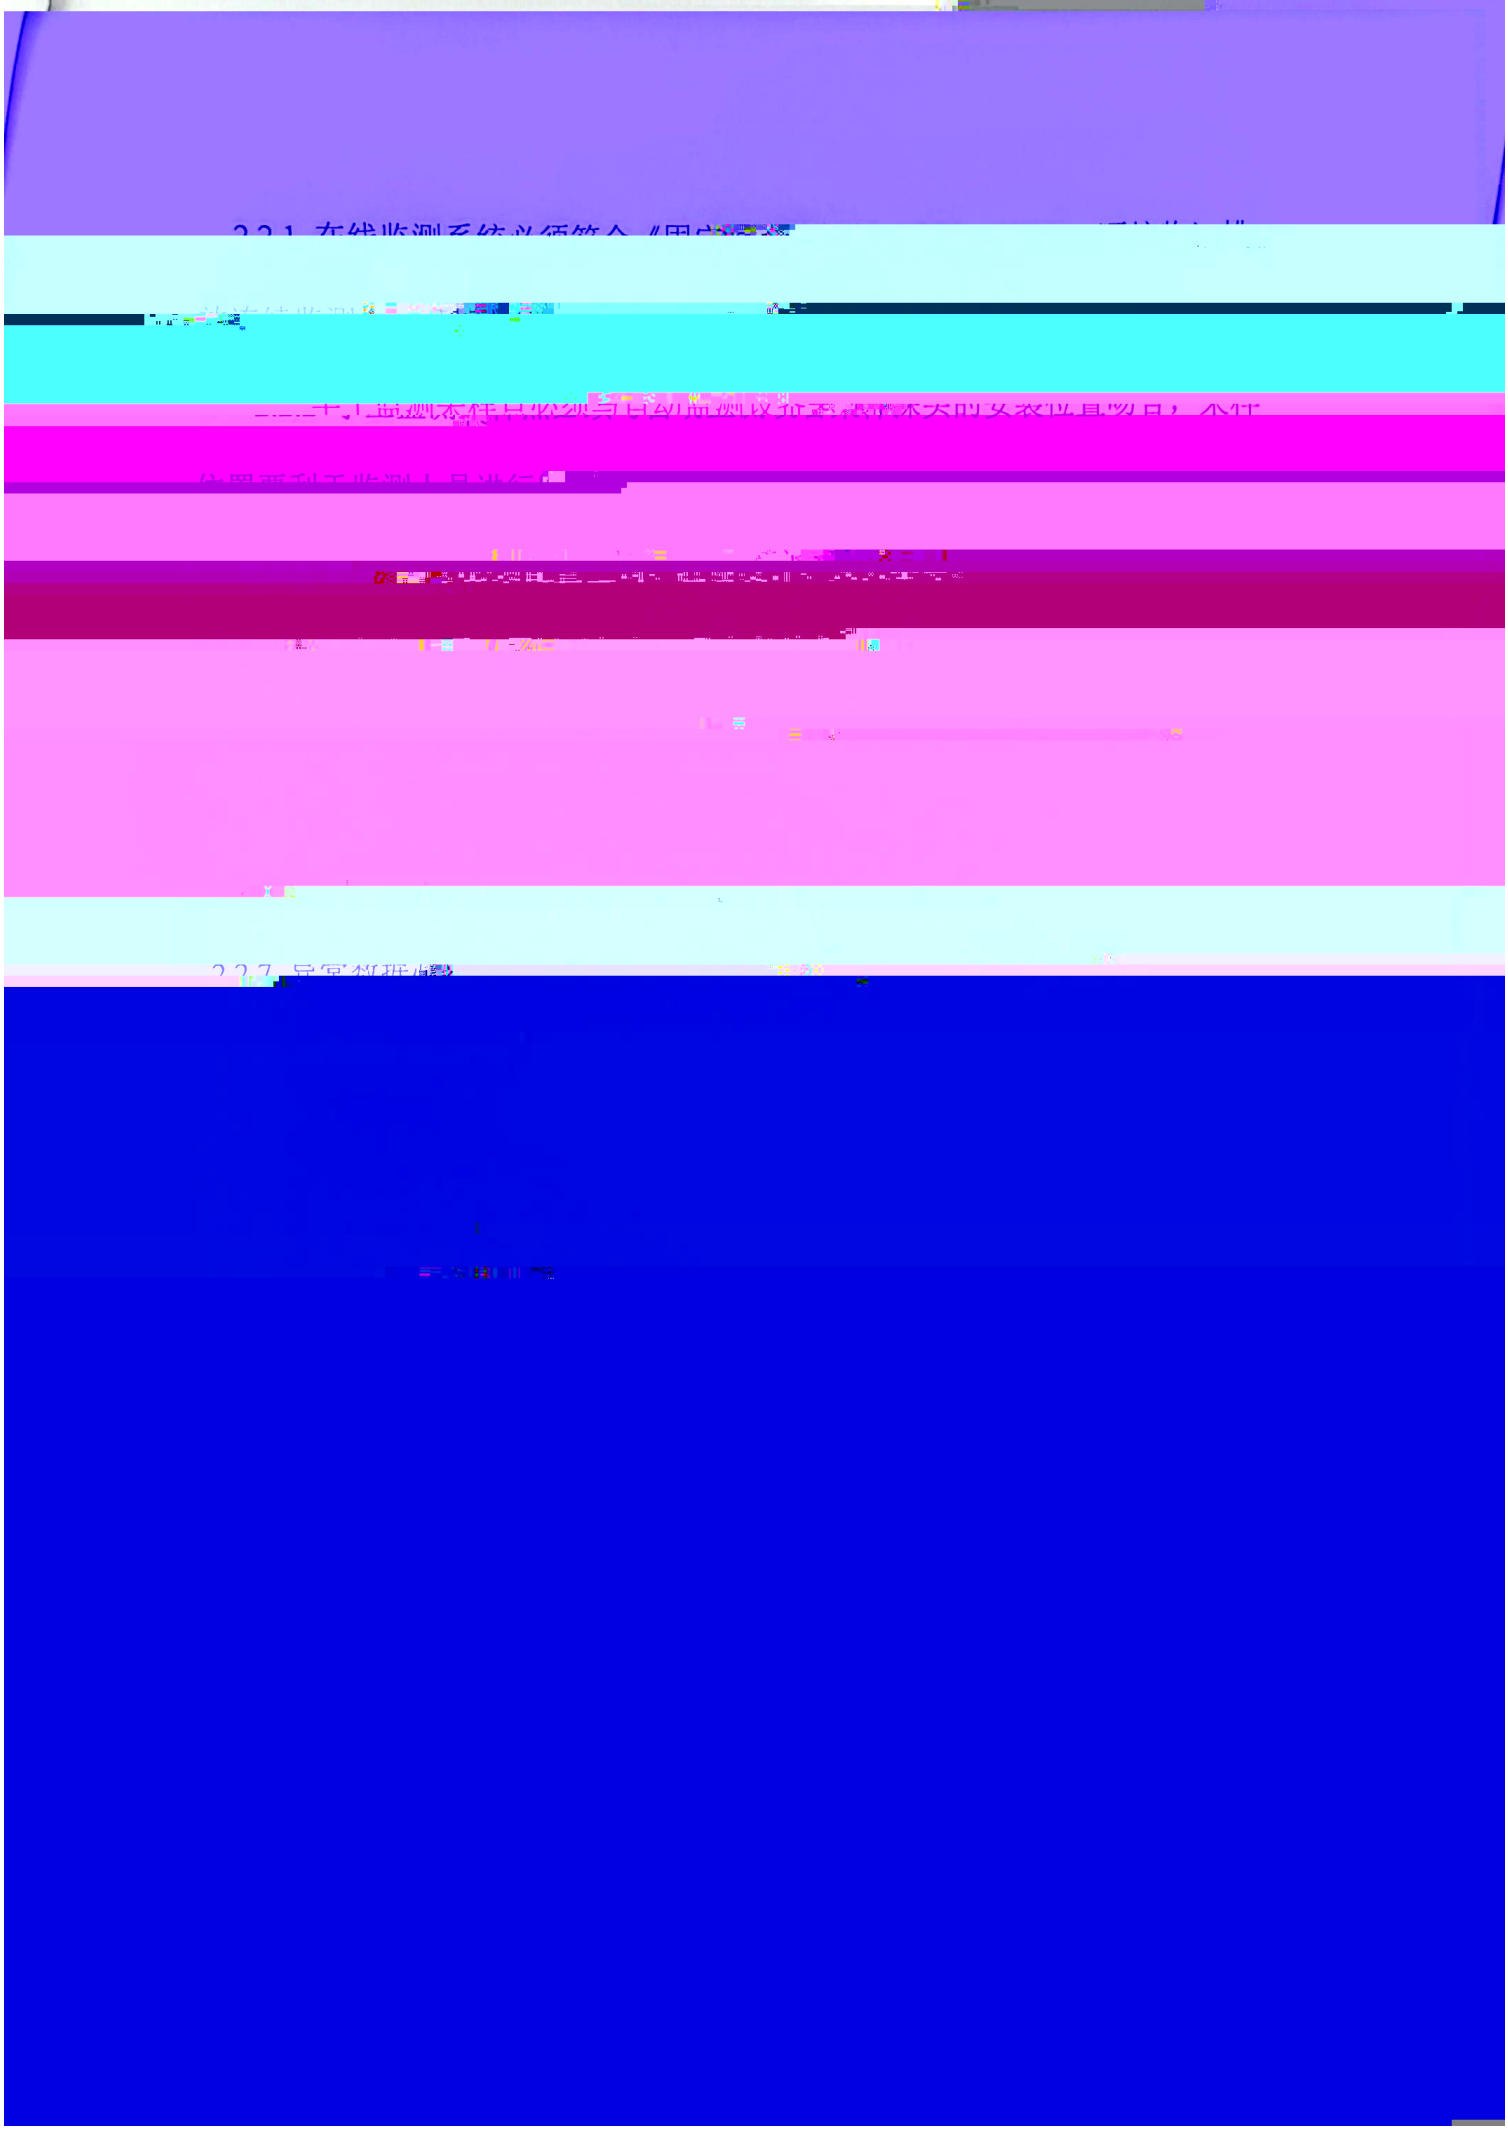

附表 1：自行监测方案表；

附图 1：废气监测点位示意图；

附图 2：无组织废气监测点位示意图；

附图 3：噪声监测点位[illegible]