



检测报告

委托方

样品名称

规格

检测项目

检测依据

检测地点

检测日期

检测人员

委托日期: 2025 年 03 月 25 日
2025 年 03 月 26 日


报告日期: 2025 年 04 月 17 日



说 明

1、 报告无“骑缝章”及“CMA 章”和检测单位检测报告专用章无效。

1、 本检测报告仅供委托方内部使用，不得作为其他用途。
2、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性、完整性和准确性。
3、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的代表性、典型性和一致性。
4、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可追溯性和可验证性。
5、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可重复性和可再现性。
6、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可对比性和可参照性。

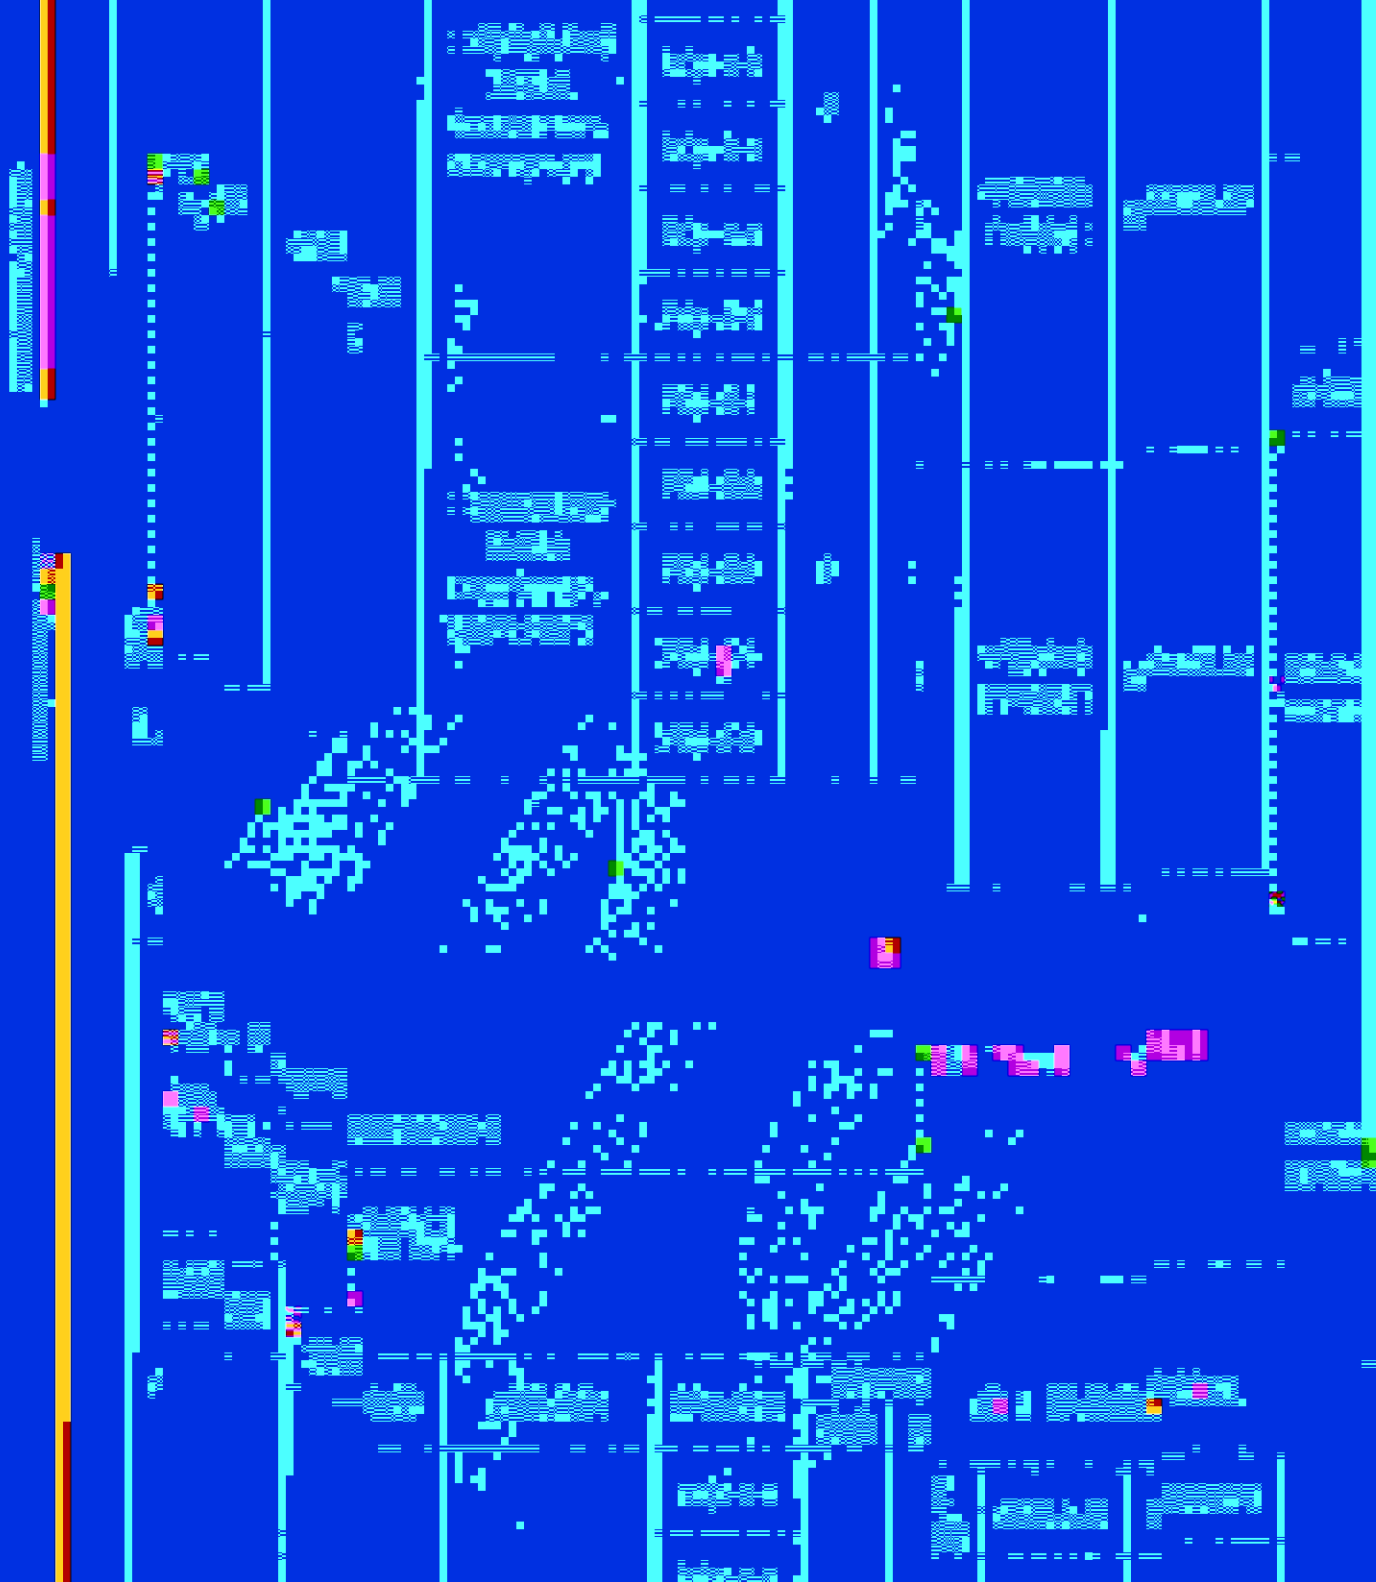

NO.1

产品状态描述

膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。

NO.2

托网、密封铝圈密

托网、密封铝圈密

托网、密封铝圈密

托网、密封铝圈密

仪器型号/编号	检测人员	最低检出限
FA2004X TT-FX0033	桑拉宗	1.0mg/m ³
ZR-3260/ Ti-XC0116	欧珠 次仁	3mg/m ³
ZR-3260/ TT-XC0116	欧珠 次仁	3mg/m ³
ZR-3260/ TT-XC0116	欧珠 次仁	-

靴衣
鞋设备

2.2.2 靴衣
鞋设备

靴衣
鞋设备

靴衣
鞋设备

报告
Ref

2.生产现场编号、检测

靴衣
鞋设备

NO.1

	mg/m ³ ;
	0%;
	25%;
	20%;
	过±6μmol/mol (17mg/m ³) ;
	ng/m ³) 时, 相对误差不超过±30%;
	mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol
	15%。

NO.2

考核指标

氨氧化物排放浓度；

排放浓度 $\leq 41\text{mg m}^{-3}$ 时，绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 12mg m^{-3} ）；

排放浓度 $> 41\text{mg m}^{-3}$ 且 $\leq 50\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 103mg m^{-3} ）时，相对误差不超过

$\pm 30\%$ ；

排放浓度 $> 50\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 103mg m^{-3} ）且 $\leq 250\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 513mg m^{-3} ）时，绝对误差不超过

$\pm 20\mu\text{mol/mol}$

排放浓度 $> 250\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 513mg m^{-3} ）时，相对准确度 $\leq 15\%$ 。

④ $\leq 15\%$ ；

⑤ 不超过 $\pm 1.0\%$ 。

⑥ 不超过 $\pm 10\%$ ；

⑦ 不超过 $\pm 12\%$ 。

⑧ 绝对误差不超过 $\pm 25\%$ ；

⑨ 绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$ 。





NO.1	
生产负荷	
100%	
52.70%	

数据表
绝对误差

绝对误差报表

测量单位	
测试地点	藏日塔喇高我
测试位置	线密头
生产厂	北京吉通龙科
型号/编号	SCS-900C
MS 原理	电化
S 法 (B)	数据对差
19.77	-0.3
19.77	0.3
19.77	0.7
19.77	-0.7
19.77	-0.3
19.77	0.3
19.77	-0.3
0.03	
0.41	
±0.4	
0.02	

0.1

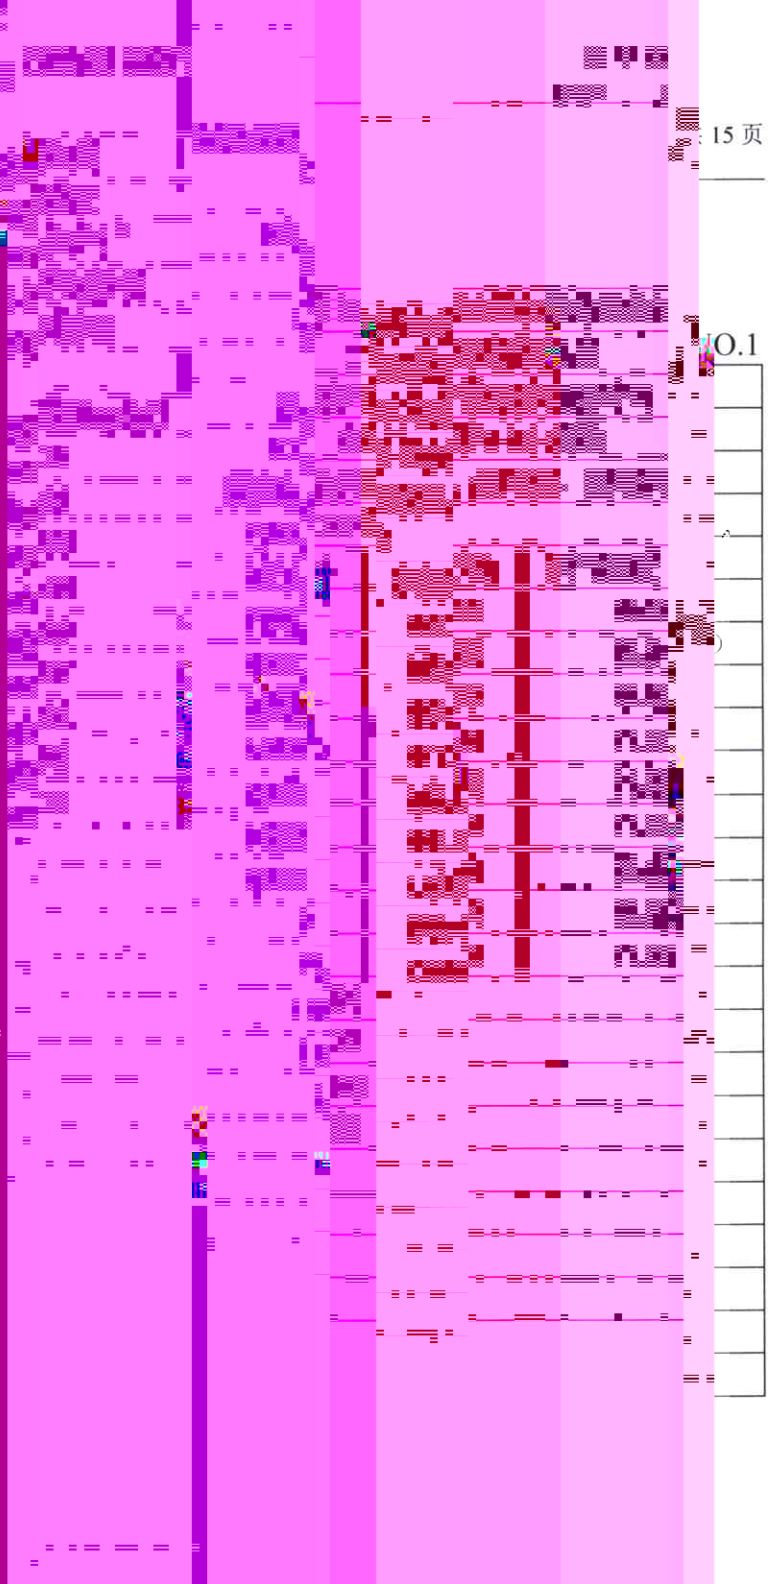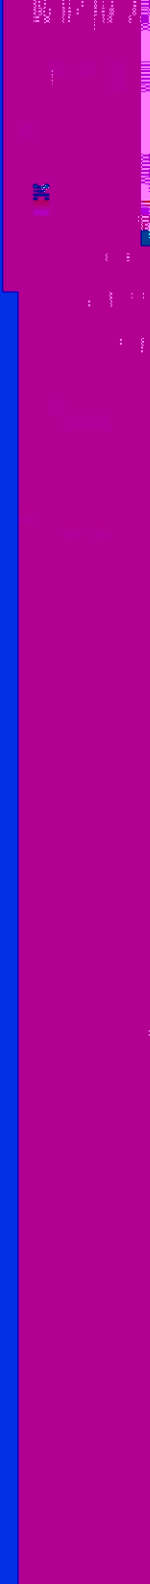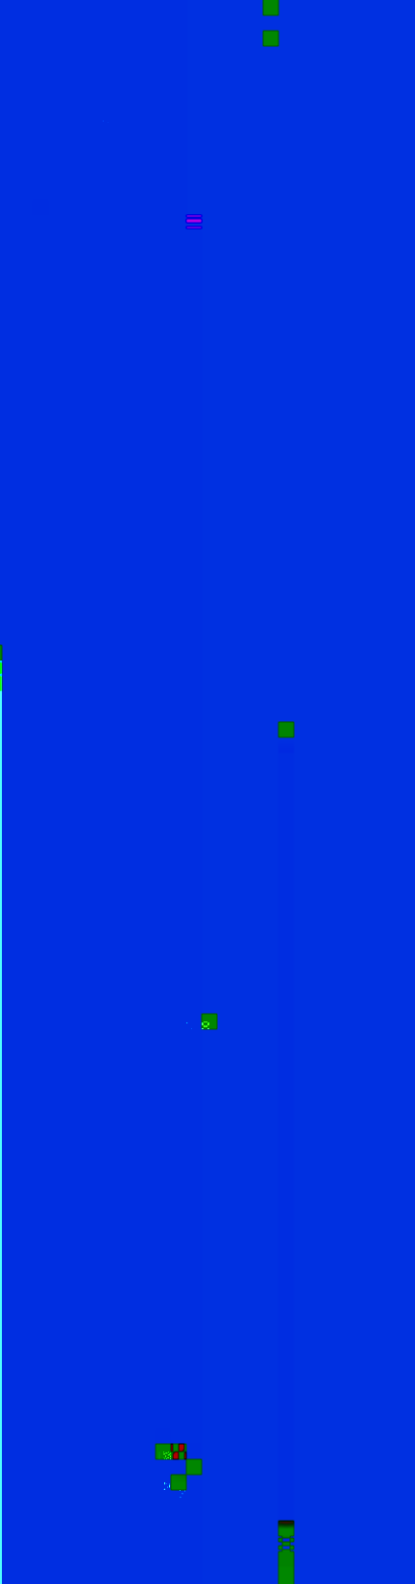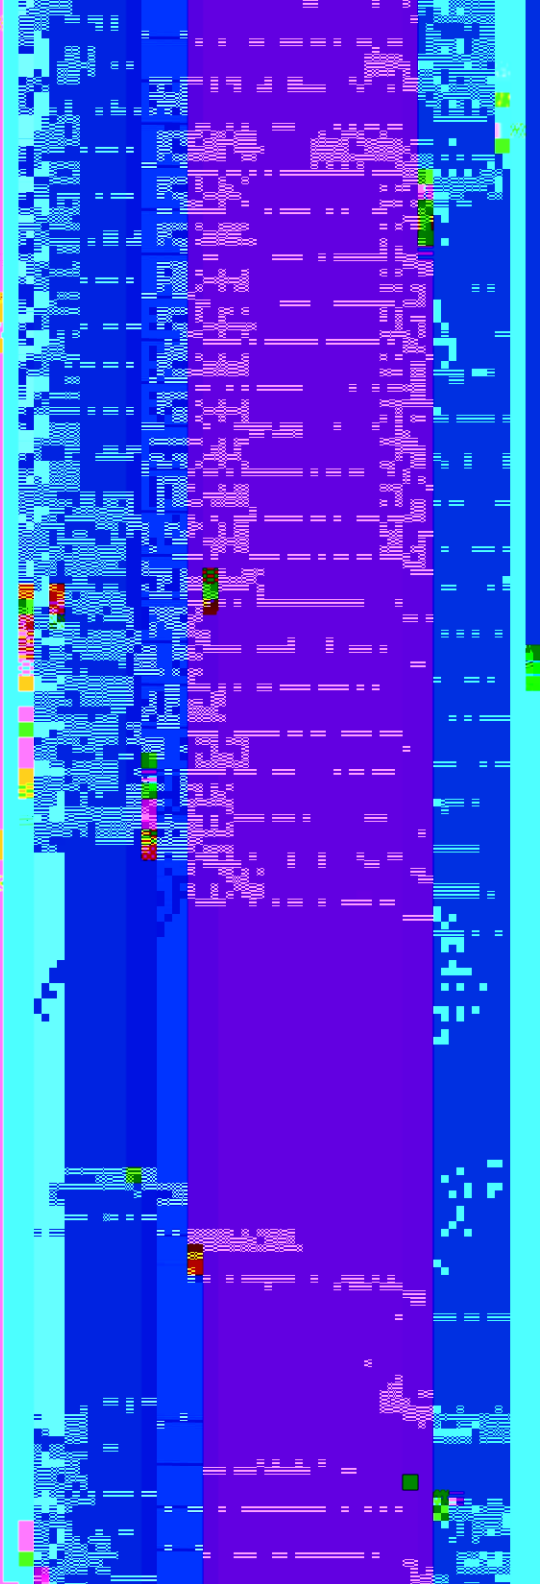

NO.2

西藏	喀则高新	%
二	雪莲水泥有限公司	
线	比对监测点	
窑	技股份有限公司	
尾	限公司	
北京	SCS-900C/F1-L8-09	32
雪	电化	
迪	化学法	
龙	数据对差 (d=B-A)	
科	-0.20	
技	-0.14	
股	-0.35	
份	-0.33	
有	-0.40	
限	-0.59	
公	-0.32	
司	-0.32	
	-0.32	
	-0.03	

采样点	mg/m ³	
新雪莲水泥有限公司	NO.3	
尾比对监测点		
科技股份有限公司		
OC/F1-L8-0932		
数据对比	分散红外法	
差 (d=B-A)		
-0.53		
0.39		
-0.56		
-0.21		
0.32		
-0.31		
0.22		
0.55		
0.53		
0.03		

误差/绝对误差报表

计量单位

测试地点

测试位置

EMS 生产厂

MS 型号/编号

EMS 原理

MS 法 (B)

312.29

355.14

321.42

360.10

322.48

331.13

335.82

344.38

336.80

335.51

0.21

mg/m³

NO.4

西藏日喀则高新雪莲水泥

二线窑尾比对监测有限公司

北京雪迪龙科技股份有限公司

SCS-900C/F1-L8-09有限公司

非分散红外法32

数据对差 (d=B-A)

0.39

0.44

-0.38

0.80

-0.22

0.53

-0.18

0.48

-0.30

0.21

2017 年 12 月 25 日
NO.1

单位
博瑞思科技股份有限公司
制定
各
各
各
各
各
依据
2017
含氧量比

型号

ZR-
STT-X

限公司二
到 HJ 75-2

污染源

器型号

100FT 型

值 单
mg

: 20

25 年 03 月 26 日

NO.1

制造单位

北京雪迪龙科技
股份有限公司

结果评定

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

方法依据

HJ836-2017



HJ57-2017

HJ 693-2014

氧化
《考物、流速、烟温、
核指标要求。

%) 样后	允许相对误差 (%)	结果评价
	±5	合格
0.1		合格
0.0		合格


硫、氮氧化物和氧气标准气体对烟气

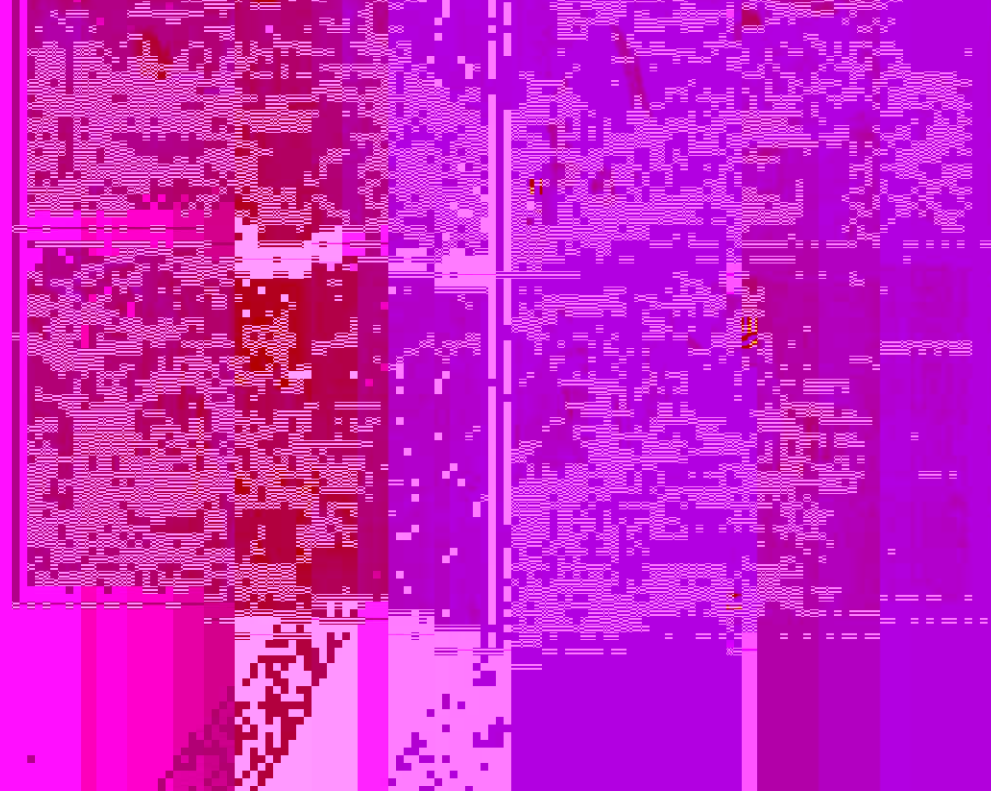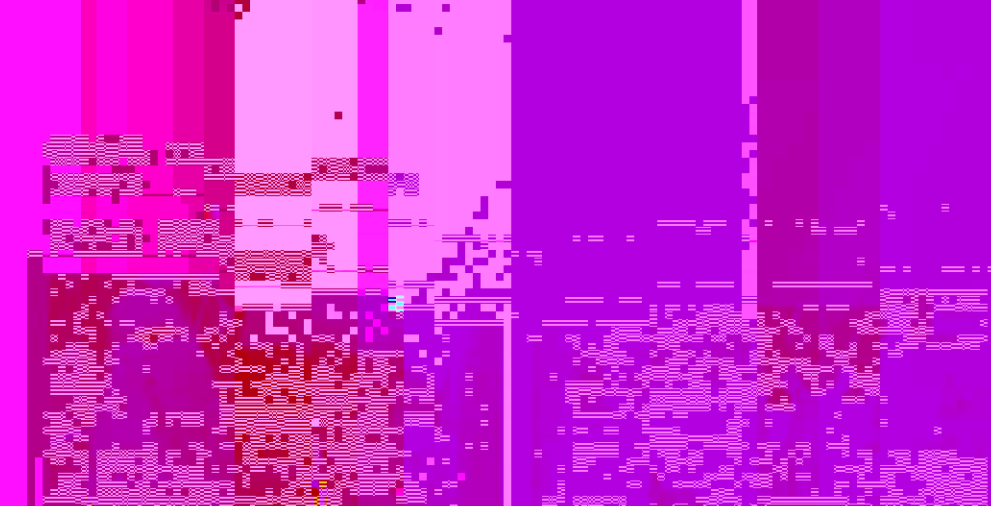

片：0324005-2



日喀则市萨迦县
限公司
6:17:54.20
市高新普连水泥有限公司
3线至尾比

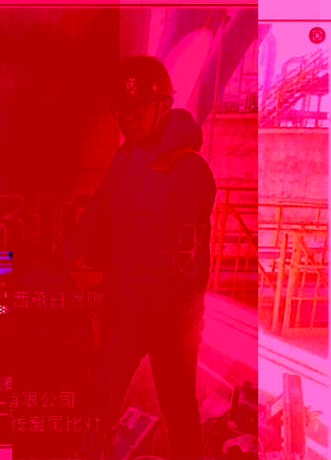

西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
3线至尾比



经度: 88.2111
纬度: 29.1322
地址: 西藏自治区日喀则市萨迦县 西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
时间: 2025-03-26 18:45:21
海拔: 3931.4米
备注: 西藏日喀则市高新普连水泥有限公司
2025年第一季度环境常规检测 二线至尾比
监测点 (第八次)



经度: 88.2111
纬度: 29.1322
地址: 西藏自治区日喀则市萨迦县 西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
时间: 2025-03-26 19:35:10
海拔: 3931.4米
备注: 西藏日喀则市高新普连水泥有限公司
2025年第一季度环境常规检测 二线至尾比
监测点 (第九次)



西藏日喀则
市萨迦县 西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
3线至尾比